
Biztonsági Terv

a Székesfehérvári Királyi Napok
programsorozat rendezvényeire
2024. augusztus 11-20.

Rendezvényszervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

TARTALOMJEGYZÉK

I.	A Biztonsági Terv céljának meghatározása	4
II.	A tervezett rendezvények megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai	5
III.	A rendezvények szervezőinek, a képviseletre jogosult személynek neve, lakcíme és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe), a helyszíni időbeosztással együtt	7
IV.	A Biztonsági Terv készítője	7
	A felelős rendezvényszervező kötelezettségei	8
	A rendezvény előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában további közreműködők	9
V.	Az 1000 főnél nagyobb várható létszámú nézőt befogadó rendezvények területei, felvonulási útvonal azonosításához szükséges, továbbá a szabadtéri rendezvény területére és a rendezvény helyszíneire, útvonalaira vonatkozó adatok, méretek, azok leírása	10
	Zichy liget rendezvényhelyszín	12
VI.	A helyszín biztosítása	15
VII.	Intézkedésre jogosultak; A rendezvények biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, email címe)	16
VIII.	A biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy valamint a rendezvény tűzvédelmi felelősének neve, elérhetősége	17
IX.	A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet	18
X.	Szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai	18
XI.	Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények, kialakítása, megfelelőségének igazolása	20
XII.	A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv	21
XIII.	A Tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása	22
	Előfordulható, tervezhető veszélyek azonosítása	22
	Konkrét teendők	22
XIV.	A tüzeset jelzésének módja	26
XV.	A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével	32
XVI.	A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei	32
XVII.	A tartalék energiaellátás módja, és áthidalási idejének számítása	33
XVIII.	A rendezvények környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása	34
XIX.	A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása	34
XX.	A rendezvények szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásában)	36
XXI.	Annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében	36
XXII.	A kiürítés számítása	36
XXIII.	A színpadok, öltözők, raktárak vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete: (elhelyezési helyszínrajz)	37
XXIV.	A rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek valamint, ha létesült, az irányítási pont területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás	37

XXV.	A gázipalackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása, a palackcserek módjára vonatkozó szabályok ismertetése	38
XXVI.	Kereskedelmi, vendéglátó egységek üzemeltetőinek feladatai	38
XXVII.	Külső közreműködők feladatai	40
XXVIII.	Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok	40
XXIX.	A rendezvény területének helyszín-, vagy alaprajza	40
XXX.	A rendezvény résztvevői által végzett tűzveszélyes tevékenységnek (tűz felhasználásával végrehajtott művészeti tevékenység) a rendezvényszervező által meghatározott feltétellel, helyei, valamint a betartandó tűzvédelmi használati előírásokról tájékoztatás és ennek tényéről szóló igazolás	42
XXXI.	Öreghegyi Mulatság helyszín	43
	A felelős rendezvényszervező, a rendezvény adatai	43
	Rendezvényterület, lezárások	44
	Befogadóképesség, intézkedésre jogosultak	45
	A biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai	45
	A rendezvény tűzoltói biztosítása	45
	Tűz- vagy káresemény jelzése, az oltás módja, a szükséges teendők:	46
	A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, lekapcsolási lehetőségei	46
	A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei	46
	Színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete	47
	A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása	47
	A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása	47
	Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok	48
	LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETEK, INTÉZKEDÉS RENDKÍVÜLI HELYZET ESETÉN	48
	Teendők rendkívüli időjárás esetén	49
	Áramszünet esetén	52
	Tűz esetén	52
	Tűzoltási lehetőségek, oltóvíz ellátottság	54
	Színpadtechnikát biztosítók feladatai	55
	Tűzoltóság vonulási útvonala	56
	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	56
	METEOROLÓGIAI RIASZTÁS rendszere	56
	Mobil WC, ivóvíz szerzési helyek	57
	A Biztonsági terv oktatása	58
	Készítői nyilatkozat	59
	A rendezvényszervező felelősségvállaló nyilatkozata	60
	MELLÉKLETEK:	
1.	Helyszínrajzok	61
2.	Nyilatkozat a tervezett létszámokról	65
3.	Programok, helyszínek, felelős rendezvényszervezők, tervezett létszámok részletezése	67
4.	Színpad tanúsítványai	76
5.	Lelátó és sátrak tanúsítványai	84
6.	Hangnyomás szint mérési jegyzőkönyv	124
7.	Gázipalackok használói, nyilvántartás, helyszínek	126
8.	Kiürítés számítások	127
9.	Oktatási jegyzőkönyv minta	143
10.	Egészségügyi biztosítás adatai, illemhelyek, ivóvíz vételi helyek részletezése, adatai	145
11.	Jelmagyarázat	149

I. A Biztonsági Terv céljának meghatározása:

A Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál, a Székesfehérvári Királyi Napok programsorozata a történelmi főváros nagy hagyományokkal bíró eseménye.

A Biztonsági Terv célja: a tűz vagy más nem várt esemény (pl. váratlan szélsőséges időjárási körülmény, bombariadó, rendbontás) bekövetkezése esetén biztosított legyen a szabadtéri rendezvények veszélyeztetett területének elhagyása, a résztvevők biztonságos területre jutása.

A rendezvények teljes időtartama alatt – 2023. augusztus 11-20. - meg kell szervezni a védelmet, figyelembe véve az előre számítható rendkívüli helyzeteket.

Meg kell határozni a lehető legrövidebb időn belüli beavatkozás módját, eszközeit a biztonság helyreállítása, fenntartása érdekében.

A programsorozat eseményei különböző helyszíneken kerülnek megrendezésre.

A Biztonsági Terv és a megválasztott biztonsági stratégia az adott eseményre, külön fejezetekben került kidolgozásra. Ezzel biztosítva az OTSZ bejelentésköteles szabadtéri rendezvények, ill. a zenés-táncos rendezvények elvárt biztonsági szintjének teljesülését.

Egyéb, nem bejelentésköteles programelemek esetén a felelős rendezvényszervező szintén biztosítja ugyanezen biztonsági szint megvalósítását, az adott program jellegének, várható látogatói létszámának megfelelően.

3.sz. melléklet

A Biztonsági Terv jogszabályi alapja:

- az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról és a
- 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről.
- TvMI 10.3:2022.06.13. Szabadtéri rendezvények
- TvMI 2.6:2024.02.01. Kiürítés
- Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI 4.4:2024.02.01.

A rendezvényszervező felelőssége:

- A Biztonsági Tervet elektronikus úton a szervező honlapján hozzáférhetővé kell tenni.
- A Biztonsági Tervet - Menekülési Tervet az Öreghegyi Mulatság rendezvény helyszínén jól láthatóan ki kell függeszteni.
- A Biztonsági Terv egy példányát a helyszínen, a Zichy színpad mögötti Backstage-nél, egy példányát a Fő utca, Programszervező Információs standnál kell elhelyezni.
- A Biztonsági Terv egy példányát az Öreghegyi Mulatság színpadánál kell elhelyezni.

A Biztonsági Tervdokumentációt a rendezvényszervező 1 évig köteles megőrizni!

II. A tervezett rendezvények megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai:

Megnevezés: Székesfehérvári Királyi Napok

A programsorozat szabadtéri ill. zenés, táncos rendezvényei; a tervezett létszám >1000 fő)

II/1. Zichy színpad helyszínen:

- 2024. augusztus 11. 19.00-21.30 óra: Ünnepeles megnyitó és a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitó, nemzetközi gálaműsora
(tervezett létszám: 2500 fő)
- 2024. augusztus 12. 19.00-21.30 óra: Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Alba Regia Ami csoportjai és a Duna Művészegyüttes Duna fergeteges c. műsora
(tervezett létszám: 1500 fő)
- 2024. augusztus 13. 19.00-21.30 óra: Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: ARTE, Mexikó, Spanyolország, Szlovákia műsora
(tervezett létszám: 2500 fő)
- 2024. augusztus 14. 19.00-21.30 óra: Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: ARTE Senior, Murahay-

(tervezett létszám: 1500 fő)

Néptáncfesztivál: ARTE és külföldi vendégek

(tervezett létszám: 2500 fő)

(tervezett létszám: 4500 fő)

(tervezett létszám: 3500 fő)

(tervezett létszám: 5000 fő)

augusztus 20-i esemény próbája, zenés-

táncos program a helyszínen nincs

előadás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar,

kórusok, szólisták)

(tervezett létszám: 2500 fő)

(ESŐNAP: AUGUSZTUS 21.)

- 2024. augusztus 19. 15.00 óra - 2024. augusztus 20. 00.15 óra

Öreghegyi Mulatság

(tervezett létszám: 1100 fő)

III. A rendezvények szervezőinek, a képviselőre jogosult személynek neve, lakcíme és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe), a helyszíni időbeosztással együtt:

A felelős rendezvényszervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális
Központ 8000 Székesfehérvár, Fürdő
sor 3.

A felelős rendezvényszervező képviselője: Juhász Zsófia, (igazgató)
+36/70/682-0230

A rendezvény szakmai koordinátora: Igaz Krisztina
+36/70/457-9001

A programok helyszíni szervezőinek elérhetősége, a programok időpontjainak bontásában:

3. sz. Melléklet

IV. A Biztonsági Tervet készítette: *Knitlhoffer Lina Mária*

Knitlhoffer Széman Mária
tűzvédelmi főelőadó
101573/3/9/2015
munkavédelmi szaktanácsadó
Tel.: +36 30 689 8546
E-mail: balesetvedelem@gmail.com

A felelős rendezvényszervező kötelezettségei:

A felelős rendezvényszervező: a rendezvény teljes időtartama alatt a rendezvény helyszínén tartózkodó olyan személy(ek), aki teljes hatáskörrel utasíthatja a rendezvény biztosításában résztvevő személyeket, a rendezvény során fellépő előadókat, valamint zenekarokat, kapcsolatot tart a mentésbe bevonható szervekkel, figyelemmel kíséri az időjárási körülmények változását, és leállítja a rendezvény további folytatását, ha résztvevők életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzet várható vagy kialakult.

A felelős rendezvényszervező a helyszínen tartózkodik.

A több egymást követő napot felölelő rendezvényeknél, a rendezvény minden egyes napjára, akár azon belüli időszakára vonatkozóan ki kell jelölni a felelős rendezvényszervezőt. Ez nem feltétlenül egyetlen személy kell, hogy legyen, azok válthatják egymást.

A fentiek megvalósulása érdekében a felelős rendezvényszervező feladata:

- kiadja és naprakészen tarja a Biztonsági Tervet;
- gondoskodik arról, hogy az előkészítésben, szervezésben, lebonyolításban résztvevők a Biztonsági Terv tartalmát megismerjék;
- biztosítja a rendezvényeken résztvevők tájékoztatásához, a felmerülő veszélyhelyzet elhárításához ill. kezeléséhez szükséges eszközöket, berendezéseket, információs jeleket, azok üzemeltetését;
- figyelemmel kíséri a veszélyjelző és riasztó meteorológiai rendszert.

A felelős rendezvényszervező a helyszínen köteles:

- ellenőrizni, hogy a rendezvény helyszíne a Biztonsági Terv szerint lett berendezve; a menekülési utak szabadon tartása megvalósult.
- ellenőrizni, hogy a Biztonsági Tervben meghatározott eszközök, berendezések, információs táblák kihelyezésre kerültek, megfelelőek.

- ellenőrizni a biztonsági feladatot ellátók kommunikációjának (CB rádiók, telefonok) megfelelőségét.
- a meteorológiai veszélyjelző rendszert figyelemmel kísérni, szükség esetén a rendezvény leállításáról ill. szüneteltetéséről gondoskodni, a mentésbe, menekítésbe, veszélyhelyzet elhárításába, a károk felszámolásába bevonható szervezeteket haladéktalanul értesíteni.

A rendezvény előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában további közreműködők:

- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet
felelős: Nagypál Róbert irodavezető
+36/70/6699-018
- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Közlekedési és Közműellátási Iroda
felelős: Nagy Zsolt irodavezető
+36/70/6699-033
- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Kommunikációs Iroda
felelős: Stettler Zsuzsanna kommunikációs vezető
+36/70/6699-046
együttműködés tárgya: esetleges vészhelyzetről, esemény elmaradásáról, rendkívüli időjárásról és kiürítésről híradás a helyi médiában
- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. biztonsági őrzés és területbiztosítás
felelős: Czirbus István
+36/70/333-6146
- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. megbízásából technikai lebonyolítás
felelős: Kovács Antal
+3670/6699-061
- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. vásárszervezés
felelős: Tóth Marianna
+36/70/6699-240

- Székesfehérvári Rendőrfőkapitányság

felelős: Schekk Géza rendőr alezredes

+36/20/507-6600

Veigl Péter rendőr őrnagy

+36/70/414-9774

- Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

a kirendeltségvezető által kijelölt személy

- Országos Mentőszolgálat nyújtja az egészségügyi biztosítást, aminek a megrendeléséért a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. felelős.

V. Az 1000 főnél nagyobb várható létszámú nézőt befogadó rendezvények területei, felvonulási útvonal azonosításához szükséges, továbbá a szabadtéri rendezvény területére és a rendezvény helyszíneire, útvonalaira vonatkozó adatok, méretek, azok leírása:

V/1. Zichy liget nagyszínpad

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget

GPS 47.1919/18.4083

A Zichy liget és a Fő utca, Dózsa György utca közötti terület, az összesített rendezvényterület 3.888 m² A rendezvényterület Mátyás király körút által határolt jobb oldalán egy 620 férőhelyes épített lelátó kerül.

A rendezvényterület szilárd útburkolattal ellátott, sík, egyenletes felületű.

A rendezvényterület megközelítése, az előkészítési munkálatok megszervezése során, valamint a parkolási lehetőségek tekintetében a forgalmi rend változásokat figyelembe kell venni!

A rendezvény ideje alatt a munkálatok készültségi foka szerint, a menekülésre számításba vett Mátyás király körút gyalogosan járható, mobil ill. akadályt nem képező lezárással kerül kialakítása.


A Zichy liget lelátóról történő menekülés sajátosságát a kiürítés számításnál kell figyelembe venni.

A lelátó mögött a tűzoltó gépjárművek felvonulási útját a rendezvényterületre biztosítani kell.

A rendezvényhelyszín:

2024. augusztus 11-15. között és augusztus 20-án:

Mérete: 2550 m²

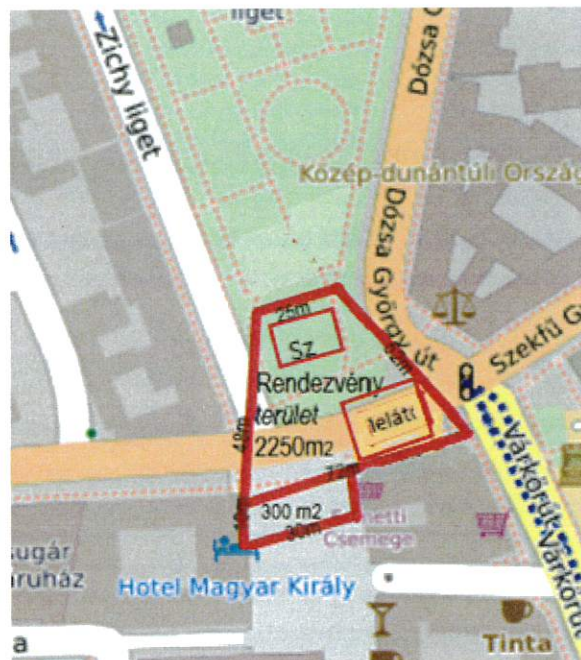

2024. augusztus 16-18. között:



- Nagyszínpad: $16\text{m} \times 12\text{m} = 192\text{ m}^2$
- 2 db $5\text{m} \times 3\text{m}$ kivetítő 2024. augusztus 11-15. és augusztus 20-án
- 3 db $5\text{m} \times 3\text{m}$ kivetítő 2024. augusztus 16-18.
- taposó-, és mobilkordon a színpad védelmére, taposókordon rendezvény típusának megfelelően, csak augusztus 16-18.
- backstage 5 db $5 \times 5\text{ m}$ sátor,
- $6 \times 4\text{ m}$ FOH (hang- és fénytechnikai irányítás kezelésére),
- 2 db $2,5 \times 1\text{ m}$ alapterületű Layher híd kiegészítés a hangtechnika számára,
- 500 fő részére székek összekötegetve 2024. augusztus 11-15.
- 620 fő részére épített lelátó.

A rendezvényterület megközelítése:**2024. augusztus 11-15. és augusztus 20-án**

Utca megnevezése	Menekülésre figyelembe vehető szabad szélessége (m)
1. Várkörút	11
2. Fő utca	7,5
3. Mátyás király körút	10
4. Szekfű Gyula utca	12
5. Dózsa György út	10
6. Zichy liget	7

2024. augusztus 16-18.

Utca megnevezése	Menekülésre figyelembe vehető szabad szélessége (m)
1. Várkörút a Szekfű Gyula út irányába	11
2. Fő utca	7,5
3. Mátyás király körút	10
4. Szekfű Gyula utca a Várkörút irányába	12
5. Dózsa György út	10
6. Zichy liget	7

A rendezvény helyszíne megközelíthető gyalogosan, - a forgalom változás figyelembe vételével - tömegközlekedési eszközzel és gépjárművel. Parkolás a környező utcákban biztosított. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet felelős annak biztosításáért, hogy a menekülésre igénybe vehető utcák szabadon tartása biztosított legyen. Szabálytalan, akadályt képező parkolás észlelése esetén azonnal intézkedni szükséges: a hangosító berendezésen keresztül fel kell hívni a gépjármű tulajdonos figyelmét és fel kell szólítani a járművének szabályos helyen történő leparkolására.

A tűzoltó gépjárművek felvonulási útja a Szekfű Gyula u. – Várkörút irányából – Dózsa György út irányából kerül biztosításra. (Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI 4.4:2024.02.01. előírásainak megfelelően.)

A rendezvényeket mozgásukban korlátozott személyek és kiskorúak csak felnőtt kísérővel látogathatják. Ezt a biztonsági szolgálat ellenőrizni köteles.

A mozgásukban korlátozott személyek számára a színpad előtti kordonnál kerül külön hely biztosításra, ahonnan a menekülési lehetősége – a rendezői bal oldalon, szükség esetén a biztonsági személyzet segítségével - közvetlenül a Dózsa György út irányába biztosított lesz.

VI. A helyszín biztosítása (lezárás, forgalom változása)

A rendezvény előkészítése, a színpad építése, a színpad és területének rendezvényes működtetése, majd annak bontása idején:

2024. augusztus 10. 8.00 órától 2024. augusztus 23. 4.00 óráig lezárásra kerül:

- a Mátyás király körút – Ybl M. utcáig
- továbbá a Zichy ligetben az 1. számtól a 9. számig húzódó útszakasz kétirányú lesz a– Mészöly G. u. – Malom u. csomóponttól.

A fenti zárás kiegészítéseként 2024. augusztus 16. 18.00 órától 2024. augusztus 19. 4.00-ig

- a Dózsa Gy. út (Zichy liget körforgalom Bíróság felé tartó kihajtójának zárásával) – Várkörút – Szekfű Gy. utca kereszteződés zárása a Szekfű Gy. u – Várkörút oda-vissza közlekedhetőségének biztosításával.

- A rendezvényterület mobil kordonokkal és virágládás módszerrel kerül lezárásra. A virágládákat úgy kell elhelyezni, hogy a menekülési útvonalak legkisebb szélességére vonatkozó 2,5 m távolság biztosított legyen.

A mobil kordonok a biztonsági személyzet által, szükség esetén azonnal nyithatók.

Kivétel ez alól a színpadot és a nézőteret elválasztó kordon, amely bonthatatlan kivételű, csak augusztus 16-18. között.

VII. Intézkedésre jogosultak; A rendezvények biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, email címe):

3. sz. Melléklet szerint

A rendezvény tervezett maximális látogatói létszáma 5000 fő.

A rendezvény ideje alatt a létszám folyamatos szemrevételezéses becsléssel kerül ellenőrzésre.

A rendezvény szervezőjének nyilatkozata a 2. számú Melléklet.

Intézkedésre jogosultak:

Juhász Zsófia –felelős rendezvényszervező

Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

+36/70/682-0230

Igaz Krisztina - rendezvényterület kiürítését elrendelheti

Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

+36/70/4579-001

Bozai István - biztonsági őrzés

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft

+36/22/513-490

Czirbus István - biztonsági őrzés
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft
+36/70/333-6146

A rendezvény megtartásáról, leállításáról, felfüggesztéséről a szervező és a koordinációért felelős személy jelentése alapján Dr. Cser-Palkovics András polgármester dönt.

A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége:

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
képvisele: Bozai István ügyvezető
+36 22 513-490

A terület biztosításáért felelős szakág (biztonsági őrzés) képviselője a szervezeten belül:

Czirbus István
+36/70/333-6146

VIII. A biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy valamint a rendezvény tűzvédelmi felelősenek neve, egyéb elérhetősége:

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek biztosításáért a rendezvény szervezője felel.

A tervezett látogatói létszám alapján a rendezvények ideje alatt a helyszínen a legnagyobb látogatottságú programnál legalább 25 fő biztonsági személyzetnek kell tartózkodnia.

A biztonsági szolgálat létszáma az augusztus 18-i legnagyobb várható látogatói létszámú koncerthez tervezetten:

- Zichy színpad rendezvényhelyszínen: 25 fő.

Többi Zichy színpad eseménynél és Öreghegyi Mulatságnál a tervezett legnagyobb létszámhoz igazított (200 fő résztvevőre 1 fő biztonsági szolgálat) biztonsági létszám van jelen.

A terület biztosításáért felelős szakág (biztonsági őrzés) képviselője a szervezeten belül:

Czirbus István

+36-70-333-6146

IX. A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó szervezet technikai felszereltsége, tűz oltására történő beavatkozási képessége, szolgálatszervezése, a tűzoltói állomány szakmai képzései, amennyiben ilyen szervezet tervezetten, vagy előírás alapján (amennyiben előzetesen ismert) működtetésre kerül, továbbá a tűzoltói biztosításban résztvevő tűzoltó gépjármű, eszköz, felszerelés, technikai berendezés oltásteljesítménye, oltási idejének igazolása:

A rendezvényeken tűzoltói biztosítását ellátó szervezet közreműködését nem tervezik, de a helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezőjének kell viselnie.

X. Szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai:

A biztonsági személyzet a rendezvény ideje alatt tájékoztatja a résztvevőket a menekülési lehetőségekről, illetve a rendezvény biztonsági szabályairól.

A biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen. A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettséget igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

A biztonsági személyzet tagja a rendezvény kezdetét megelőzően köteles megismerni:

- a biztonsági tervben foglaltakat;
- a helyszín beépítettségét, annak veszélyességét;
- a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat;
- a tűzoltó készülékek készenlétkben tartási helyeit;
- a tűzoltó gépjárművek közlekedési útvonalait, a tűzoltó vízforrások helyeit.,
- a parkolás rendjét.

A biztonsági személyzet feladata a rendezvény alatt:

- kísérik figyelemmel a rendezvény menetét, esetleges rendbontás esetén tegyék meg a szükséges intézkedést, szükség esetén a rendőrség bevonásával;
- a résztvevők sérelmére irányuló személy- és vagyonelleni cselekmények felfedése, megakadályozása, tettenérés esetén az elkövető visszatartása, a helyszín biztosítása a rendőrség megérkezéséig;
- veszélyhelyzet esetén közreműködni a helyszín kiürítésében, irányítani a menekülő személyek menekülési útvonalak felé való haladását;
- talált tárgyak kezelése;
- építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök, terület őrzése;
- a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartásának, a menekülési irányjelzők meglétét folyamatos ellenőrzése, hiányosság, szabálytalanság észlelése esetén azonnali intézkedés megtétele.

A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők egymásközi kapcsolattartása elsődlegesen mobiltelefonon keresztül történik.

Juhász Zsófia – Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Igaz Krisztina – Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Schekk Géza r. alezredes – Rendőrkapitányság

Veigl Péter r. őrnagy – Rendőrkapitányság

Bozai István – Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Czirbus István - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Polai Szilárd (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.)

+36/70/197-6419 – Villanyszerelő

A biztonsági szolgálat helyszíni vezetője folyamatosan együttműködik:

- a felelős rendezvényszervezővel, intézkedési jogkörrel rendelkezőkkel,
- szervező, üzemeltető, kiszolgáló személyzettel,
- rendkívüli eseményeknél szükség esetén rendőrséggel, tűzoltósággal,
- mentőszolgálattal, TEK képviselőivel, katasztrófavédelmi kirendeltség képviselőivel,
- tűzszerész szolgálattal,
- szakhatóságokkal stb.

XI. Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények, kialakítása, megfelelőségének igazolása:

Zichy liget helyszínen: Épített nagyszínpad és épített 620 fh-es lelátó

Öreghegyi Mulatság helyszínen: Épített színpad

Felelős: Színpadok esetében: Székesfehérvár Városgondnoksága: technikai lebonyolítással megbízott személy:

felelős: Kovács Antal

+3670/6699-061

Épített lelátó esetében a megrendelő a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ.

A színpadok és a lelátó csak Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező elemekből, a gyártói összeszerelési utasításban foglaltak szerint állíthatók össze.

A tanúsítványoknak ill. időszakos felülvizsgálati igazolásoknak az elemek adattábláin kell szerepelni.

A telepítés utáni műszaki és munkavédelmi megfelelőséget igazoló, üzembe helyezés előtti felülvizsgálati jegyzőkönyvvel, valamint villamos biztonsági és (fedésre vonatkozó, MSZ EN 62305-1:2011 szabvány szerinti) villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvvel kell a színpadokat a felelős rendezvényszervező számára használatra átadni.

4. sz. Melléklet: Színpadok tanúsítványai

Ponyvaszerkezetű építmények vonatkozásában:

Backstage, FOH (hang- és fénytechnika kezelésére), öltöző és egyéb kiszolgáló tevékenységre mobil rendezvénysátrak, ponyvaszerű építmények (rendezvénysátrak, színpad felső- és oldalfedés) kerülnek telepítésre.

5. sz. Melléklet: Sátrak tanúsítványai

A sátrak rögzítésének előírásai:

- mobil sátor felállítása csak a tanúsítványban és összeszerelési utasításban meghatározott, megfelelő szélhatás elleni biztosítással lehet.
- a sátrakban nyílt láng használata és a dohányzás tilos!

XII. A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv:

A rendezvényszervező a menekülésben korlátozott személyek biztonságának érdekében – fokozott felelőssége tudatában – megfelelő szervezési intézkedéseket tett.

- A rendezvényeket menekülésben korlátozott személyek csak felnőtt kísérelével látogathatják.
- Ennek belépéskori ellenőrzése a biztonsági személyzet feladata.
- A Zichy liget rendezvényhelyszínén a színpad előtti rendezői bal oldalon került meghatározásra és kijelölésre külön hely, ahonnan a menekítés – szükség esetén a biztonsági szolgálat közreműködésével - a legrövidebb menekülési úton és segédeszközzel is biztonságosan járható – útvonalon történik.
- A menekülési utat szabványos, kívülről megvilágított menekülési jellel kell jelölni.

XIII. A Tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása:

Előfordulható rendkívüli események, esetleges veszélyek:

- 1) Nagy szélereősséggel járó vihar várható kialakulása, rövid időn (pl. félórán) belül, előadás alatt.
- 2) Esetleges tüzeset a színpadon, pl. rövidzárlat miatt, előadás alatt.
- 3) Esetleges részleges, vagy teljes áramszünet bekövetkezése vagy előbbi események következtében, vagy külső ok miatt, előadás alatt.
- 4) Bombariadó, bármely időpontban.
- 5) Rendbontás, akár tömegesen, felfegyverkezve, ill. fegyveresen elkövetve, bármely időpontban.

Bárki, aki esetleges rendkívüli helyzet kialakulásáról, ill. várható kialakulásáról tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul a felelős rendezvényszervező tudtára adni!

Konkrét teendők meghatározása:

1) A rendezvény ideje alatt, ill. színpadi előadás, vagy közönség előtti főpróba előtti, közbeni szélvihar, vihar esetén:

Az intézkedésre jogosult felelős személy teendői előadás, vagy közönség előtti főpróba előtt, vagy közben előforduló szélvihar esetén a következők:

Folyamatosan tartja a kapcsolatot a HungaroMet szakembereivel, tájékozik a várható szélereősségről, ill. készülődő viharról és igyekszik minél pontosabban megbecsülni a vihar érkezésének időpontját.

a) Amennyiben a szél, vagy szélvihar esővel jár együtt:

- nem szabad megnyitni a nézőteret, ill.
- ha a vihar nézőtéri nyitás után érkezik, az előadást nem szabad addig elkezdni, amíg az eső esik, ill. az előadást meg kell szakítani, az eső időtartamára. Az előadás halasztásáról, megszakításáról, ill. újraindításáról való döntésnél a szélereősséget is figyelembe kell venni.
- A színpadtechnikát biztosító személy(ek)nek meg kell kezdeni a díszletek eső elleni védelmét, ill. a széllal szembeni rögzítését.
- Fel kell szólítani a nézőközönséget, hogy balesetvédelmi okokból tartózkodjanak az esernyők használatától!

b) Ha enyhe szél (mx. 30 km/óra, ill. 8,3 m/sec) várható, akkor nincs különösebb teendő, csupán figyelemmel kell kísérni a színpadi díszleteket.

Ha esik az eső, az eső elállta, ill. az esővédelem megszüntetése után az előadás elindítható, ill. újraindítható.

c) Ha közepes szél (40 - 60 km/óra, ill. 11,1 – 16,7 m/sec) várható, akkor

- Fel kell szólítani a színpadtechnikáért felelőst a díszletek rögzítésére, ill. azok megerősítésére, vagy védett helyre való szállítására. Ezzel egyidőben utasítani kell a munkát végzőket, hogy vegyék fel a készenlétben tartott védősisakjaikat.

- Egyidőben az esővédelmet is biztosítani kell.
- Amennyiben a szélerősség növekedése nem várható, akkor az eső elállta, ill. a szél csökkenése, ill. az esővédelem megszüntetése után az előadás elindítható, vagy újraindítható.

d) Ha az erős, viharos szél (70 – 90 km/óra, ill. 19,4 – 25,0 m/sec) várható, akkor:

- Meg kell tiltani a nézőtérnyitást, a vihar csökkenéséig, ill. az eső és a szél elálltaig.
- A színpadtechnikát biztosítót fel kell szólítani a díszletek haladéktalan rögzítésére. Ezzel egyidőben utasítani kell a színpadtechnikát biztosítókat, hogy vegyék fel a készenlétben tartott védősisakjaikat.

Ilyen szél esetén az előadást **nem szabad elindítani, meg kell szakítani!**

- Fel kell szólítani a fellépő művészeket a terület elhagyására és védett helyre való vonulásra.
- Fel kell készülni nézőtér kiürítésére, ha a szél esetleges erősödése várható.
- Az előadást csak a szél közepes mértékig való csökkenése esetén szabad elindítani, ill. újraindítani, csak akkor, ha a szél erősödése már nem várható.
- Eső esetén fentiek szerint kell eljárni.

d) Ha orkánerejű szél (100 – 120 km/óra, ill. 27,8 – 33,3 m/sec), vihar várható, akkor

- Meg kell tiltani a nézőtérnyitást, a vihar csökkenéséig, ill. az eső elálltaig.
- Ha a nézőtérnyitás már megtörtént, az előadást le kell állítani (ha már megkezdődött) és azonnal, de legkésőbb a vihar érkezése előtt 15 perccel el kell rendelni a nézőtér teljes kiürítését, valamint a nézőket fel kell szólítani a szabadtéri program területének elhagyására, a lentebb leírt kiürítési szabályoknak megfelelően.
- Eközben közölni kell a várakozó, ill. a nézőtéren tartózkodó nézőkkel, hogy a szélvihar időtartama alatt az előadás miért nem kezdődött el, ill. miért lett leállítva. Közölni kell azt is, hogy mikorra várható a vihar elvonulása, hogy várható-e, ill. mikorra várható az előadás folytatása, ill. megismétlése, attól függően, hogy az előadás mikor szakadt meg.

- A nézőket fel kell szólítani arra, hogy ameddig a vihar tart, vonuljanak védett helyre!
Informálni kell arról, hogy fa alá ne álljanak a villámcsapás veszélye miatt!!!
A fáktól tartsanak min. 5 m távolságot!

- Fel kell szólítani a művészeket a védetthelyre való vonulásra.
- Utasítani kell a színpadtechnikust, hogy a díszletet a lehető legerősebben rögzítsék, ill. helyezték biztonságba. Ezzel egyidőben utasítani kell a színpadtechnikust, hogy a munkában résztvevők vegyék fel a készenlétben tartott védősisakjaikat.

A vihar megérkezése előtt legalább 5 perccel mindenkit (akik a védelemben részt vettek) fel kell szólítani arra, hogy vonuljon védett helyre.

A vihar alatt esetlegesen bajba került ember mentését haladéktalanul meg kell tenni, a mentőszolgálat segítségével elsősegélyben kell részesíteni.

Műszaki mentés szükségessége esetén (pl. az ember kiszabadítása valamely eldőlő díszletelem, fa, egyéb tárgy alól) haladéktalanul igénybe kell venni a Tűzoltókat. A vihar elvonultával meg kell kezdeni a károk felszámolását, ill. dönteni kell az előadás folytatásáról (amennyiben ez lehetséges), vagy annak elhalasztásáról.

2) Konkrét teendők előadás közbeni színpadi tűz esetén: A tűz- vagy káresemény jelzésének és az oltás módja

Aki tüzet észlel, köteles azonnal jelezni a biztonsági szolgálatot ellátó személyzetnek ill. a rendezvényszervezőnek.

Fontos az azonnali reakció! A megfelelő döntéssel és a lehetséges beavatkozással elkerülhető, hogy emberélet kerüljön veszélybe ill. pánik alakuljon ki. A kezdeti, kis tűz megfékezhető.

Színpadi tűz oltására – amennyiben lehetséges – elsődleges beavatkozásként a készenlétben tartott kézi tűzoltó készüléket kell használni.

A tűzoltó készülékek a színpad két oldalán, hozzáférhetően és tűzvédelmi jellel jelölt helyen kerülnek elhelyezésre.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékek helyét, a használat módját a Biztonsági Terv oktatásán pontosan és kiemelten ismertetni kell!

Felelős rendezvényszervező ill. a biztonsági szolgálat felelős vezetője szükség esetén értesítse a tűzoltóságot:

XIV.A tűzeset jelzésének módja

A segélyhívás során legalább az alábbi adatokat közölni kell:



- a tűzeset, káreset helye,
- a tűzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet),
- az esemény mérete, kiterjedése,
- a bejelentő személy neve.

A felelős rendezvényszervező rendelje el a hangtechnika, vagy annak működésképtelensége esetén a készenlétben tartott energiahálózattól független, akkumulátoros hangosító eszköz használatával - a nézőtér kiürítésének megkezdését.

A biztonsági személyzet feladata a tűzoltóegység felvonulási útvonalát szabadon tartani és biztosítani a veszélyeztetett terület ill. a vízvételi lehetőségek (tűzcsapok) elérését.

A színpadtechnikát biztosító végezze el az áramtalanítást (Tűzeseti főkapcsoló helye: színpad mögött a Zichy liget Zenepavilonnál, a Menekülési Terven jelzett helyen.)
Az áramtalanítás elvégzéséről tájékoztassa a kiérkező tűzoltó egység parancsnokát!

A kiürítést mindaddig folytatni kell, amíg – a veszélyhelyzet megszűnését jelentő döntés nem történik.

A tüzeset jellegétől függően – a tűz lefeketítését követő utómunkálatokról (kárfelmérés és döntés a rendezvény folytatásának lehetőségéről) a tűzoltóság tűzoltásvezetőjének szakmai döntése alapján a felelős rendezvényszervező dönt.

Az intézkedésre jogosult személy (rendezvényszervező) teendői előadás közben előforduló színpadi tűz esetén a következők:

Azonnal felveszi a kapcsolatot a tűzoltósággal, a színpadi program műszaki felelősével, az egészségügyibiztosítást ellátó mentőkkel, a biztonsági szolgálat vezetőjével.

Tájékoztodik a kialakult helyzetről.

Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a bajbajutottak (pl. életveszélyben lévők) mentését, menekítését a biztonsági szolgálat bevonásával.

Utasítást ad arra, hogy azok a személyek, akik nem vesznek részt a tűzoltásban, a mentésben, az elsősegélynyújtásban, ill. a kiürítésben (pl. művészek, kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetői), azonnal hagyják el a rendezvény területét.

Dönt a nézőtér kiürítésének szükségességéről, a kiürítési időtartam (4 perc) figyelembevételével.

Amennyiben a kiürítés mellett döntött, kiadja a szükséges utasításokat a kiürítés megkezdésével kapcsolatban, ill. ellenőrzi a kiürítés folyamatát.

-Utasít a hangosításon keresztül történő tájékoztatásra, a kiürítés előkészítésére, ill. megkezdésére,

- Dönt a kiürítés megszüntetéséről (a kiürítés befejezése után!), amennyiben a kiürítés oka megszűnik.

Intézkedik és ellenőrzi a (ha van!) sérültek elsősegélyben való részesítését, figyelemmel kíséri az egészségügyi biztosítást ellátó mentőegység munkáját, szükség szerint erősítést kér a mentőszolgálattól.

- Intézkedik a kivonuló tűzoltóság fogadásáról, biztosítja a felvonulási útvonalat,
- Bűncselekmény gyanúja esetén (pl. szándékos gyújtogatás gyanúja) értesíti a rendőrséget.

A programsorozat időtartama alatt, egyéb programhelyen előforduló tűz esetén is alkalmazni kell a részletezett eljárást!

3) Konkrét teendők áramszünet esetén:

Részleges áramszünet esetén: ami azt jelenti, hogy a rendezvényterületen belül történik valamely meghibásodás, melynek következménye az áramszünet. Ebből nem feltétlenül következik az, hogy a nézőteret ill. a rendezvény területét ki kell üríteni, mivel a hiba rövid időn belül javítható is lehet.

Súlyosabb esetben azonban (pl. elektromos tűz esetén) a kiürítés szükségessé válhat.

Ebben az esetben a fontosabb elektromos berendezések, így a hangosítás kiesése miatt - a **tartalék kézi hangosítót** (megafont) kell használni a kiürítés lebonyolításához.

Teljes, tartós, vagy külső áramszünet: ami azt jelenti, hogy az áramszünetet okozó meghibásodás a létesítményen kívül (a városi hálózatban) keletkezett, így a létesítmény betáplálás nélkül marad.

Az intézkedésre jogosult személynek konzultálnia kell az ügyeletes villanyszerelővel, hogy megítélhesse a hiba nagyságát és helyét. Teljes (külső) áramszünet esetén azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a körzetet ellátó áramszolgáltató felelős vezetőjével, hogy tájékoztatást kérjen az áramszünet várható időtartamáról. A beszerzett információt fel kell használnia döntései meghozatalában. Amennyiben a kiürítés előtt, vagy közben áramszünet következik be, akkor a biztonsági szolgálat vezetőjének vagy az általa megbízott személynek ezt is közölni kell a nézőkkel, a hangosbeszélőn, vagy az elemes kézi hangosbeszélőn, a következő kiegészítő szöveg beolvasásával:

„Kedves Nézőink és Munkatársaink! A kialakult áramszünet nem veszélyezteti biztonságukat. Kérjük önöket, hogy a nézőtér elhagyásakor a kihelyezett kiürítési piktogramokat figyeljék és az azon feltüntetett irányokba távozzanak. Kérjük, vegyék igénybe a biztonsági szolgálat segítségét.”

4) Konkrét teendők bombariadó esetén:

Mivel a bombával fenyegetőző személy (akinek a kiléte legtöbbször kideríthetetlen mered) állításainak igazságtartalma nem ellenőrizhető, ezért, ha egyértelműen ki is nyilvánítja, hol van az állítólagos bomba (pl. a nézőtéren), akkor is ki kell üríteni a teljes színpad területét, a nézőteret, az összes kiszolgáló helyiséget, az élet és egészség károsodásveszélyének minimalizálása érdekében.

Fel kell szólítani a kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetőit is a rendezvényterület elhagyására.

Amennyiben az intézkedésre jogosult személy bármely forrásból arról értesül, hogy bármilyen, ismeretlen eredetű robbanó, vagy tűzkeltő anyag, szerkezet, vagy bomba került a rendezvény területére, haladéktalanul értesítenie kell a Rendőrséget a 112-es telefonszámon. Közölnie kell azokat a részleteket is, melyek tudomására jutottak, pl. hogy az állítólagos bomba valószínűleg hol helyezkedik el.

Az intézkedésre jogosult személy (rendezvényszervező) teendői bármely időpontban előforduló bombariadó esetén a következők:

Haladéktalanul el kell rendelni a rendezvényterület teljes kiürítését, a leírt szabályoknak megfelelően.

A hangosbemondón fel kell kérni a rendezvényen résztvevőket a tevékenységük azonnali felfüggesztésére, lehetőség szerint az anyagi javak biztonságba helyezésére, a használt berendezések, gépek, munkaterület áramtalanítására; majd a terület rendezett elhagyására. Utasítást kell adni arra, hogy bármilyen, éppen folyamatban lévő tűzveszélyes cselekményt, beleértve a dohányzást is, azonnali hatállyal be kell szüntetni a rendezvény egész területén.

Utolsónak az intézkedésre jogosult személy hagyja el a területet, meggyőződve arról, hogy mindenki más biztonságban elhagyta a rendezvény helyszínét.

Gondoskodni kell a kivonuló Rendőrség tagjainak fogadásáról, valamint végre kell hajtani, ill. hajtatni azok parancsnokának utasításait. Amennyiben a rendőrség átvizsgálta a területet és megállapította, hogy nincs bomba, vagy a megtalált bombát hatástalanította, ill. elszállította, akkor dönten kell az éppen folyó tevékenység újbóli megkezdéséről.

A közönség tagjait értesíteni kell arról, hogy az előadás várhatóan mikor folytatódik, vagy az mikorra lett halasztva, ill. mikor kerül megismétlésre.

5) Konkrét teendők egy bármikor előforduló rendbontás, ill. annak minősített eseteiben:

A biztonsági szolgálatot ellátó személyek szolgálati helyeiken észlelhetik, vagy tudomást szerezhetnek a rendbontás tényéről.

Aki rendbontásról szerez tudomást, köteles azt jelenteni a biztonsági szolgálat vezetőjének.

A biztonsági szolgálatot ellátó személy vezetőjének:

- Tájékozódnia kell az ügy részleteiről. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy saját hatáskörében tud intézkedni (csak egy rendbontóval áll szemben), vagy ha a beavatkozás halaszthatatlanul szükségessé válik (pl. mert a rendbontót vissza kell tartania egy súlyos cselekmény elkövetésétől), meg kell hoznia a szükséges

intézkedést, egyéb esetben erősítést kell kérni a rendőrségtől és meg kell várnia az erősítést.

A biztonsági szolgálat vezetője értesíti a jelen lévő intézkedésre jogosult vezetőt (felelős rendezvényszervezőt).

Ezt követően a biztonsági szolgálat vezetője saját maga is a helyszínre siet, hogy a szükséges teendőket irányítsa.

Utasítja a rendbontót, vagy rendbontókat tevékenységük azonnali abbahagyására, valamint kilátásba helyezi, hogy ellenszegülés esetén eltávolításra kerülnek a rendezvény helyszínéről.

Igyekszik az elkövetőt (elkövetőket) megnyugtatni, ill. a tárgyalást nyugodt mederbe terelni. Tettlegességre csak akkor kerülhet sor, ha csak egy elkövető van és azt egy súlyosnak minősíthető cselekménytől kell visszatartani. A cselekmény csak visszatartó erejű lehet, a cselekmény erőszakosságával arányos mértékű, de támadó jellegű semmi esetre sem lehet.

A rendőrség szakmai utasításai alapján próbálják meg a rendbontókat féken tartani, ill. bármely módon elkülöníteni más jelen lévőktől.

Fel kell kérni jelen lévőket, hogy menjenek minél messzebb a veszélyzónától. Ha intézkedések nem járnak eredménnyel, fel kell szólítani a rendbontókat a távozásra. Ha ez sem jár eredménnyel, akkor utasítást kell adni a rendbontók kijáráshoz, rendezvényterületen kívülre való vezetésére.

Amennyiben biztonsági szolgálat vezetője úgy értékeli a történeteket, hogy a rendelkezésére álló személyzettel nem képes a rendbontást megszüntetni, vagy a rendbontás minősített esetével áll szemben (tömeges rendbontás, felfegyverkezve, vagy fegyveresen elkövetett rendbontás), akkor haladéktalanul értesíti a rendőrséget, a 112-es telefonszámon.

Ezt követően értesítenie kell a jelen lévő intézkedésre jogosult személyt (felelős rendezvényszervezőt), ill., ha úgy értékeli a kialakult helyzetet (pl. fegyveres rendbontás), *javaslatot kell tennie a rendezvény területének azonnali kiürítésére.*

Jelen lévő intézkedésre jogosult személy a biztonsági szolgálat vezetőjének, ill. egyéb információk alapján, indokolt esetben dönt a rendezvény részleges, vagy teljes kiürítéséről, majd utasítást ad annak végrehajtására. Egyebekben pedig rendelkezésre áll a kiérkező rendőrség parancsnokának.

XV. A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével:

A Zichy színpadnál az áramszolgáltató által biztosított ideiglenes vételi hely kialakításával.

Tartalék áramforrásként egy Honda EG 5500 CL típusú, 5.5 kW teljesítményű aggregátor kerül kihelyezésre a színpadhoz, mely a színpadtól jövő fényforrást és egy hangosító berendezést tud kiszolgálni áramszünet esetén.

XVI. A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei:

A rendezvények minden megközelítési útvonala közvilágítással ellátott.

(Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.)

Szabadtéri rendezvény területéről a menekülési lehetőséget utánvilágító ill. külsővilágítással megvilágított – biztonsági jelekkel jelölni kell.

A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

Sötétedés után az utánvilágító jelölés láthatóságát – villamos hálózatról üzemeltetett – megvilágítással biztosítani kell, ezért a biztonsági jeleket mindegyik rendezvény helyszínen a kandeláber lámpaoszlopokra kell rögzíteni.

A menekülési útvonaljelző biztonsági jelek a tűzvédelmi szakhatóság által egyeztetett helyeken kerülnek elhelyezésre. A közvilágításnak üzemképes állapotban kell lennie a rendezvény alatt.

A biztonsági jelölések legkisebb mérete az OTSZ 207. § (3) bekezdés szerint legalább 1200 x 600 mm kell legyen.

A biztonsági jelölések tervezett helye az 1. számú mellékletben található helyszínrajzon feltüntetésre került.

A telepítésre kerülő épített lelátó 620 fős befogadóképességű, így a kiürítési útvonalán menekülési jelek elhelyezése és biztonsági világítás létesítése szükséges. A biztonsági világítást az MSZ EN 1838:2014 szabvány szerint kell kialakítani és megfelelőségét kivitelezői nyilatkozattal és megvilágítás erősség mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A menekülési útvonaljelző biztonsági jelek megfelelőségéért és kihelyezéséért felelős: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

XVII. A tartalékenergiaellátás módja, és áthidalási idejének számítása:

Az aggregátor bekapcsolási ideje max. 30 sec, áthidalási idő minimum 30 perc. Az aggregátor teljesítménye egy hangosított mikrofon és a legalább kettő nagy fényerejű lámpatest üzemeltetését teszi lehetővé vészhelyzet esetén a Zichy színpadnál.

A színpad környékén lévő menekülési útvonal világításának biztosítására közvilágítás kerül felhasználásra.

Az aggregátort a Székesfehérvári Városgondnoksága Kft. üzemelteti. Az áramfejlesztőt a megtáplálási pontokhoz minden nap műsorkezdet előtt oda kell készíteni. Működőképességét naponta – igazoltan - ellenőrizni szükséges, amiért az üzemeltető a felelős.

Áramszünet esetén elsődleges feladat a mobil aggregátor beüzemelése, mely a színpadi technikusok, villanyszerelő technikusok feladata.

XVIII. A rendezvények környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása:

A rendezvény környezetében:

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2.

XIX. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása:

A Zichy színpadnál két db (augusztus 16-18. közötti programoknál 3 db) 3 x 5 m-es kivetítőn a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

Az Öreghegyi Multságok rendezvényhelyszínen kivetítő nem kerül telepítésre, a menekülési útvonalakon min. A3 méretű „Menekülési terv” helyszínrajz kerül kihelyezésre.

Hangosítás:

A Zichy színpadon tartalék energiaellátást aggregátor biztosítja, a korábbiakban részletezett műszaki paraméterrel.

Az Öreghegyi Multságok rendezvényhelyszínen 1 db villamos hálózattól független, akkumulátoros hangosító eszköz áll rendelkezésre.

A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

A rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

A Zichy színpadon és Öreghegyi Mulatság rendezvényen tervezett hangtechnika:

A szabadtéri rendezvények (biztonsági célú) hangosítása (hangosító rendszer, hangosító eszköz) akkor tekinthető az OTSZ 210. § (6) bekezdés szerint igazoltnak, ha a tervezett rendezvény helyszínnek teljes területén a hangnyomás, hangerő eléri legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb terület részén pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A megfelelést hangnyomás-mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.

6. sz. Melléklet

1) A kiépítésre kerülő hangrendszer a teljes terület lesugárzására alkalmas, 3-4 utas, FÁZIS helyes, GYÁRI felszerelés, ami 30Hz-18kHz-en képes legalább 102dBA hangnyomásra. Közel szóló (nearfill) illetve oldalra szóló (outfill) hangfalak. Típus: Martin Audio MLA

2) Front Keverő

A zenekarok saját keverőpulttal (pl. Midas PRO2C) és saját multicore-ral (pl. 4xCAT5E) érkeznek. Digitális csoportkábel (minimum 3 x CAT5e vagy 3 x CAT6). A keverőpult csak XLR kimenetekkel rendelkezik, a helyi hangrendszernek a front állásban (FOH) vagy a színpad rendezői jobb oldalán a 'stagerack'-ból tudnak a zenekarok jelet adni, a következő kiosztásban: 1– Left 2– Right 3– Sub 4– Nearfill

3) Monitorrendszer

A zenekarok általában saját fülmonitor rendszert használnak. Ebből 5 darab vezeték nélküli (sztereo), 2 darab kábeles (sztereo).

4) Mikrofonok, állványok, kábelek

A mikrofonokat, állványokat és DI boxokat, illetve a csoportkábeleket, jelkábeleket általában a zenekari stáb hozza magával.

5) Vezetéknélküli rendszerek

A zenekarok általában saját vezeték nélküli énekmikrofonokat és vezeték nélküli fülmonitort használnak. 2 db - Shure ULX-D 'H51' range 534-598 Mhz 5 db – Sennheiser IEM300 G3 'G' range 566-608 Mhz. A Honda EG 5500 CL típusú, 5.5 kW teljesítményű aggregátor, amely 1 kihangosított mikrofon üzemeltetésére teljeskörűen alkalmas vészhelyzet esetén a Zichy színpadnál.

XX. A rendezvények szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásában).

2. sz. Melléklet

XXI. Annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében:

A rendezvények ingyenesen látogathatók. A biztonsági személyzet becsléssel tudja ellenőrizni a befogadóképesség betartását.

A felelős rendezvényszervező nyilatkozatát figyelembe véve, várhatóan a színpad előtti téren a 2024. augusztus 18-án 20.00 órakor kezdődő programon fordulhat elő a legnagyobb létszám: a létszámsűrűség $D > 0,5$ fő/m², a 8. sz Melléklet Kiürítés számítás szerint.

A biztonsági szolgálat vezetője jogosult és köteles a rendezvények megkezdése előtt – a kialakult létszámsűrűség becslésével – a kiürítés számításban foglaltak teljesítése érdekében a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

XXII. A kiürítés számítása:

8. sz. Melléklet

XXIII. A színpadok, öltözők, raktárak vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete: (elhelyezési helyszínrajz)

A színpadok, öltözők alapterületét a biztonsági terv helyszínrajza tartalmazza.

A kereskedelmi és vendéglátó tevékenység Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. szervezésében valósul meg. **7. sz. Melléklet**

XXIV. A rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek, valamint, ha létesült, az irányítási pont területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás:

A rendezvény ideje alatt a tűzoltói biztosítás megszervezéséért a rendezvény szervezője a felelős.

Szabadtéri rendezvényen: színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183 B C;

– az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183

– B C teljesítményű tűzoltó készüléket,

- a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

az OTSZ 212. § (1) bek. alapján. Vásár szervezése és teljes körű lebonyolítása Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. feladata, felelős: Tóth Marianna (elérhetőség fent a kontaktoknál)

A rendezvények területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek:

Zichy liget:

Száma	Típusa	Teljesítménye	Készenléti helye
-------	--------	---------------	------------------

5 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3 min. 34 A 183 B C	színpad
1 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3 min. 34 A 183 B C	keverőpult
5 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3 min. 34 A 183 B C	backstage /5 db sátor/

Öreghegyi Mulatság:

1 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3	min. 34A 183B C	színpad
------	---------	--------------------	-----------------	---------

XXV. A gázpalackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása, a palackcserék módjára vonatkozó szabályok ismertetése:

A rendezvény 10 napja alatt a **7. sz. melléklet** szerinti elhelyezéssel és számban kereskedelmi és vendéglátó egységek kitelepülése történik. Vásár szervezése és teljes körű lebonyolítása Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. feladata, felelős: Tóth Marianna (elérhetőség fent a kontaktoknál)

Nyilvántartás: 7. sz. Melléklet

Kereskedelmi és vendéglátó egységek részére a terület és építmények bérbeadója a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Felelős: a tűzvédelmi használati szabályok ismertetéséért és a betartásának helyszíni ellenőrzéséért.

A kereskedelmi és vendéglátó egységek, - kiemelten a gázpalackot használó egységek üzemeltetői számára - min. a következő tartalmú ismertetést kell tartani, amelyet igazoltan dokumentálni szükséges.

XXVI. Kereskedelmi, vendéglátó egységek üzemeltetőinek feladatai:

- a sátrak, faházak, egyéb ideiglenes építmények között, valamint a környezetében található épületek között megfelelő távolságot kell tartani.
- a vendéglátó egységek étel és ital árusítását végzik. Az üzemeltető köteles a területén a rendet, tisztaságot fenntartani, a szemét, hulladék elhelyezését biztosítani.
- az kereskedelmi egységek, árusok veszélyes készítményt, terméket nem forgalmazhatnak.

- a szolgáltató, kereskedő, vendéglátó üzemeltetője a rendezvény helyszínén csak műszakilag megfelelő, kifogástalan állapotú eszközt, berendezést használhat. (pl. sütő, főző, hőfejlesztő, elektromos árammal működő egyéb berendezés). Ezek biztonságáért a tulajdonos, használó felelősséggel tartozik.
 - kitelepülő árus számára mobil sátor felállítása csak megfelelő szélhatás elleni biztosítással (súlyozás) lehet.
 - vendéglátó egység által használt PB gáz üzemű berendezés üzemeltetése esetén a berendezésre kötött gázpalackon kívül tartalék palack (üres sem!) a rendezvény helyszínén nem lehet! A rendezvény területéről a gázpalack elszállításáról azonnal gondoskodni kell.
 - A gázüzemű berendezés lehetőség szerint rendelkezzen lefúvató biztonsági szeleppel.
 - A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 - Az egység üzemeltetője köteles a dohányzást szabályozni. A kijelölt helyen (területen) nem éghető anyagú csikkgyújtó edényzetet biztosítani.
 - A kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egység napi zárása után az egységet áramtalanítani és biztonságosan zárni kell (kivétel hűtők használata).
 - a vendéglátó és kereskedelmi egységek vezetői kötelesek a Biztonsági Tervben foglaltakat megismerni, biztosítani hogy minden dolgozójuk, alkalmazottjuk azt megismerje. A megismerést a szerződő Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. felé kell aláírásukkal igazolniuk .
 - a felelős rendezvényszervező intézkedésére a rendezvény beszüntetéséről történt rendelkezésre, ill. tűz- vagy egyéb veszélyhelyzet esetén kötelesek a tevékenységet azonnal beszüntetni, az egységet áramtalanítani.
 - lehetőség szerint a fennmaradó veszélyes körülményt megszüntetni, majd
 - a rendezvényszervező ill. biztonsági szolgálatot ellátók felhívására a rendezvény területét elhagyni.
- Vásár szervezése és teljes körű lebonyolítása Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. feladata, felelős: Tóth Marianna (elérhetőség fent a kontaktoknál).

Kereskedelmi és vendéglátó egységek részére a terület és építmények bérbeadója a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

XXVII. Külső közreműködők feladatai:

Színpadtechnika, fellépő előadók:

A színpad felépítését, kialakítását, fény- és hangtechnikát külső vállalkozó biztosítja.

- köteles a színpadtechnika telepítése során a vonatkozó munka- és tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírásokat maradéktalanul betartani, annak megfelelőségéért felelősséggel tartozik.

- a fellépők, előadók kötelesek a használat során a vonatkozó biztonsági előírásokat betartani.

- köteles megváltozott időjárási körülmény (vihar, szél) bekövetkezésekor színpadtechnikát leengedni, az áramtalanítást elvégezni.

- a színpad felépítése után annak területéről a már nem használt eszközöket, anyagokat el kell távolítani.

- a színpad alatt a tárolás tilos!

- a színpad védelmére a Zichy színpadon 4 db, a Bory téren 1 db 34A 183B C típusú kézi tűzoltó készülék készenlétben tartása kötelező

- a külső vállalkozó munkavállalói kötelesek a Biztonsági Tervben foglaltakat megismerni, biztosítani hogy minden dolgozójuk, alkalmazottjuk azt megismerje. A megismerést az Oktatási Naplóban dokumentálni kell.

XXVIII. Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok

XXIX. A rendezvény területének legalább 1:500 léptékben készült, vagy felbontását tekintve értelmezhető méretű helyszín-, vagy alaprajza:

1. sz. Melléklet

Tartalma:

- a ponyvaszerkezetű építményeket, mobil árusítóhelyeket, színpadokat, öltözőket, raktárakat, vendéglátó egységeket, kereskedelmi egységeket, asztalokat, székeket és egyéb építményeket, külön megjelölve azokat, amelyek területén gázpalackokat, vagy egyéb robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat, használati eszközöket használnak, tárolnak;
- a ponyvaszerkezetű építmények alaprajzait;
- a menekülésre figyelembe vett útvonalakat, közlekedési utakat, kijáratokat, valamint a kijáratok méreteit;
- az oltóvíz szerzési helyeket;
- a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló utakat;
- az irányítási pont helyét, amennyiben létesül vagy azt jogszabály előírja;
- a rendezvény területén található közmű nyitó- és zárószerkezetek megjelölését;
- a rendezvény területén lévő középmagas, magas és tömegtartózkodásra alkalmas épületeket;
- a rendezvény területén áthaladó kötőtpályás tömegközlekedési eszközök nyomvonalát;
- a rendezvény területét átszelő, vagy a rendezvény területét érintő nagyfeszültségű távvezeték nyomvonalát;
- a rendezvény területén kijelölt nézőtéri részen a nézők befogadására alkalmas ülőhelyekkel ellátott lelátó(ka)t, a befogadóképesség megjelölésével;
- a rendezvény területén kijelölt nézőtéri részen a nézők befogadására alkalmas állóhellyel rendelkező terület(ek), vagy térrész(ek), a befogadóképesség megjelölésével;
- szintvonalak megjelenítését, amennyiben a terület lejtésének, vagy emelkedésének mértéke meghaladja a 10 %-ot)
- égtáj jelölését,
- a rendezvény résztvevői által végzett tűzveszélyes tevékenységnek (pl.: főző fesztivál, tűz felhasználásával végrehajtott művészeti tevékenység) a rendezvényszervező által meghatározott feltételei, helyei, valamint a betartandó tűzvédelmi használati előírásokról tájékoztatás és ennek tényéről szóló igazolás.

XXX. A rendezvény résztvevői által végzett tűzveszélyes tevékenységnek (tűz felhasználásával végrehajtott művészeti tevékenység) a rendezvényszervező által meghatározott feltételei, helyei, valamint a betartandó tűzvédelmi használati előírásokról tájékoztatás és ennek tényéről szóló igazolás

nem releváns

XXXI. Öreghegyi Mulatság helyszíne: Székesfehérvár, Bory tér

2024. augusztus 19. 16.00 órától augusztus 20. 00.15 óráig

A helyszín a Székesfehérvár, Máriavölgy u. (Öreghegyi Borháztól) –Bory tér – Máriavölgy út a Sasvári út kereszteződéséig.

A színpadon zajló programok mellett és sátoros elhelyezéssel kézműves programhely várja a látogatókat.



A felelős rendezvényszervező, a rendezvény adatait a 3. sz. Melléklet tartalmazza.

A rendezvény előkészítésében, berendezésében, a biztonsági személyzetben, a feladatokban megegyezik a Zichy liget rendezvényhellyel. A rendezvény ingyenesen látogatható.

Az alábbiak az eltéréseket tartalmazzák:

A rendezvény területe 1200 m²

- biztonsági személyzet létszáma 6 fő
- színpad: 6m x 4m = 24 m²
- rögzített kordon a színpad védelmére,
- backstage 2 db 3 x3 m sátor,
- 3 x 3 m FOH (hang- és fénytechnikai irányítás kezelésére),
- 2 db 2,5 x 1 m alapterületű Layher híd kiegészítés a hangtechnika számára,
- 90 fő részére székek, 120 m² alapterületen.

Az utcabálra a székeket a szervezők a helyszínről eltávolítják, a rendezvényterületen a várható max. létszám 1100 fő.

A létszámsűrűség a színpad előtt $D > 0,5$ fő/m² lehetséges.

A rendezvényterület megközelítése, lezárások:

Utca megnevezése	Menekülésre figyelembe vehető szabad szélessége (m)
Máriavölgy u.	5
Béla útról a Máriavölgy u. (Bory-térre)	5
Vágújhelyi u.	5

A rendezvényterület megközelíthető a felsorolt utcák irányából, a rendezvényterület határáig. Parkolás a KRESZ szabályai szerint történhet, ill. a környező utcákban biztosított.

A rendezvényszervező és a biztonsági személyzet feladata a szabályos parkolás ellenőrzése, ill. a tűzoltóság felvonulási útjának szabadon tartása.

Szabálytalan, akadályt képező parkolás észlelése esetén azonnal intézkedni szükséges: a hangosító berendezésen keresztül fel kell hívni a gépjármű tulajdonos figyelmét és fel kell szólítani a járművének szabályos helyen történő leparkolására.

A helyszín biztosítása (lezárás, forgalom változása)

A rendezvény előkészítése, a színpad építése, a színpad és területének rendezvényes működtetése, majd annak bontása idején:

2024. augusztus 19-én 6.00 – 20-án 8.00 óráig:

lezárásra kerül: a Máriavölgy u. az Öreghegyi Borház-tól a Sasvári útig, valamint a Vágújhelyi út a Kassai úttól.

A Máriavölgyi úton – a Sasvári út kereszteződéstől a Béla útig – a bentlakók számára a parkolás az utca egy oldalán engedélyezett. KRESZ tábla kihelyezése történik.

A rendezvény befogadóképessége, intézkedésre jogosultak:

Maximális várható létszám 1100 fő.

A rendezvény megtartásáról, leállításáról, felfüggesztéséről a szervező és a koordinációért felelős személy jelentése alapján Dr. Cser-Palkovics András polgármester dönt.

A biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai:

Megegyezik a Zichy liget rendezvényhelyszínen részletezettekkel.

A biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai:

Megegyezik a Zichy liget rendezvényhelyszínen részletezettekkel.

A biztonsági személyzet feladata a rendezvény alatt:

Megegyezik a Zichy liget rendezvényhelyszínen részletezettekkel.

A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet, a szervezet képviselője, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó szervezet technikai felszereltsége:

A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet közreműködését nem tervezi, de a helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezőjének kell viselnie.

Tűz- vagy káresemény jelzése, az oltás módja, a szükséges teendők:

Megegyezik a Zichy liget rendezvényhelyszínen részletezettekkel.

A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével, a tartalékenergiaellátás módja, és áthidalási idejének számítása:

Az Öreghegyi Mulatságon tartalék áramforrás biztosítása nem előírás, a tájékoztatást áramellátástól független, a színpadnál elhelyezett, akkumulátoros hangosító eszközzel biztosítják.

Tűzeseti főkapcsoló a színpadnál kerül elhelyezésre, a helyszínrajzon jelzetten.

A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei:

A rendezvény minden megközelítési útvonala közvilágítással ellátott.

(Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.)

Szabadtéri rendezvény területéről a menekülési lehetőséget közvilágítással megvilágított – biztonsági jelekkel jelölni kell.

A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

Sötétedés után az utánvilágító jelölés láthatóságát – villamos hálózatról üzemeltetett – megvilágítással biztosítani kell, ezért a biztonsági jeleket mindegyik rendezvény helyszínen a kandeláber lámpaoszlopokra kell rögzíteni.

A menekülési útvonaljelző biztonsági jelek a tűzvédelmi szakhatóság által egyeztetett helyeken kerülnek elhelyezésre. A közvilágításnak üzemképes állapotban kell lennie a rendezvény alatt.

A biztonsági jelölések legkisebb mérete az OTSZ 207. § (3) bekezdés szerint legalább 1200 x 600 mm kell legyen.

A biztonsági jelölések tervezett helye az 1. számú mellékletben található helyszínrajzon feltüntetésre került.

Hangtechnika:

Megegyezik a Zichy liget rendezvényhelyszínén részletezettekkel.

Színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete:

A rendezvény területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek száma, típusa, teljesítménye:

A rendezvény ideje alatt a tűzoltói biztosítás megszervezéséért a rendezvény szervezője a felelős.

Szabadtéri rendezvényen: színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183 B C;

- az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183
 - B C teljesítményű tűzoltó készüléket,
 - a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- az OTSZ 212. § (1) bek. alapján.

A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása:

A rendezvény környezetében veszélyeztető létesítményként az Öreghegyi Borház, ill. a Bory vár vehető figyelembe.

A Bory vár a rendezvény ideje alatt – nyitvatartási idejében – látogatható.

A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása:

Az Öreghegyi Mulatság helyszínén tartalék áramforrás nem kerül telepítésre. A tájékoztatás a hálózattól független, akkumulátoros kézi hangosító használatával történik.

A megafon elhelyezése – hozzáférhetően, jelezve – a színpadnál lesz.

Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok:

A szükséges egyeztetésekre a biztonsági terv elkészítését követően kerül sor.

A rendezvény helyszín vagy alaprajza **1. sz. Melléklet.**

LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETEK, INTÉZKEDÉS RENDKÍVÜLI HELYZET ESETÉN

A rendezvény lebonyolítására első sorban az időjárási anomáliák jelenthetnek veszélyt, melynek kezelésére és a megteendő intézkedésekre vonatkozóan az alábbiak tartalmaznak információkat.

Kisebb valószínűséggel feltételezhető földrengés okozta veszélyhelyzet. A rendezvény szervezője/rendezője, helyszíni rendezvényfelelőse köteles figyelemmel kísérni az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéseit, figyelmeztető jelzéseit és riasztásait, melyek a következők lehetnek:

- heves zivatar,
- felhőszakadás,
- szélleökés,
- jégeső.

A fent felsoroltak esetében a veszélyjelzést az OMSZ két lépcsőben határozza meg. Első lépcsőben készül egy, az adott napra, valamint a következő napra szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzés.

Második lépcsőben a bekövetkezés előtt általában 0,5-3 órával sor kerül a veszélyes időjárási eseményekre figyelmet felhívó, térképes formában megjelenő riasztás kiadására.

Veszélyességi szintek

A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetünk meg. Ha nem várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott terület zöld színnel jelenik meg.

Első szint (sárga)

Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs)

Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros)

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérvük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

1. Rendkívüli időjárás (zivatar, zápor, viharos szél, jégeső)

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének kiürítéséhez szükséges döntés-előkészítés megalapozottságát, a szervezési, védekezési feladatok összehangolt, szervezett végrehajtását. Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény helyszínén összegyűlt tömegfigyelmeztetését, szükség esetén a szabadtérről történő biztonságos kimenekítését.

A rendezvény szervező feladatai:

A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése A rendezvény felelős a rendezvény előtti napon 20.00 óráig, ezt követően a rendezvény napjának reggelén áttanulmányozza a rendezvény napjára szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található.

Erről tájékoztatja a szervezésben és a rendezvény biztosításában közreműködőket.

Rendezvényfelelős feladata OMSZ riasztás esetén

Mérlegelni a riasztás adatait, figyelemmel a Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslataira, utasításaira. (Szükség esetén, illetőleg a döntés megerősítésére telefonon tájékoztatást és utasítást kell kérni a hatóságtól!)

NARANCS(második szintű) riasztás esetén: elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a színpadi hangosbemondón keresztül, figyelmeztet az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre.

PIROS(harmadfokú) riasztás esetén: dönt a rendezvény félbeszakításáról,–

- elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a színpadi hangosbemondón keresztül,
- figyelmeztet a veszélyhelyzetre,
- elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását,

- tájékoztatja az intézkedésről a társ biztonsági szervezetek és a hatóságok-képviselőit.

Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén:

A hangosbemondóban a következő szöveg hangzik el:

„Tisztelt látogatók, tisztelt vendégeink! A hamarosan kialakuló időjárási viszonyok miatt húzódjanak fedett helyekre. Akik gépjárművel nem tudják elhagyni a rendezvényhelyszín tágabb környezetét, azok keressenek valamelyik kapu alatt, vagy egy közeli nyitva tartó vendéglátóhelyen. Kérjük, kövessék a rendőrség, a tűzoltók, a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait.”

A hangosbemondóba tett figyelemfelhívást a biztonsági szolgálatot ellátók részére közvetlenül a náluk rendelkezésre álló eszközökön (rádió, mobiltelefon stb.) keresztül meg kell erősíteni. Földrengés esetén elsődlegesen riasztandó, ill. értesítendő: rendőrség, tűzoltóság, mentők.

A rendezvény szervezője a riasztások után a lehetőségek szerint intézkedjen az elsősegélynyújtásra, várja meg az elsőnek kiérkező hivatásos beavatkozó szervezetet, tájékoztassa a vezetőjét, majd annak az útmutatása alapján tevékenykedjen. Ennek a feladatnak ismertnek kell, hogy legyen a biztonsági személyzet számára is, akik szükség szerint helyettesítik a szervezőt és végrehajtják a fenti feladatokat.

Mentési útvonalak kijelölése és jelzése:

Rendkívüli időjárási helyzet/természeti katasztrófa esetén a résztvevők az 1. számú mellékletben található helyszínrajzon nyilakkal jelölt irányokban hagyhatják el a rendezvény területét, illetve húzódhatnak a környékbeli fedett mentési helyekre. A katasztrófavédelem, rendőrség tájékoztatása: Amennyiben a rendezvényen tartózkodó személyek biztonságát veszélyeztető információ kerül a szervezőknek, rendezőknek a tudomására, úgy azt azonnal kötelesek jelenteni a korábban jelölt elérhetőségeken (112) a Rendőrségre, illetve a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, vagy közvetlenül a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ügyeletére az alábbi tartalommal:

- a rendezvény helyszíne,
- a rendezvényen jelen lévők létszáma,
- a veszélyeztető időjárási körülményről,
- az addig megtett intézkedésekről,
- az intézkedésre jogosult, rendezvényszervező nevééről, elérhetőségeiről.
- A döntést úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése előtt 45- 60 perccel beszüntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávozása biztosítható legyen.

2. Áramszünet

A rendezvényszervező feladatai

A rendezvényfelelős a várható/kialakult helyzetnek megfelelően dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja. A rendezvény ideje alatt a keverőpultban akkumulátoros hangosbemondó (megafon) kerül elhelyezésre, mely üzemszerű működését a szervező által kijelölt személy minden nap legalább egyszer ellenőrzi, melyeknek a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallhatónak kell lennie.

Szükség esetén tájékoztatni kell a rendezvény területén tartózkodókat a keletkezett veszélyről és a kiürítés pontos irányáról! A fenti tájékoztatással egyidőben a rendezvény szakmai felelőse értesítse az illetékes szerveket (katasztrófavédelmi kirendeltség, rendőrség, tűzszerész szolgálat, mentők stb.) és a biztonsági cég ügyvezetőit. A biztonsági szolgálat képviselői kiegészülve a rendezvényszervező cég képviselőivel közösen biztosítsák a rendezvényterület nyugodt kiürítését.

3. Tűzeset

A rendezvény területén a tűz elleni védekezés felelős személye a rendezvényszervező képviselője/helyszíni rendezvényfelelőse.

A rendezvényterületen nyílt láng használata és/vagy egyéb tűzveszélyes tevékenység végzésével esetlegesen a színpadtechnikai tevékenység (látványeffektek) lebonyolítása során lehet számolni.

Egyéb tűzveszélyes tevékenység végzése a hatályos jogszabályi előírások alkalmazásával a rendezvényhez kapcsolódó alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, ezáltal az kizárólag a rendezvény szervezője által előzetesen írásban meghatározott feltételek fennállása esetén valósítható meg.

A rendezvény lebonyolítása során megtartandó tűzmelegelőzési szabályok:

Nem lehet a rendezvény helyszínén nyomástartó gázpalackot, „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagokat, öngyulladásra hajlamos anyagokat tárolni. Előző szabályozás alól kivételt képeznek színpadtechnikai tevékenység (látványeffektek) során felhasznált eszközök. Fentiekben nevesített kivételeken kívül azonban tilos a rendezvényterületen nyílt lánggal üzemelő eszközöket, tárgyakat, tüzelő- fűtőberendezéseket használni.

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A rendezvény területén az alábbi darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell üzemképes állapotban készenlétben tartani: lsd. nyilvántartást.

A porral oltó használatának első lépésében ki kell húzni a biztosítószeget, ezt követően a szórócsövet a tűzre irányítani, majd a markolószelepet le kell nyomni. Legjobb szakaszosan működtetni, és ne irányítsuk a lángokba a porral oltót, hanem a lángok forrására. Ez abban nagyon fontos, hogy meg tudjuk fékezni a tüzet. És amire még szükséges figyelni, hogy ne álljunk túl közel a tűzhez.



- 1) A biztosító gyűrű kihúzása;
- 2) Cső tűzre tartása;
- 3) Szelepkar összenyomása.

A készülék elektromos berendezés tüzeinek oltására is alkalmas, 1,5 m távolságból!

A tűzoltó készülékek egy esetlegesen kezdődő tűz gyors megfékezésére alkalmasak, ezáltal azokat jól látható, könnyen hozzáférhető, biztonsági jellel (utánvilágító piktogrammal) jelölt helyen kell elhelyezni. Eltakarni, eltorlaszolni tilos!

A színpad mellett kiépített elektromos csatlakozási lehetőség van, ezáltal az áramellátás és hangosítás ezen áramvételi pontról kerül biztosításra. Az áramtalanítási lehetőség (főkapcsoló) is itt van kialakítva. A tűzvédelmi főkapcsolót (áramtalanítási lehetőséget) jól látható/íródtálló feliratozással kell megjelölni.

Tűzoltási lehetőségek, oltóvízellátottság:

Zichy színpad:

A rendezvényterület határán, annak két szélén, közterületen találhatóak meglévő földfeletti tűzcsapok, melyek egy esetleges veszélyhelyzet kialakulása estén biztosíthatják a szükséges oltóvízellátást. A tűzcsapok közül az egyik a tűzoltóság lehetséges felvonulási útvonalán található.

A tűzcsapok helyét a mellékletben található helyszínrajz jelöli.

Öreghegyi Mulatság helyszínen: Máriavölgy út 46. sz. előtt,
a Máriavölgy út – Sasvári út kereszteződésében

Zichy liget színpadnál: lelátó mögötti tűzcsap

Teendő tűz esetén, mindkét helyszínen:

A rendezvény szervezők, biztosítást végzők feladata az azonnali beavatkozás, a kezdődő tüzek oltásának megkezdése a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékekkel. A tüzet észlelő személy elsődleges feladata a legközelebbi biztosítást végző biztonsági őr tájékoztatása, aki haladéktalanul rádión/telefonon tájékoztatja a felelős rendezvényszervezőt.

A felelős rendezvényszervező a számára biztosított információ, a helyszíni észlelése alapján dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja a színpadi hangtechnika használatával.

A biztonsági őr miután tájékoztatta a rendezvény felelősét a legközelebbi tűzoltó készülékkel (színpadnál elhelyezett) megkezdni a tűzoltást.

A rendezvényfelelős vagy az általa kijelölt személy értesíti a tűzoltóságot a 112-es központi segélyhívó számon.

A segélyhívás során legalább az alábbi adatokat közölni kell:

- a tüzeset, káreset helye,
- a tűzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet),
- az esemény mérete, kiterjedése,
- a bejelentő személy neve, telefonszáma.

A biztonsági szolgálat képviselői és a rendezvényszervező cég munkatársai – pánik elkerülésével - közösen biztosítsák a rendezvényterület kiürítését.

Rendkívüli helyzetben a biztonsági személyzet a helyszínen tartózkodó biztosítás vezető utasításai alapján látják el feladatuk.

Színpadtechnikát biztosítók feladatai mindkét helyszínen:

A technikus személy feladata szükség esetén az esetleges villamos leválasztás biztosítása, megkezdése a Backstage mögötti villamos elosztószekrényeknél. A riasztott beavatkozók a kérésük után a mentés-, beavatkozás vezetését átveszik. A felelős rendező ezután is köteles együttműködni a kárhely vezetőjével. A tűzoltó egységek megérkezése után a tűzoltást addig végző biztonsági őrök a menekítésben segédkezzenek ezután

Tűzoltóság vonulási útvonala:

Vészhelyzetben a Zichy liget rendezvényt tűzoltóság a Szekfű Gyula utca irányából ill. a Várkörút irányából a mobil lelátó mögötti tudja közvetlenül megközelíteni. Az Öreghegyi Mulatság rendezvényt a Máriavölgy úton ill. a Béla útról a Máriavölgy úton tudja lehet megközelíteni.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A rendezvény egészségügyi biztosítása az 5/2006. (II.7.) EüM rendeletében foglaltaknak megfelelő személyi és technikai feltételek mellett lesz megoldott.

10. sz. Melléklet szerint

Az ügyeleti szolgálatot ellátó kórház és mentőállomás:

Országos Mentőszolgálat: 104; 112 Székesfehérvár Mentőállomás

Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 5.

Telefonszám: 06-22/311-325

Fejér Megyei Szent György Oktató Kórház

Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Telefonszám: 22/535-500 6.

Az adott rendezvéynapokhoz a beosztásokat és elérhetőségeket rendezvény megkezdése előtt kapja meg a rendezvényszervező és továbbítja azt a Népegészségügyi Osztály felé.

METEOROLÓGIAI RIASZTÁS rendszere

A háromnapos rendezvény ideje alatt a szervező és a HungaroMet között folyamatos a kapcsolattartás távbeszélőn, illetve elektronikus úton. Az elérhetőségeket a szervezőnek egyeztetni kell előzetesen. A rendezvény megkezdése előtt 3 nappal az adott napra vonatkozóan az HungaroMet-től előrejelzés érkezik elektronikus úton (email cím: igaz.krisztina@fehervariprogram.hu) Székesfehérvár térségének időjárásáról.

A rendezvény napjain reggelente figyelmeztető elektronikus előrejelzés érkezik az aznapi időjárásról.

A rendezvény napjain a riasztások az események bekövetkezése előtt – törekedve az 1-3 órás időelőnyre – kerülnek kiadásra, amennyiben a rendezvény kezdő időpontját 3 nappal megelőzően a rendezvény időszakára vonatkozóan szélsőséges időjárás bekövetkezése várható.

Riasztás érkezése esetén a kapcsolattartás nemcsak elektronikus úton, hanem telefonon is szükséges. A fentieken túl érdemes tájékozódni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság weblapján (a meteorológia szolgálat ügyelete riasztás esetén automatikusan tájékoztatja a katasztrófavédelem ügyeletét), illetve az elektronikus média útján is. Mindezekért a rendezvény szervezője felelős a rendezvény kezdetétől folyamatosan a rendezvény alatt annak zárásáig.

A szervező (vagy az őt helyettesítő rendezvény helyszínén tartózkodó, intézkedési joggal rendelkező személy) a rendelkezésére bocsátott információk alapján jelentés tesz a polgármesternek, aki dönt a szabadtéri rendezvény elhalasztásáról vagy a már folyamatban lévő rendezvény, előadás stb. megszakításáról.

A rendezvény alatt folyamatosan a szervezőnek, vagy az őt helyettesítő, teljes körű intézkedési jogosultsággal rendelkező személynek jelen kell lennie.

10. sz. Melléklet szerint

A rendezvényterületeken a dohányzásra kijelölt helyek kivételével a dohányzás tilos!



A dohányzóhelyeket szabványos táblával jelölni kell.

A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. illetékes kollégái, minden helyszínen mobil szemeteseket helyeznek ki (135 l-es zsákokkal), zsákok folyamatos cseréje, elszállításuk azonnal megtörténik, gyűjtésük rendezvényterületen kívül történik.

Kémiai biztonságra vonatkozó követelményeknek való megfelelés: rendezvényen nem releváns.

BIZTONSÁGI TERV OKTATÁSA

Jelen biztonsági tervet, illetve az általános tűzvédelmi előírásokat a rendezvény előtt – igazolható módon – szervező köteles tűzvédelmi oktatás keretében minden közreműködővel ismertetni! E tervben foglalt teendők elsajátítása minden, a szervező munkajogi, vagy a rendezvény lebonyolítására szerződési jogviszonyban lévő személyre nézve (a munkáltatójával kötött szerződés alapján) kötelező. A rendezvényen részvevő teljes rendező és közreműködő személyzet (önkéntesek is) részére a tűz- és munkavédelmi oktatás 2024. augusztus 2-án kerül megtartásra. Az oktatás a biztonsági tervben foglaltakra is kiterjed és megtörténtéről jegyzőkönyv készül. Az oktatási napló mintát az 4. számú melléklet tartalmazza.

KÉSZÍTŐI NYILATKOZAT

Knitlhofferné Széman Mária tűzvédelmi főelőadó, munkavédelmi szaktanácsadó nyilatkozom, hogy jelen biztonsági tervet a hatályos jogszabályoknak megfelelően készítettem el. A terv megfelel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet előírásainak, valamint a vonatkozó „Szabadtéri rendezvények” című TvMI 10.3_2022.06.13. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglalt követelményeknek.

Székesfehérvár, 2024. július 12.



Knitlhofferné Széman Mária

SZERVEZŐ FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

Alulírott, mint jelen Biztonsági Tervvel érintett rendezvény szervezőjének jogosult képviselője, a 2024. augusztus 11-20. között a Zichy liget rendezvényterületen, az Öreghegyi Mulatságok rendezvényterületen, valamint az egyéb programhelyeken lebonyolításra kerülő szabadtéri, ill. szabadtéri zenés-táncos rendezvény vonatkozásában felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a Biztonsági Tervben rögzített általános és egyéb feltételek, köztük a rendezvényhelyszínek elrendezése, a rendezvények maximális befogadóképessége a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom továbbá, hogy a rendezvény kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb engedélyek birtokában kerül lebonyolításra. A biztonsági terv minden a szervezésben és rendezésben/lebonyolításban érintett személlyel megismertetésre kerül.

Aláírással a biztonsági tervet hatályba léptetem, annak betartását/betartatását elrendelem.

Székesfehérvár, 2024. július 12.



Juhász Zsófia
igazgató
Székesfehérvári Közösségi és
Kulturális Központ

1. sz. Melléklet

Zichy liget rendezvény helyszínrajz



BIZTONSÁGI TERV

Székesfehérvári Királyi Napok programsorozat

Rendezvényhelyszín: Zichy liget

Időpont: 2024. augusztus 16-18.



Bory-tér helyszínrajz



2. sz. Melléklet

Nyilatkozat a rendezvények tervezett létszámáról

Nyilatkozat várható létszámról

Alulírott Juhász Zsófia, a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ igazgatója nyilatkozom, hogy a 2024-as Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozat programkínálatában található, a Zichy ligetnél és a Bory-téren szervezett zenés-táncos programokon az alábbi, előzetesen várható létszámmal kalkulálunk:

- Zichy színpad

1. 2024. augusztus 11.
Ünnepélyes megnyitó és a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitó gálaműsora
(tervezett létszám: 2500 fő)
2. 2024. augusztus 12.
Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Alba Regia AMI csoportjai és a Duna Művészegyüttes Duna fergeteges c. műsora
(tervezett létszám: 1500 fő)
3. 2024. augusztus 13.
Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Alba Regia Táncegyüttes, Mexikó, Spanyolország, Szlovákia műsora
(tervezett létszám: 2500 fő)
4. 2024. augusztus 14.
Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: ARTE Senior, Murahay-gála (Maglód, Érsekcsanád)
(tervezett létszám: 1500 fő)
5. 2024. augusztus 15.
Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Alba Regia Táncegyüttes és külföldi vendégek
(tervezett létszám: 2500 fő)
6. 2024. augusztus 16.
Fenyő Miklós koncert
(tervezett létszám: 4500 fő)
7. 2024. augusztus 17.
Bikini koncert
(tervezett létszám: 3500 fő)
8. 2024. augusztus 18.
Bagossy Brothers Company koncert
(tervezett létszám: 5000 fő)

9. 2024. augusztus 19.
augusztus 20-i esemény főpróbája, nincs zenés-táncos program a helyszínen

10. 2024. augusztus 20.
Hunyadi László opera koncertszerű előadás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar,
kórusok, szólisták)
(tervezett létszám: 2500 fő)
(ESŐNAP: AUGUSZTUS 21.)

- Bory-tér

1. 2024. augusztus 19.
15.00-tól Öreghegyi Mulatság
1100 fő

Székesfehérvár, 2024. július 12.

Juhász Zsófia
igazgató

3. sz. Melléklet

Részletes programok, felelősök, elérhetőségek

Székesfehérvári Királyi Napok 2024. augusztus 11-20.

www.kiralyinapok.szekesfehervar.hu

Megelőző programok:

202. AUGUSZTUS 9-11.

10.00-19.00 Fehérvári Mézünnepe

mézkóstolás, mézvásár, mézes előadások, „Zümmögő” interaktív játszóház,
Fejér megyei méhészek, termelők részvételével
helyszín: Országzászló tér

Szervező: Székesfehérvári Mézlovagrend

Helyszíni szervező: Lódi József +3670/637-3127

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 150 fő

2024. AUGUSZTUS 10.

9.00 órától Osszárium megnyitó és tiszteletadás virágelhelyezéssel

helyszín: Nemzeti Emlékhely-Középkori Romkert

Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 100 fő

17.00 órától Fehérvári Fúvós Fesztivál: regionális fúvós örömszene

helyszín: Városház tér

Szervező: Székesfehérvári Fúvószenekar

Helyszíni szervező: Hámori János +3670/290-6064

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

Székesfehérvári Királyi Napok programsora

2024. AUGUSZTUS 11-15.

Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál

Helyszín: Zichy színpad, Táncház, Országzászló tér

2024. AUGUSZTUS 11., VASÁRNAP

18.00 órától Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál felvonulás és utcatánc

Útvonal: Táncház-Malom u.-Ügyvédek utcája-Mátyás király körút Alba

Plazáig-Liszt Ferenc u.-Városház tér, Fő utca-Zichy színpad

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 6 fő

Tervezett létszám: 700 fő

19.00 óra Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitója

Királyi Táncpódium: Alba Regia Táncgyüttes és külföldi vendégei:

Mexikó, Spanyolország, Szlovákia, Tököli Délszláv Néptáncgyüttes gálaműsora

A Székesfehérvári Királyi Napokat megnyitja: dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 2500 fő

21.30-tól Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Királyi Folkesték

Puszták Népe Front és a Góbé zenekar koncertje

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

24.00-tól Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Fészer Folkesték

Fészer muzsika a Tilinkó zenekarral

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

2024. AUGUSZTUS 12-14 és 16-a

20.30 óra Kertmozi

Helyszín: Bartók Béla tér (belépődíjas program)

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Györfi Péter +3670/682-0234

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 250 fő

2024. AUGUSZTUS 12., HÉTFŐ

16.00 óra Királyi Játéktér: Spanyolország, Szlovákia

Helyszín: Országzászló tér

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 70 fő

18.00 óra Térzene: Spanyolország, Szlovákia

Helyszín: Mátyás emlékmű

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 70 fő

19.00 óra Királyi Táncpódium: Alba Regia AMI és a Duna Művészegyüttes Duna fergeteges c. műsora

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 1500 fő

21.30-tól Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Királyi Folkesték

Spanyolország, Szlovákia

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

24.00-tól Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Fészer Folkesték

Fészer muzsika a Galiba zenekarral

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

2024. AUGUSZTUS 13., KEDD

17.00 óra Székesfehérvár Önkormányzata szakmai díjainak, valamint a Lánosz Kornél - Szekfü Gyula Ösztöndíj, Deák Dénes Díj és Deák Dénes Ösztöndíj ünnepélyes átadása

Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont

Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 150 fő

16.00 óra Királyi Játéktér: Népi gyermekjátász Kneifelné Laczkó Kriszta és a Szedtevette zenekar vezetésével

Helyszín: Országzászló tér

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 70 fő

19.00 óra Királyi Táncpódium: Alba Regia Táncgyüttes, ARTE Múltidézők, Mexikó, Spanyolország, Szlovákia

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 2500 fő

21.30-tól Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Királyi Folkesték

Kacaj zenekar

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

24.00-tól Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Fészer Folkesték

Fészer muzsika a Galiba zenekarral

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

2024. AUGUSZTUS 14., SZERDA

17.30 óra Magyar Szent Család ereklyék ünnepélyes átvitele a Püspöki Palotából a Szent István Bazilikába

Ereklyék átvitele után Fogadalmi Szentmise a Szent István Bazilikában, a misét követően körmenet a Nemzeti Emlékhelyre, a körmenet után a Magyar Szent Család ereklyék visszavitele a Püspöki Palotába

Szervező: Fejér megyei Egyházmegye

Helyszíni szervező: Smohay András +3630/458-4234

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 600 fő

16.00 óra Királyi Játéktér: Mexikó

Helyszín: Országzászló tér

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 100 fő

18.00 óra Térzene: Mexikó

Helyszín: Mátyás emlékmű

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 70 fő

19.00 óra Királyi Táncpódium: ARTE Senior, a Generációk táncműhely, Murahay-gála (Maglód, Érsekcsanád)

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 1500 fő

21.30-tól Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Királyi Folkesték

Ritmusa zenekar és Mexikó

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

24.00-től Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Fészer Folkesték

Fészer muzsika a Galiba zenekarral

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

2024. AUGUSZTUS 15., CSÜTÖRTÖK

08.30 óra Megemlékezés a Magyar Királyi Szent István 3. Gyalogezred emléknapja alkalmából és a Sipos Gyula-díj ünnepélyes átadása

Helyszín: Lánosz Kornél Gimnázium udvara

Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 100 fő

18.00 óra Nagyboldogasszony-napi ünnepi szentmise a Szent István Bazilikában

Szervező: Fejér megyei Egyházmegye

Helyszíni szervező: Smohay András +3630/458-4234

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

18.00 órától Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál felvonulás és utcatánc

Útvonal: Táncház-Malom u.-Ügyvédek utcája-Mátyás király körút Alba

Plazáig-Liszt Ferenc u.-Városház tér, Fő utca-Zichy színpad

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 6 fő

Tervezett létszám: 700 fő

19.00 óra Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes záró gálája

Királyi Táncpódium: Alba Regia Táncgyűttes és külföldi vendégei:

Mexikó, Spanyolország, Szlovákia, Tököli Délszláv Néptáncgyűttes gálaműsora

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 2500 fő

21.30-tól Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: Fesztiválzáró

Coco Loco zenekar latin táncstje és Paraba világzenei klub

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

2024. AUGUSZTUS 16., PÉNTEK

18.00 óra Államalapító Szent István Emlékérem és Díj ünnepélyes átadása

Helyszín: Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

Szervező: Fejér megyei Egyházmegye

Helyszíni szervező: Smohay András +3630/458-4234

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 250 fő

17.30 óra X. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál térzenéi

Helyszín: Alba Plaza előtti tér, Városház tér, Mátyás-emplékmű, Zichy liget
Zenepavilon

Szervező: Honvédség

Helyszíni szervező: Ruff Tamás őrnagy +3630/317-3411

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 550 fő

20.00 óra Fenyő Miklós koncert

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 4500 fő

2024. AUGUSZTUS 17., SZOMBAT

10.00 órától Lovagok napja, II. Szent István Torna (színházi előadás, múzeumpedagógiai és játékos programok, felvonulás a Várkörúton, középkori játékok és lovagi torna a Városház téren)

Helyszín: Városház tér

Szervező: Szent István Király Múzeum

Felelős: Pokrovenszki Krisztián igazgató +3670/338-6168

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 600 fő

10.00 óra Megemlékezés a Magyar Királyi Szent István 3. Gyalogezred emléknapi alkalmából és a Sipos Gyula-díj ünnepélyes átadása

Helyszín: Lánosz Kornél Gimnázium udvara

Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 100 fő

20.00 óra Bikini koncert

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 3500 fő

2024. AUGUSZTUS 18-20.

10.00-19.00 óra Koronázási Ünnepi Játékok a Belvárosban – történelmi fesztivál, óriásbábok látványos bemutatói, középkori foglalkozások, hagyományörzők, régizeneszek, családi játékok

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszínek: Városház tér, Fő utca, Szent János köz, Mátyás-emplékmű, Országzászló tér, Zichy liget

Helyszíni főszervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 7 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 400 fő

2023. AUGUSZTUS 18., VASÁRNAP

20.00 óra Bagossy Brothers Company koncert

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 5000 fő

2023. AUGUSZTUS 19., HÉTFŐ

15.00 óra Öreghegyi Mulatság

Helyszín: Bory-vár előtti tér

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Fiáth Beáta +3670/651-9273

Helyszíni szervezők létszáma: 3 fő

Tervezett létszám: 1100 fő

2024. AUGUSZTUS 20., KEDD

10.30 óra Szent István-napi Ünnepi Szentmise a Szent István Bazilikában

A szentmisét bemutatja: Spányi Antal megyés püspök

Szervező: Egyházmegye

Helyszíni szervező: Smohay András +3630/458-4234

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 400 fő

16.45 óra **Fehérvári királyok menete** – történelmi felvonulás óriásbábokkal, hagyományörzőkkel a Hotel Magyar Királytól a Szent István térig
Helyszín: Rózsaliget (Uszodával szembeni útszakasz) – Szent István tér
Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
Helyszíni szervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001
Helyszíni szervezők létszáma: 7 fő
Tervezett létszám: 600 fő

17.00 óra **Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál**
Ünnepi beszédet mond: dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
Helyszín: Nemzeti Emlékhely
Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 200 fő

18.00 óra **Ünnepi Közgyűlés**
Ünnepi beszédet mond és Székesfehérvár kitüntetéseit átadja:
dr. Cser-Palkovics András polgármester
Helyszín: Szent István tér
(Esőhelyszín: Városháza Díszterme)
Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 200 fő

20.00 óra **Hunyadi László opera koncertszerű előadás az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral**
Helyszín: Zichy színpad
Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 2500 fő

4. sz. Melléklet

Színpadfedés és színpad tanúsítványai

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma	BME-1-3468
Megnevezés	ATC színpadfedés 27x 12 m
Gyártási azonosító	3468/2015
Gyártó neve, címe	A. T. C. Truss, Austria
Gyártás időpontja	2015.01.01.
Első használatbavétel	2015.01.01.
Veszélyességi osztálya	III.
Terhelhetőség	-
Előző tanúsítvány hatálya	2022.08.01
Értékelő jegyzőkönyv száma	BME-1-3468
Üzemeltetési napló száma	BME-1-3468
Kijelölt szervezet neve, címe	 TechnoTestor Biztonság, Minőség, Szakértelem. 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Ezt a tanúsítványt a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: Budaörs, 2022.08.12.



TECHNOTESTOR KFT.
 Megfeleltetési és tanúsítási szervezet
 Kijelölés: MFD-04, MFD-73
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Tel.: 2020107-01629593 • info@technotestor.hu

Tanúsító
Nyitrai Norbert
+36 20 257 7792
info@technotestor.hu

A berendezés/létesítmény üzemeltetője

Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve	Címe	Adószám	Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét)
Vona-Lite Kft.	2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 4.	12642399-2-13	TECHNOTESTOR KFT. Megfeleltetési és tanúsítási szervezet Kijelölés: MFD-04, MFD-73 2040 Budaörs, Farkasréti út 82. Adószám: 26263166-2-13 Banksz.: 12020107-01629593-00100004 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

Időszakos ellenőrzés időpontja	Hatályának lejártá	Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás)
2022.08.12.	2025.09.12.	

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: a hátoldalon megjelölt berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet vagy szórakozási célú sporteszközt részletesen megvizsgáltam, mely kiterjedt a vonatkozó szabvány(ok)nak és a TechnoTestor Kft vizsgálati utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) ellenőrzése a Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály hatásköre.

Berendezés / létesítmény azonosító adatai

Tipus: ATC színpad + fedés 27x12 m, Tető: ATC elemekből, 12 lábbal építve Hosszúság: 27 m Szélesség: 12 m Belmagasság: 11 m Csúcsmagasság: 15.6 m Tetőemelés: 12 lábon motoros emeléssel. Rögzítés: lábanként 4 db Ø22x800 mm talajszeggel, vagy 1000 kg súlyterheléssel vagy ennek megfelelő pányvázó lekötéssel. Hivatkozott szabvány: MSZ EN 17115:2019 Szórakoztatótechnikai termékek. Műszaki előírások alumínium és acél rácsos tartók tervezésére és gyártására.	Fedés: 0.68 kg/m² műszaki ponyvafedéssel. Ponyva tűzvédelmi besorolása: B-s2, d0 (MSZ EN 13501-1:2019 szerint) Hőteher: Hőterhet nem viselhet. Téli üzemeltetés csak folyamatos takarítás mellett engedélyezett. Üzemi szélterhelés: Zárt (hálózott) oldal- és hátfalakkal max. 55 km/óra, nyitott falakkal 70 km/óra. 90 km/óra fölötti szélesebség esetén a tetőt le kell engedni, környezetében ember nem tartózkodhat. Villámvédelem: Az építési helyszín feltételei szerint kiépítve.
---	--

Szakági ellenőrzések jegyzőkönyve érvényes:

Szakági ellenőrzések érvényes jegyzőkönyvének hiányában a berendezést **üzemeltetni tilos!**

Lejártával a tanúsítvány azonnal **hatályát veszti**.

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz állapota, karbantartása:

MEGFELELŐ.

Következtetések (felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei, a hiánvosságok felsorolása):

A berendezés típusra vonatkozó, a gyártó által megadott építési/karbantartási előírások betartásával használható!

A típusra vonatkozó hó- és szélteher előírások betartásával használható!

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz hiányosságait **1 hónapon belül megszüntetem** és erről a **kijelölt szervezetet írásban értesítem**. Elmulasztása esetén, az 1 hónap türelmi idő lejártával, a tanúsítvány automatikusan **hatályát veszti**.

Dátum: Budaörs, 2022.08.12.

[illegible]


TECHNOTESTOR KFT
 Átvevőbiztosítási szolgáltató
 Kétfélelévő: NFD-34, NFD-73
 2040 Budaörs, Farkasrét út 82.
 Adószám: 26263168-2-13
 Banksz.: 12020004-1629593-06100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

Ellenőrzést végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A **megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

ADATTÁBLA		
A berendezés	megnevezése	ATC színpadfedés 27x 12 m
	veszélyességi osztálya	III.
	gyártási sorozatszám	3468/2015
	gyártója (név, cím)	A. T. C. Truss, Austria
	gyártási időpontja	2015.01.01.
	terhelhetősége	-
	üzemeltetője	Vona-Lite Kft.
A megfelelési tanúsítvány	kiállító szervezet	 TechnoTestor Biztonság. Minőség. Szakértelem. 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
	száma	BME-1-3468
	kiadás időpontja	2022.08.12.
	hatálya	2025.09.12.

2018	TECHNOSTOR MŰSZAKI FEJLESZTŐ ÉS TERMÉKTANÚSÍTÓ KFT 	I.
2019		II.
2020		III.
2021		IV.
2022		V.
2023		VI.
2024		VII.
2025		VIII.
2026		IX.
2027		X.
2028		XI.
2029		XII.

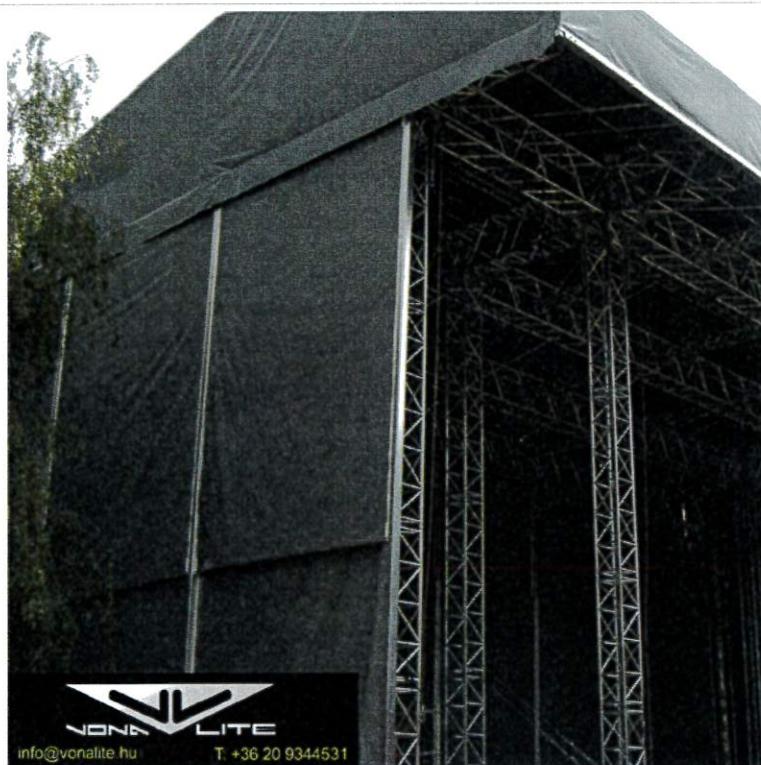

E-mail: info@vonalite.hu
WEB: www.vonalite.hu



A.T.C.
Open air roof system

16m x 12m Roof system



Properties

Performance area:	16/18/20m (W) x 12 m (D)
Built floor area:	30 x 16 m (max)
Stage height:	Variable 1,4m - 2,0m
Clearance:	11 m (floor at 1,8m)
Roof capacity:	CLD: 2.000 kg/16m grid, UDL: 320 kg/m/16m grid
PA wings:	4 m
Floor capacity:	750 kg / m2
Options:	Video and loading docks, storage areas

Certificate of compliance: BME-1-3468-T



System description:

Tower:	A.T.C. SB50 P4
Main grid:	A.T.C. SB92-61-P4
Optional grid:	A.T.C. SB29-4X on request
Canopy:	Side / Back / Top Colour: Grey
Stage:	Layher system
Ballast:	Several ballast on request
Hoist:	CM Lodestar 2t, only for lifting structure

www.vonalite.hu


E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system



Plan view

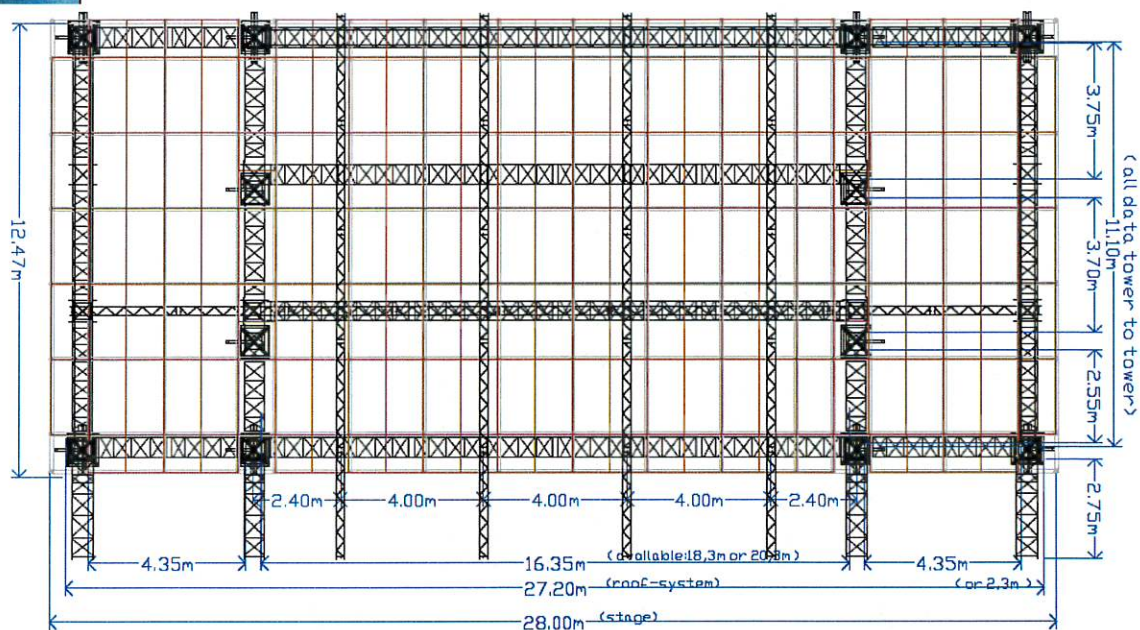

www.vonalite.hu


E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system



Front view

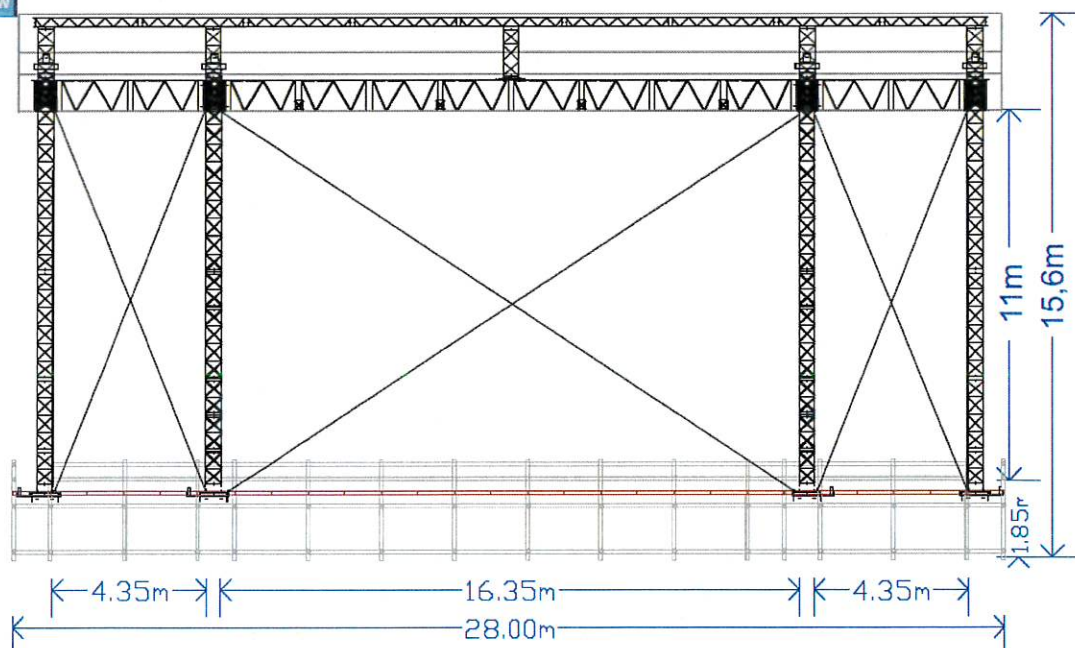

www.vonalite.hu


E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system



Side view

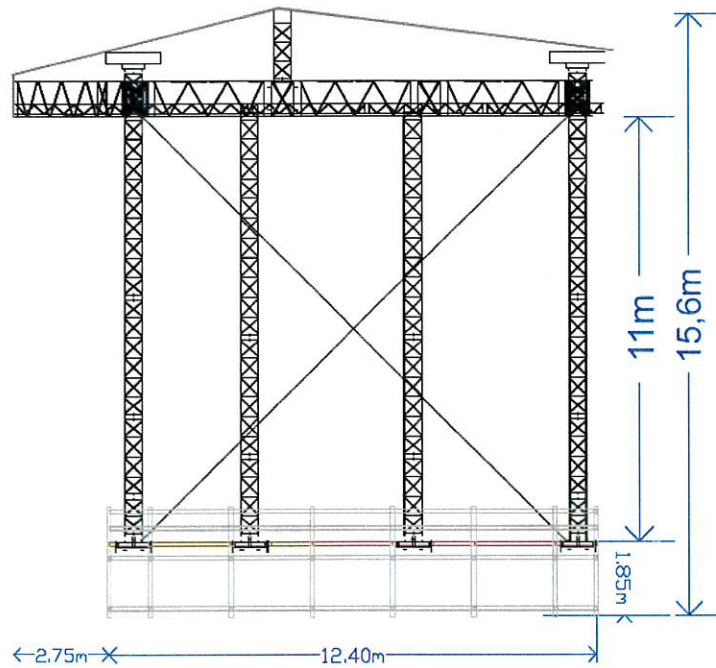

www.vonalite.hu


E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system



Isometry view

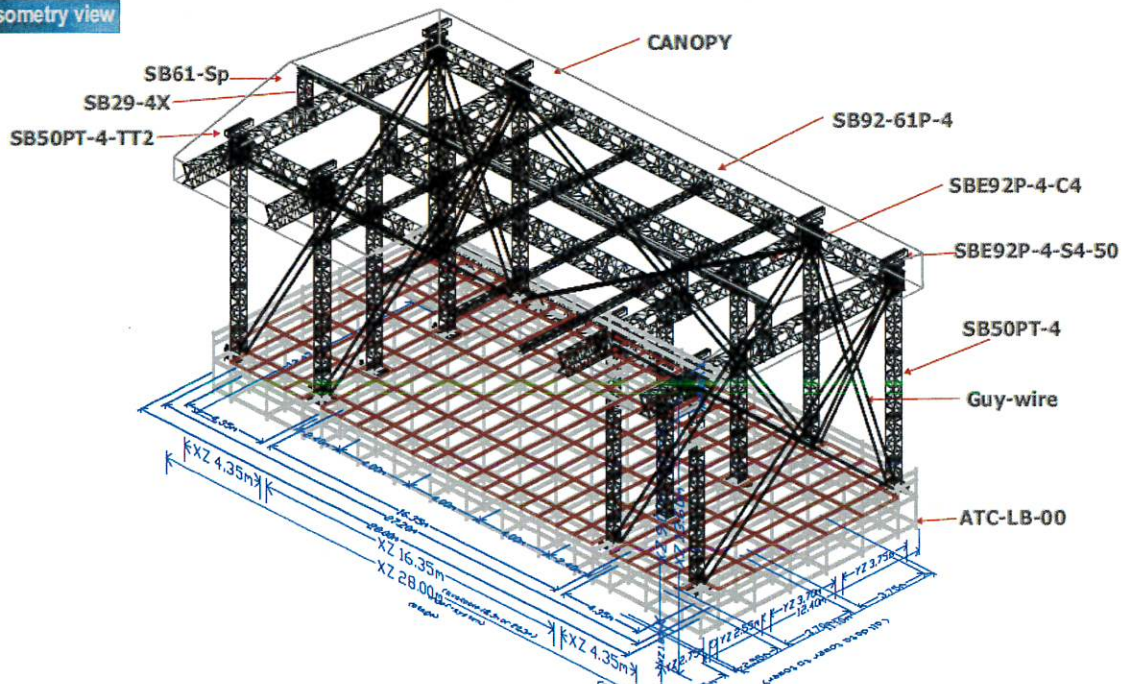

www.vonalite.hu

E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system



Trussing



SB92-61P-4

Main grid



Height:	920 mm
Width:	630 mm
Main tubes:	Ø 60 x 5mm
Brace:	Ø 40 x 3mm
Connecting system:	Forkend fitting
Trussweight	Approx. 30 kg/m

Loading

Span (m):	16,8	19,2	21,6
UDL (kg):	4.166	3.473	2.930
UDL kg/m:	248	181	136
CPT (kg):	2.083	1.737	1.465

SB50PT-4

Tower



Height:	500 mm
Width:	500 mm
Main tubes:	Ø 48 x 4mm
Brace:	Ø 30 x 3mm
Connecting system:	Forkend fitting
Trussweight	17,3 kg/m

Loading (tower)

Span (m):	10,0	12,0
Vertical (kg):	3.775	2.775

SB29PT-4

Additional beam



Height:	288 mm
Width:	288 mm
Main tubes:	Ø 48 x 3mm
Brace:	Ø 25 x 3mm
Connecting system:	Conical
Trussweight	Approx. 9,0 kg/m

Loading (optional beam)

Span (m):	4,0	6,0	8,0	10,0
UDL (kg):	2.676	1.750	1.278	986
UDL kg/m:	669	292	160	99
CPT (kg):	1.338	875	639	493

www.vonalite.hu

E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system



A.T.C. Truss Certificate



AUTONOMUS TRUSS CONSTRUCTION



EXPO Engineering



AUTONOMUS TRUSS CONSTRUCTION



EXPO Engineering

Beauftragter/Beauftragte zur Stelle: A.T.C. SB92PT-4

Abgegebener/Abgegebene Technische Vy.
Reglement: 2,25
Modellart: 2,25

Beauftragter/Beauftragte zur Stelle: A.T.C. SB92PT-4

Abgegebener/Abgegebene Technische Vy.
Reglement: 2,25
Modellart: 2,25

Typen	Umfeld-Struktur (m)	Spannweite (m)	Truss-Struktur (m)	Truss-Struktur (m)	Truss-Struktur (m)
1	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
2	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
3	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
5	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
6	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
7	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
8	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
9	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
10	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
11	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
12	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
13	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
14	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
15	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
16	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
17	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
18	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
19	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
20	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
21	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
22	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
23	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
24	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
25	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
26	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
27	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
28	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
29	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
30	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
31	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
32	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
33	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
34	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
35	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
36	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
37	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
38	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
39	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4
40	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4

Die Konstruktion ist als Stahlbauwerk auszuführen.
Die Ausführung ist nach den geltenden Regeln der Technik zu erfolgen.
Die Ausführung ist nach den geltenden Regeln der Technik zu erfolgen.



Die Konstruktion ist als Stahlbauwerk auszuführen.
Die Ausführung ist nach den geltenden Regeln der Technik zu erfolgen.
Die Ausführung ist nach den geltenden Regeln der Technik zu erfolgen.



www.vonalite.hu

E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system




Stage

Technical data

Size:	2,07 x 1,04m / deck
Weight:	30 kg / deck
Permissible load cap.:	7.5kN / m ²
Surface:	Plywood water resistant
Stand rise:	+ 500mm







Layherbase for Tower

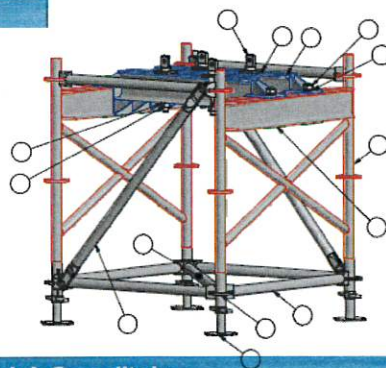

www.vonalite.hu

E-mail: info@vonalite.hu

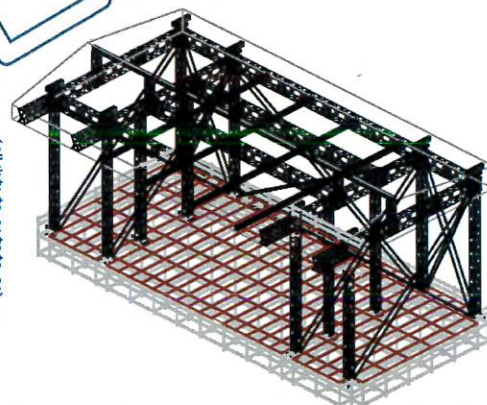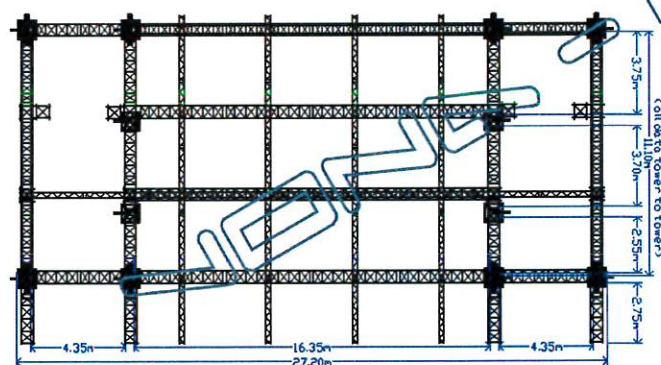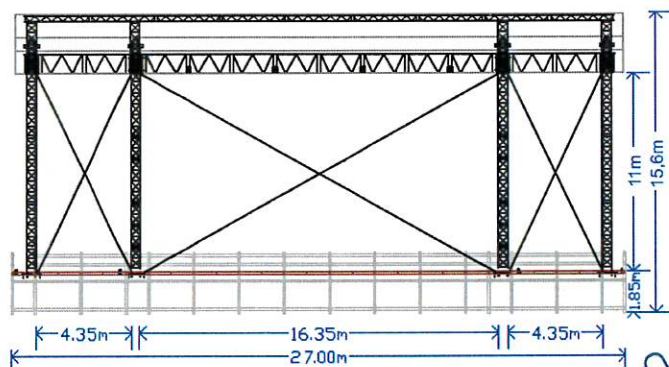

H. 2100 Gábor
Könyvgyári u. 4.
T. +36 20 9344531
info@vonalite.hu

www.vonalite.hu

Roof system
27 m x 12 m

5. sz. Melléklet

Lelátó és sátrak tanúsítványai

	ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
	H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180. Telefon: +36 (26) 502 300 Fax: +36 (26) 311 108 E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu
ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG	

ATB-21/2015


ATB ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY

Megnevezése:	TOP-STAND típusú mobil lelátó- és színpadrendszer
Tervezett felhasználási területe:	Ülő- és állóhelyes lelátó, színpad kül- és beltéri rendezvényekhez
Kérelmező:	Lelátó Kft. 1078 Budapest, István u. 22.
Forgalmazója:	Lelátó Kft. 1078 Budapest, István u. 22.

Érvényes
változatlan jellemzők mellett:
2026. január 31-ig*

Szentendre, 2021. január 13.




Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda
vezető

Az Alkalmazástechnikai Bizonyítvány 5 oldalt tartalmaz.

* feltételhez kötötten.

Projektszám: AB-M162X-21661-2020
Bizonylat azonosító: KBIA-III-4-20190920_ATB

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. Ezt az alkalmazástechnikai bizonyítványt (ATB) az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította ki.
2. Az ATB jogosultja - az a természetes vagy jogi személy (kérelmező), aki közvetlenül vagy képviselője útján kérte, és aki részére az ATB-t az ÉMI Nonprofit Kft. kiállította - felelős azért, hogy az ATB tárgya megfeleljen az ATB előírásainak, továbbá, hogy a felhasználó minden információt megkapjon, amely a tervezett célra való felhasználáshoz szükséges.
3. Az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellenőrzésére, hogy az ATB előírásait betartják-e. Az utóellenőrzést az ÉMI Nonprofit Kft. – a kérelmező költségére – laboratóriumban, gyártási helyen, a kérelmező telephelyén és a beépítés referencia helyén végezheti.
4. Az ATB-t kizárólag annak jogosultja használhatja fel, azt nem ruházhatja át másra.
5. Az ÉMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a vonatkozó ATB-t, ha az utóellenőrzés nem végezhető el, vagy az ellenőrzés eredménye nem megfelelő, vagy az ATB tárgyáról kiderül, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB jogosultja köteles bejelenteni, ha a jellemzők vagy a gyártási körülmények megváltoznak. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy az ATB továbbra is érvényben maradhat-e, vagy új eljárást kell kezdeményezni az ATB visszavonása mellett. Ha ennek eldöntéséhez vizsgálatokra van szükség, az ÉMI Nonprofit Kft. erre az időre felfüggesztheti az ATB érvényességét.
6. Az ATB-t csak teljes terjedelmében szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. írásos hozzájárulása szükséges. Kivonatos közlés esetén ezt a tényt fel kell tüntetni. A reklám-ismertetők szövege és ábrái nem lehetnek ellentétben az Alkalmazástechnikai Bizonyítvány tartalmával, és nem adhatnak okot félreértésre.
7. Az ATB nem helyettesíti a forgalmazáshoz, felhasználáshoz, beépítéshez, használathoz szükséges egyéb engedélyeket (pl. egészségügyi, építési hatósági), tanúsítványokat (pl. tűzvédelmi megfelelés tanúsítvány), illetve javasolt igazolásokat (pl.: tűzvédelmi megfelelés igazolás).

II. AZ ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNYRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

1. ADATOK

1.1 Az ATB tárgyának leírása

A TOP-STAND lelátó- és színpadrendszer vázszerkezete vékonyfalú, hidegen hajlított acélszelvényekből készül. A gyártó üzemből összeállított szerkezeti elemeket a helyszínen csapos kapcsolattal rögzítik egymáshoz. A szerkezeti elemekből az igényeknek megfelelő méretű álló- vagy ülőhelyes lelátó, illetve színpad építhető össze. Az egyszerű és gyors szerelhetőségnek köszönhetően a szerkezet többször felállítható és elbontható.

A lelátó acél vázszerkezetének főkeretállásait háromszög alakú rácsostartókból állítják össze, amelyek meredeksége – a sorok közötti magasságemelkedés – 130, 200, 250, 300, 400, 450 vagy 570 mm lehet. A rácsostartókat acél oszlopok támasztják alá.

A rácsostartók főbb adatai:

- támaszköz:	2700 - 3400 mm,
- magasság:	900 - 1600 mm,
- csomópontok távolsága:	650 - 850 mm,
- tengelytávolság:	1650 - 2000 mm.

Az alsó és felső övrudak és támasz feletti oszlopok 40x40x3 mm méretű zártszelvényből készülnek, a rácsrudak és a közbelső oszlopok 30x30x3 mm-es zártszelvények. A rácsostartó hegesztett kivételű. Az üléseket és a járólapokat alátámasztó oszlopok a rácsostartót csomópontokban terhelik.

A rácsostartó támaszerejének átadását az alátámasztásra a szelvények közvetlen csatlakoztatásával oldották meg. Az oszlopokhoz csatlakozó rácsos gerenda nemcsak a vázszerkezet merevségét növeli, hanem szereléskor a munkaszint alátámasztására is felhasználható.

A főkeretállásokat hosszirányban (síkjukra merőlegesen) vízszintes rudak kapcsolják egymáshoz. A főkeretállások és a összekötő rudak által határolt mezőkbe sakkárta-szerűen ferde szélrács rudakat szerelnek be. A rudakat csapokkal rögzítik a főtartókhoz.

Az acélszerkezetek tűzi horganyzott kivételben készülnek. A fa járó- és ülőfelületek – a széktengely osztástól függően – 46, 48, 50, vagy 60 mm vastag, 1350, 1500, 1650, 1800 vagy 2000 mm hosszú, tűzhorganyzott kapcsolóelemekkel táblásított pallólemezek. A járólapokat U- vagy zártszelvényű tartók támasztják alá, rögzítésüket csapos kapcsolattal biztosítják. A hátlapos műanyag ülések alátámasztásához tervezett zártszelvényű acéltartót csapokkal kapcsolják az ülést tartó oszlop konzolljához.

A színpad vázszerkezetének főtartói 3440 mm hosszú, 800 mm magas rácsostartók. A főtartó rúdjai 2,5 mm falvastagságú, hidegen alakított zártszelvényből készülnek. A gyári kapcsolatok hegesztett kivételűek.

A főtartók tengelytávolsága 1800 vagy 2000 mm. A főtartókat a járófelületet képező fa pallókon kívül acél merevítő elemekkel kapcsolják egymáshoz. A merevítő elemeket vízszintes és ferde rudakból állítják elő.

Anyagjellemzők:

- acélszerkezet: S235JR (MSZ EN 10025-2:2020)

- járó- és ülőfelületek: fenyő fűrészáruból megmunkált, gyalult, csiszolt és pácolt fenyőfa (MSZ 17300-2:1988) vagy PP, PA alapanyagból gyártott műanyag szék (MSZ EN 12727:2017).

1.2. Az ATB tárgya tervezett felhasználásának leírása

A TOP-STAND lelátó- és színpadrendszer elemeiből ülő- és állóhelyes lelátó vagy színpad állítható össze kül- és beltéri rendezvényekhez.

2. JELLEMZŐK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREIK

Méretezési előírások, teherbírasi követelmények az MSZ EN 13200-6:2013, MSZ EN 1992-1-1:2010, MSZ EN 1991-1-4:2007, MSZ EN 1993-1-1:2009, MSZ EN 1993-1-8:2012, MSZ EN 1998-1:2008 szerint.

A fenti szabványok előírásai alapján végzett statikai számítások szerint a TOP-STAND lelátó- és színpadrendszer teherbírása megfelelő, 5,0 kN/m² hasznos teher és ezzel egyidejű, az embertömeg mozgásából származó 6%-os vízszintes terhelés figyelembevételével.

Az anyagminőségeket a gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozat igazolja, a teherbírást statikai számítással, a geometriai méreteket mérésrel kell ellenőrizni.

3. ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Egy adott lelátó vagy színpad tartószerkezeit az igényeknek és a helyi adottságoknak megfelelően kell megtervezni a vonatkozó méretezési előírások alapján. A szerkezet hosszirányú (főtartók síkjára merőleges) merevítési rendszerét, illetve a beépítésre kerülő, ferde rudakból álló merevítő elemek számát esetenként, erőtanai számítás alapján kell meghatározni.

A TOP-STAND lelátó- és színpadrendszer hasznos terhe 5,0 kN/m² lehet.

A gyártás során folyamatosan ellenőrizni kell a szerkezeti elemek méretpontosságát és a hegesztési varratok minőségét.

Az acélszerkezetek szerelését a Szerelési útmutató és a Szerelési munkavédelmi útmutató alapján kell végezni. Az elemeket úgy kell tárolni, raktározni, szállítani, hogy a felhasználásig a mechanikai károsodástól és a szennyeződéstől védve legyenek.

Újbóli felhasználás esetén a beépítés előtt ellenőrizni kell a szerkezeti elemek épségét, csak hibátlan elemeket szabad felhasználni.

4. UTÓELLENŐRZÉS

Az ATB érvényességéig ideje alatt elvégzendő felülvizsgálatok: 1 alkalommal.

A felülvizsgálat elvégzésére vonatkozó megbízást első ízben 2023. július 31-ig kell az ÉMI Nonprofit Kft. részére elküldeni. A felülvizsgálati kötelezettség elmulasztása esetén az ATB hatályát veszti, és az ÉMI Nonprofit Kft. törli az érvényes Alkalmazástechnikai Bizonyítványok adatbázisából.

5. MELLÉKLETEK

--

A bizonyítványt készítette:

Lochmayer Rita
Lochmayer Rita
műszaki értékelő mérnök



Szakmailag ellenőrizte:

Pandula András
Pandula András
termékmenedzser

Lelátó Plusz Kft.


Cím: 1078 Budapest, István u. 22.

Adószám: 24747381-2-42

GYÁRTÓI KOCKÁZATELEMZÉS

TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Készítette:


JUHOS ANDOR e.v.
6800 Kékvihely, Lehel u. 6. 4/12.
Adószám: 66712262-1-28
Nyilv.sz.: 37975692

Juhos Andor

Munkavédelmi szakember,

tűzvédelmi főelőadó

Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda

Eng. sz.: 19/38/7/2011

0630-261-01-52

Jóváhagyta:


Lelátó Plusz Kft.
1078 Budapest, István u. 22.
Adószám: 24747381-2-42

Schmidt Zoltán

Ügyvezető

Lelátó Plusz Kft.

1078 Budapest, István u. 22.

Készült: 2022.01.14.

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Tartalomjegyzék

- I. Értékelési szempontrendszer, kockázatértékelés elemei**
- II. Adatlap**
- III. Kockázatfelmérő lap, kockázati tényezők**
- IV. Értékelés, összegzés.**

Lelátó Plusz Kft.
82. Budapest, József u. 121.
Cím: 1052 Budapest, József u. 121.

Lelátó Plusz Kft.

TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

I. Értékelési szempontrendszer, kockázatértékelés elemei

A gyártó/üzemeltető köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a használók és a hatókörben tartózkodók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat.

A kockázat fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásból, a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelvből került át a magyar munkavédelmi szabályozásba. Ez a fogalom bizonyos mértékben rokon a korábban használt „veszély”, „veszélyforrás” fogalmakkal.

A kockázatértékelésnek, illetőleg az azt követő intézkedéseknek nem minden esetben lehet végső célja az, hogy a kockázatok teljes mértékben szűnjenek meg, mindössze annyi, hogy a megfelelő kockázatcsökkentés eredményeként a fennmaradó kockázat elfogadható legyen.

A kockázatértékelés után a gyártónak és a ***TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer*** üzemeltetőjének képesnek kell lennie annak bizonyítására, hogy megtett minden szükséges intézkedést a kockázatok felmérésére és elhárítására, illetve minimálisra csökkentésére.

A kockázatelemzés és értékelés a vizsgálatok időpontjában meglévő állapot, valamint érvényes dokumentációk és utasítók alapján történt. A megállapításai továbbá a javaslatok az ezek alapján történő rendeltetésszerűen működő folyamatokra vonatkoznak.

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Veszélyek súlyossága

- 1.) Anyagi kár
- 2.) Kisebb személyi károsodás (horzsolás, zúzódás, műlo egészségkárosodás)
- 3.) Súlyos személyi károsodás (törés, csonkulás, krónikus egészségkárosodás)
- 4.) Halálos, életveszélyes baleset, vagy egészségkárosodás

Veszély bekövetkezésének valószínűsége

- A.) Veszély valószínűtlen
- B.) Lehetséges, de nem valószínű
- C.) Valószínű
- D.) Szinte elkerülhetetlen, csak idő kérdése

Intézkedés sürgősségi sorrendje

- a.) Hosszú távú
- b.) Középtávú
- c.) Rövidtávú
- d.) Azonnali

Lelátó Plusz Kft.

TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

A kockázatértékelés elemei

A kockázatértékelés folyamatát többféleképpen lehet szakaszokra osztani. A legfontosabb tartalmi elemek a következők:

1. A veszélyek azonosítása.
2. A veszélyeztetettek azonosítása.
3. A kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése.
4. A teendők meghatározása és szükséges intézkedések megtétele.
5. Az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata.
6. A kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat írásba foglalása.

Sérülés, károsodás súlyossága (S)	1: enyhe (3 napon belső gyógyuló)	2: közepes (8 napon belül gyógyuló)	5: tömegkatasztrófa (tömeges halálozást okoz)
	3: súlyos (8 napon túl gyógyuló)	4: halálos veszély (halált okoz)	
Sérülés bekövetkezésének valószínűsége (V)	1: Nagyon valószínűtlen	2: valószínűtlen	5: várható
	3: lehetséges, bekövetkezhet	4: valószínű	
Veszélyeztetés gyakorisága (G)	1: évente 1-2 alkalommal	2: havonta néhány alkalommal	5: naponta egész műszakban
	3: hetente néhány alkalommal	4: naponta a műszak egy részében	

Lelátó Plusz Kft.

TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

II. Adatlap

A vizsgált cég neve, címe:

Lelátó Plusz Kft., 1078 Budapest, István u. 22.

Tevékenység: 4399 Egyéb speciális szaképítés m. n. s.

Kockázatértékelés készítésére vonatkozó adatok:

- Kezdet: 2022.01.10. Befejezése: 2022.01.14.
- Vizsgálatot végezte: Juhos Andor munkavédelmi szakember

Veszélyeztetett személyek meghatározása:

- Gyártó munkavállalói
- Az összeszerelési tevékenységet végzők
- Üzemeltető munkavállalói
- Lelátóhasználók
- A lelátóhatókörében tartózkodók

A TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer általános jellemzői

A TOP-STAND® lelátó az MSZ EN 13200-6:2019, MSZ EN 1990:2011, MSZ EN 1991-1-1:2005 és MSZ EN 1993-1-1:2009 honosított európai szabványok vonatkozó előírásai szerint készült, teherviselő elemei EUROCODE szerint ellenőrzött szerkezetek. A lelátó elsődleges teherviselő elemrendszerének tervezési élettartama 30 év.

A lelátó elemes rendszerű, a székek kivételével sík elemekből áll, kis helyen tárolható, gazdaságosan szállítható. Összeállítása fűzött rendszerben történik, a végelemek csavarkötéssel vannak biztosítva. Kevés fajtájú, jól elkülöníthető elemei kézi erővel mozgathatók, gyorsan összeszerelhetők és bonthatók. Építés közben állványozást nem igényel, magasabb kiépítés esetén a már megépített elemek állványként szolgálnak.

Az acélszerkezetű tartóelemek és a szabványos korlátozás hidegen hajlított profilokból készülnek, időjárásálló, tűzihorganyzott kivitelben. Az elemek kapcsolódása csap-furatos megoldású, ami biztosítja az önzárást, valamint a gyors szerelést (lego-rendszer). A lelátó emelkedési szögét a szóban forgó rendezvény jellegét figyelembe véve alakítjuk ki, a megfelelő rálátást biztosító főtartók szállításával.

Lelátó Plusz Kft.

TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Az ülősor alatt és a járófelület között, valamint a korlátszlopok közötti nyílások a szabványnak megfelelő biztonsági rácsozattal, osztóelemmel vannak ellátva.

A táblásított, alapkivitelben 48 mm vastagságú tömör lucfenyő járó- és lépcsőlapok gyalult, csiszolt felületképzést, gombafertőzéstől, rovarkártevőktől és időjárási behatásoktól védő alapozás/festés felületkezelést kapnak. A természetes fa - járófelületként legszélesebb körben használt - struktúrája biztosítja a csúszásmentességet. A felárral rendelhető, full acélszerkezetű lelátó esetében ez az elem keretbe rögzített, tűzihorganyzott világítórács szerkezetű.

Az ülőkerendszer alapkivitelben polipropilén alapanyagú, UV-stabilizált, EN 12727 európai szabvány szerint minősített, jól tisztítható és fertőtleníthető műanyag székpálástokkal van szerelve, vandálbiztos kivitelben, választható háttámla magasságokkal, vízleeresztő furattal. Az ülésrendszer négyesével soroltan, a lelátóhoz rögzítetten kerül beépítésre, a végelemek csavarkötéses zárásával. A rögzítési pontok rejtettek, záródugóval vannak lezárva.

A sortávolság és a lépcsőfeljáró méretei az MSZ EN 13200-1:2019 honosított európai szabvány 5.2.4. pontja előírásainak betartásával, a sport- és egyéb lelátók igényeinek megfelelően kerültek meghatározásra.

A lépcsőfeljárók mennyiségét és méretét az MSZ EN 13200-1:2019 honosított európai szabvány 6.2. pontja szerinti ajánlások alapján határoztuk meg, kielégítve az előírásokat.

A biztonsági korlátok méreteit az MSZ EN 13200-6:2019 honosított európai szabvány 5.6. pontjában rögzítettek szerint, a terheléstől függő elemekkel alakítjuk ki.

A székek egymáshoz viszonyított elhelyezését, a széktengely osztást az MSZ EN 13200-6:2019 honosított európai szabvány 5.3.1. pontja szerint állítjuk be, a nézőszám és a megfelelő helykihasználás követelményét is szem előtt tartva.

Telepítési feltételek

A lelátó elrendezésének, telepítési körülményeinek tervezése, telepítése és üzemeltetése során az MSZ EN 13200-6:2019 honosított európai szabvány „A” mellékletében foglalt előírásokat figyelembe kell venni.

Az üzemeltetőnek/építtetőnek a rendezvényre vonatkozó, a lelátó üzemeltetését is magában foglaló kockázatelemzést kell készítenie.

Az üzemeltetőnek/építtetőnek a lelátó talpai alá a gyártó/forgalmazó által megadott, terhelési adatok- és a talajviszonyok figyelembevételével számított/igazolt méretű teherelosztó elemeket/alapozást kell elhelyeznie.

Lelátó Plusz Kft.

TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

A lelátó telepítése nem igényel tökéletesen sík terepet, a rendszer opcionálisan, felárral rendelhető tartozékát képező csavarorsós állítható talpak alkalmazásával 150 mm terepegyenletlenséget lehet kiegyenlíteni. A további terepszint eltéréseket teherbíró teherelosztó alátámasztásokkal egyenlíthetjük ki.

Az üzemeltetőnek/építetőnek az érintés- és villámvédelmet meg kell terveztetnie és szükség esetén ki kell építtetnie. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot el kell végezni, ennek eredményét jegyzőkönyvben kell dokumentálni.

Szétszerelhetőség, átépíthetőség

A TOP-STAND® lelátórendszer elemeinek tervezésekor a fő szempontok között szerepel a gyors, gazdaságos szerelhetőség, szállíthatóság és adott esetben a tárolhatóság követelménye. A lelátó szerelési elvét a „Szerelési útmutató” mutatja be. A telepíthetőség feltétele a teherbíró fogadósínt megléte.

A szerkezet sík elemekre bontható, külön, szabványos raklapon szállítható rakatokra bontva a járólapok, főtartók, merevítők és az ülőketartók egységeit.

A legnagyobb elemsúly 49 kg, kézi erővel is könnyen mozgatható, raklapra gyűjtve pedig gépi rakodással jól szállítható, raktározható.

A rendszer további előnye, hogy nem csak a szállított kiépítésben, hanem kiegészítéssel (pl. korlátozás) attól eltérő geometriával is felállítható.

A lelátó az átadási dokumentációban szereplő alaprajzi és magassági méretekkel építhető fel. Ettől eltérő kiépítési-, alaprajzi- és magasságváltoztatási igény, átalakítási- és bővítési szándék, illetve különleges használati körülmények esetén forduljon a gyártó/forgalmazó képviselőjéhez, vagy a feladat elvégzésére jogszabály szerint felhatalmazott szakemberhez.

Lelátó Plusz Kft.

TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

III. Kockázatfelmérő lap, kockázati tényezők

A használatot érő kockázati tényezők elemzése

Kockázat veszélyforrás meghatározása		Megállapítás
1.	Forgó, mozgó gépek	nem vonatkozik
2.	Mozgó alkatrészek	nem vonatkozik
3.	Haladó, mozgó anyagok	nem vonatkozik
4.	Stabilitás dőlésveszély	igen
5.	Közlekedés	igen
6.	Személyek esése	igen
7.	Tárgyak esése	igen
8.	Magasban végzett tevékenység	igen
9.	Mélyben végzett tevékenység	nem vonatkozik
10.	Kézi anyagmozgatás	nem vonatkozik
11.	Csúszás, botlás, elesés	igen
12.	Helytelen kialakítás	igen
13.	Közlekedési utak állapota	igen
14.	Karbantartása	igen
15.	Takarítása	igen
16.	Éles, sorjás felületek	igen
17.	Összenyomódás	nem vonatkozik
18.	Behúzás, felcsavarás, elkapás	nem vonatkozik
19.	Veszélyes területek	nem vonatkozik
20.	Kéziszerszám használata	nem vonatkozik
21.	Időjárási körülmények	igen
22.	Levegő hőmérséklet	igen
23.	Megvilágítás	igen
24.	Sugárzó hő	nem vonatkozik
25.	Tárgyak hőmérséklete	nem vonatkozik
26.	Zaj	nem vonatkozik
27.	Rezgés (vibráció)	nem vonatkozik
28.	Levegőhiány, oxigén hiány	nem vonatkozik
29.	Sugárzások	nem vonatkozik
30.	Por	nem vonatkozik
31.	Illékony szerves anyagok	nem vonatkozik
32.	Tűzveszélyes szilárd anyagok	igen
33.	Tűzveszélyes folyadékok	nem vonatkozik
34.	Tűzveszélyes gázok	nem vonatkozik
35.	Tűzveszélyes gőzök	nem vonatkozik
36.	Robbanásveszély	nem vonatkozik
37.	Biztonsági jelzések, feliratok hiánya	igen

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Veszélyforrás		Sérülés súlyossága (S) (1-5)	Sérülés valószínűsége (V) (1-5)	Veszélyeztetés gyakorisága (G) (1-5)	Kockázati szint	Megelőzést szolgáló intézkedés			Értékelés
Megnevezése	Hatása					Műszaki, kollektív védelem	Egyéni védőeszköz	Szervezési megelőző intézkedés	
Mechanikai veszélyek									
Közlekedés	Test sérülésének veszélye	3	3	1	Mérsékelt	-		A használati szabályokban előírtak.	A kockázat megfelelő szinten tartható.
Személyek esése, leesése	Test sérülésének veszélye	3	3	1	Mérsékelt	Védőkorlát		Figyelmes használat.	A kockázat megfelelő szinten tartható.
Magasban végzett tevékenység	Test sérülésének veszélye	3	3	1	Mérsékelt	Védőkorlát		Közütekintő használat.	A kockázat megfelelő szinten tartható.

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Veszélyforrás		Sérülés súlyossága (S) (1-5)	Sérülés valószínűség (V) (1-5)	Veszélyeztetés gyakorisága (G) (1-5)	Kockázati szint	Megelőzést szolgáló intézkedés			Értékelés
Megnevezése	Hatása					Műszaki, kollektív védelem	Egyéni védőeszköz	Szervezési megelőző intézkedés	
Csúszásveszély	Test sérülésének veszélye	3	3	2	Mérsékelt	Csúszásmentes közlekedő felület.		A padozat, közlekedési felület rendszeres takarítás	A kockázat megfelelő szinten tartható.
Karbantartás hiánya	Test sérülésének veszélye	3	3	1	Alacsony	-	-	rendszeres felülvizsgálat, karbantartása dokumentálása	A kockázat megfelelő szinten tartható.
Nem megfelelő megvilágítás, biztonsági jelek, feliratok hiánya.	Test sérülésének veszélye	3	3	1	Alacsony	Jelképek, feliratok kihelyezése.	-	rendszeres felülvizsgálata, szükség esetén karbantartása.	A kockázat megfelelő szinten tartható.

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Veszélyforrás		Kockázati szint	Megelőzést szolgáló intézkedés			Értékelés
Megnevezése	Hatása		Műszaki, kollektív védelem	Egyéni védőeszköz	Szervezési megelőző intézkedés	
Túlterhelésből adódó stabilitás hiánya	Test sérülésének veszélye	Mérsékelt	-		Gyártói utasítás szerinti kezelési, összeszerelési utasítás betartása. A megengedett névösszám betartása.	A kockázat megfelelő szinten tartható.
Vihar, szélsőséges időjárás, villámlás.	Test sérülésének veszélye	Mérsékelt	-		Gyártói utasítás szerinti veszélyes időjárási körülmények között a használat felfüggesztése. Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	A kockázat megfelelő szinten tartható.
Szélterhelésből adódó stabilitás elvesztése	Test sérülésének veszélye	Mérsékelt	-		Gyártói utasítás szerinti veszélyes időjárási körülmények között a használat felfüggesztése. Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	A kockázat megfelelő szinten tartható.

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Veszélyforrás		Sérülés súlyossága (S) (1-5)	Sérülés változhatóság (V) (1-5)	Veszélyeztetés gyakorisága (G) (1-5)	Kockázati szint	Megelőzési szolgáló intézkedés			Értékelés
						Műszaki, kollektív védelem	Egyéni védőeszköz	Szervezési megelőző intézkedés	
Megnevezése	Hatása								
Nem szabálykövető személyi magatartás, viselkedés hiánya	Test sérülésének veszélye	3	3	1	Mérsékelt	-		Figyelem felhívás, üzemeltetői felügyelet biztosítása	A kockázat megfelelő szinten tartható.
Erősáramú berendezés telepítése, -áramútás veszély	Test sérülésének veszélye	3	3	1	Mérsékelt	-		Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	A kockázat megfelelő szinten tartható.

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Veszélyforrás		Sérülés súlyossága (S) (1-5)	Sérülés valószínűsége (V) (1-5)	Veszélyeztetés gyakorisága (G) (1-5)	Kockázati szint	Megelőzést szolgáló intézkedés			Értékelés
Megnevezése	Hatása					Műszaki, kollektív védelem	Egyéni védőeszköz	Szervezési megelőző intézkedés	
Éles, hegyes, sérült elemek	Test sérülésének veszélye	3	3	1	Mérsékelt	-		Gyártói utasítás szerinti kezelési, összeszerelési utasítás betartása. Használati útmutató betartatása.	A kockázat megfelelő szinten tartható.
Testrész, végtag beszorulása	Test sérülésének veszélye	3	3	1	Mérsékelt	-		Gyártói utasítás szerinti kezelési, összeszerelési utasítás betartása. Használati útmutató betartatása.	A kockázat megfelelő szinten tartható.

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Veszélyforrás		Kockázati szint	Megelőzést szolgáló intézkedés			Értékelés
Megnevezése	Hatása		Műszaki, kollektív védelem	Egyéni védőeszköz	Szervezési megelőző intézkedés	
Járófelület, elemek törése	Test sérülésének veszélye	Mérsékelt	-		Gyártói utasítás szerinti kezelési, összeszerelési utasítás betartása. Használati útmutató betartatása.	A kockázat megfelelő szinten tartható.
Egyenetlen felületre való telepítés	Test sérülésének veszélye	Mérsékelt	-		Gyártói utasítás szerinti kezelési, összeszerelési utasítás betartása.	A kockázat megfelelő szinten tartható.

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Veszélyforrás		Kockázati szint	Megelőzést szolgáló intézkedés			Értékelés
Megnevezése	Hatása		Műszaki, kollektív védelem	Egyéni védőeszköz	Szervezési megelőző intézkedés	
A telepítés során a nem megfelelő rögzítés	Test sérülésének veszélye	Mérsékelt	-		Gyártói utasítás szerinti kezelési, összeszerelési utasítás betartása	A kockázat megfelelő szinten tartható.
Nem megfelelő teherbírású felületre való telepítés	Test sérülésének veszélye	Mérsékelt	-		Gyártói utasítás szerinti kezelési, összeszerelési utasítás betartása	A kockázat megfelelő szinten tartható.

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Veszélyforrás		Sérülés súlyossága (S) (1-5)	Sérülés valószínűség (V) (1-5)	Veszélyeztetés gyakorisága (G) (1-5)	Kockázati szint	Megelőzést szolgáló intézkedés			Értékelés
Megnevezése	Hatása					Műszaki, kollektív védelem	Egyéni védőeszköz	Szervezési megelőző intézkedés	
Elemek sérülése nem megfelelő tárolás, szállítás következtében	Test sérülésének veszélye	3	3	1	Mérsékelt	-		Gyártói utasítás szerinti kezelési, összeszerelési utasítás betartása	A kockázat megfelelő szinten tartható.
Nem a gyártói előírás szerinti megfelelő minőségű elemek beépítése, cseréje.	Test sérülésének veszélye	3	3	1	Mérsékelt	-		Gyártói utasítás szerinti kezelési, összeszerelési utasítás betartása	A kockázat megfelelő szinten tartható.

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Veszélyforrás		Sérülés súlyossága (S)					Sérülés valószínűsége (V) (1-5)	Veszélyeztettség gyakorisága (G) (1-5)	Kockázati szint	Megelőzést szolgáló intézkedés			Értékelés
		Megnevezése	Hatása	Műszaki, kollektív védelem	Egyéni védőeszköz	Szervezési megelőző intézkedés							
Fizikai veszélyek													
Időjárási körülmények	Test sérülésének veszélye	2	2	2	Mérsékelt	-	-	Erős szélsebesség, vihar, villámlás esetén a lelátó nem használható!	A kockázat megfelelő szinten tartható.				
	Levegő hőmérséklet	2	2	2	Mérséke lt	-	-	Havas, jeges,csúszós idő esetén fokozott takarítás !	A kockázat megfelelő szinten tartható.				
Megvilágítás hiánya	Elütés, összezúródás, leesés, és elesés veszélye	4	2	2	Alacsony	Szükség esetén megfelelő világítás kiépítése (pl. esti használat esetén)	-	-	A kockázat megfelelő szinten tartható.				
Tűz- és robbanásveszélyek													
Tűz- és robbanásveszélyek	Égésveszély, mechanikai sérülése	4	1	2	Alacsony	-	-	A használati szabályokban rögzített előírások betartása. A lelátón dohányozni, a lelátóra tűz- és robbanásveszélyes anyagot bevinni tilos.	A kockázat megfelelő szinten tartható.				

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

Az üzemeltetőt/építőt érő kockázati tényezők elemzése

Munkakör	Létszám	Végzett munka jellege (technológia)	Kockázat megnevezése
Mobil lelátórendszer szerelő, karbantartó, üzemeltető munkavállalói	változó fő	Szakipari, tevékenység, anyagmozgatás	Baleseti veszéllyel járó munkavégzés. Kézi anyagmozgatás, változó környezeti - tárgyi feltételek. Magasban történő munkavégzéskor leesés veszélye. Vágásos, szúrással járó kockázata. Összehangolt munkavégzés hiányának kockázata. Áramütés kockázata. Leesés, beesés kockázata. Veszélyes anyagok és készítmények, gyártói utasítás ismeretének hiánya. Rövid ideig tartó, egyszeri zavarok, szúrással, vágással járó munkavégzés, gépi-kézi anyagmozgatás, sorják, forgácsok, szúrással, vágással járó munkavégzés, leeső tárgyak. Veszélyes anyagok és készítményekkel történő munka-végzés a technológiai előírások be nem tartása. Nem megfelelő áramvédelemmel történő kialakítása. Villamos hosszabbítók mechanikai sérülés elleni védelem hiánya. Egyéni védőeszközök nem megfelelő viselése.
Gyakoriság 1 műszakra vetítve perc/műszak	Jelenlegi intézkedés kockázatok csökkentésére		Megállapítás További intézkedés
változó	Munkavédelmi oktatás. Egyéni védőeszközök használata és fokozott munkahelyi ellenőrzése. Napi rendszeres ellenőrzési feladatok a védelmi berendezéseknél, illetve személyi, tárgyi, környezeti feltételek. Közlekedési utak szabadon tartása. Gépek, berendezések, állványok, pallók időszakos ellenőrzése, védőberendezések fokozott ellenőrzése. Leesés, beesés elleni védelem fokozott megláték ellenőrzése, felügyelete. Villamos biztonságtechnikai mérések, felülvizsgálatok. Orvosi alkalmassági megítélés.		Munkahelyi vezető munkavégzés ideje alatt biztonságtechnikai előírások fokozott ellenőrzése. Személyi, tárgyi, környezeti tényezők megfelelő szinten történő biztosítása az egészséges és biztonságos munkavégzés megteremtése érdekében <u>Felelős:</u> munkahelyi vezető

Lelátó Plusz Kft.
TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszer

IV. Értékelés, összegzés.

A helyszíni szemle tapasztalatai, valamint a bemutatott dokumentumok alapján az alábbiakban összesítjük a kockázatértékelés során tapasztaltakat:

A Lelátó Plusz Kft. által gyártott TOP-STAND® szerelhető mobil lelátórendszert az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feltételek tekintetében a vizsgált időszakban elfogadható kockázatúnak minősítjük.


Az egészséges és biztonságos gyártás/szerelés/üzemeltetés feltételeinek a feltárt kockázatokra hozott folyamatos intézkedések végrehajtásával és a mindenkor hatályos előírások figyelembevételével a kockázati tényezők megfelelő szinten tarthatók.

A kockázatértékelés eredménye:

megfelelő


Budapest, 2022.01.14.

TOP-STAND® mobil lelátórendszer 620 üléssel

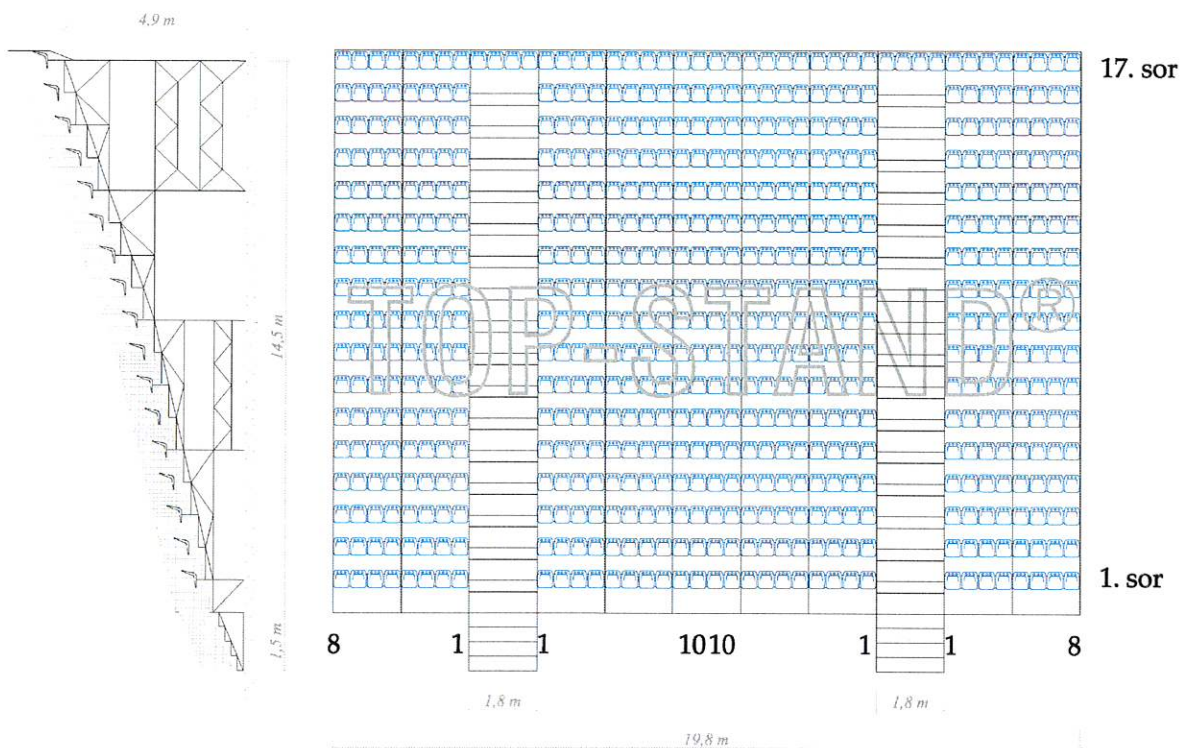

Leleñé K.R. 1078 Budapest, István u.22.

Sátrak:

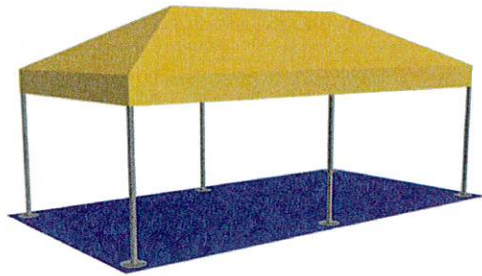


Műszaki Dokumentáció
Alutent összehajtható alumínium sátor


3x3 m

A 3x3 méter sátorváz a következő alkatrészekből, és kiegészítőkből áll össze: (1. ábra)


- Felső sátorláb (4db): 35x35x2 mm AIMg4 eloxált alumínium profil. Emeléskor ebből esúszik ki a talpas láb
- Alsó láb (Talpas láb 4db): 30x30x2 mm AIMg4 eloxált alumínium profil ráhegesztett talppal. Rugós rögzítővel állítható a megfelelő magasság.
- Keresztmerevítők: 30x15x1,5mm ovális eloxált alumínium profil. Lényeges szerepe van a sátor stabilitásának. A sátor széthúzása közben oldászerűen nyílnak, és stabilan tartja a sátorszerkezetet. A sátrakhoz használt csövek szabvány szerinti folyóhatár értéke $Rp0,2 \text{ min: } 340 \text{ N/mm}^2$, azt jelenti, hogy az nagyobb terhelést is kibír végleges deformáció nélkül. Ennek a jelentőségét sátrak esetében a rendkívüli időjárási viszonyok között (váratlanul lecsapó erős szél, viharos időjárás) stb. érezhető.
- Rugós középkezelő, mely a ponyvát nyomja ki a sátor kinyitásakor 25x25x2mm eloxált profil.
- Csatlakozó elemek: PA műanyag, üvegszállal erősítve, mely erősebbé teszi a csatlakozást.
- Csavarok: M8 acélcsonvarok, a műanyagba metszett menetbe illeszkenek.
- Alátétek: PA műanyag alátétek
- Csövek: sátraként 4 db húzott acél cső, és hozzá tartozó 4 db körül a sátor rögzítéséhez, ha puha talajon használják. Egy szett 4-4 db-ból áll, melyek egy csőektáskában vannak.
- Vázta: Fekete nylon anyagból készült védőhuzat, mely az összecsatolt sátor ponyváját védi. Mérete a 3x3-as sátonál 40x40x150cm. (3.ábra)
- Oldaltáskák: Fekete nylon anyagból készült zippáras zárással lehet becsomagolni az oldalakat. (3.ábra)



(1. ábra) 3x3 sátor alaprajz.




(2. Ábra) 3x6m sátor szerkezeti vázraza, de alapjaiban ugyanaz, mint a többi sátor.

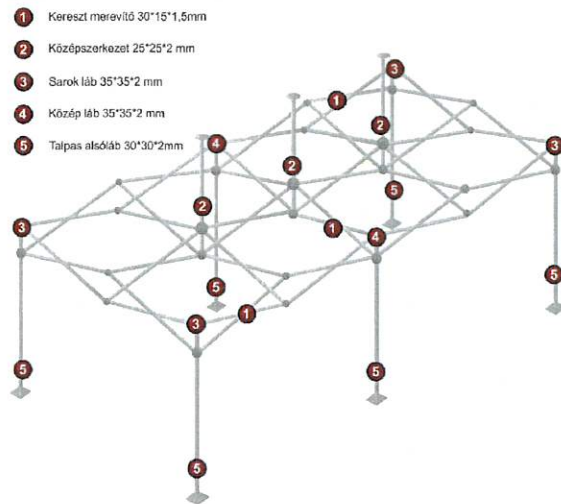

Mind egyik sátorra jellemzők, és kiegészítők: (3. ábra)

- Váztaška: A sátor összezsukását követően rá kell húzni, és védi a tetőponyvát, valamint a sátorvázat a szennyeződésektől. Nem hordótáska, mivel egy személy nem bírja el. Legalább 2 fő szükséges a mozgathatásához, és a felállításához.
- A sátrak szállítása, raktározása állva célszerű.

(3. ábra) Váztaška, és oldalfal táska, cövek, cövektáska




A tetőponyvva: PVC 350g/m2 vastagságú nonvvázat. (Made in Belgium) (sátortervek 4. ábra)

- A tetőponyvát nem szükséges, és nem is célszerű levenni a víztől a raktározáshoz, csak rá kell húzni a táskát.
Anyag tulajdonság: jó szakítószilárdságú, alapszövet PVC bevonattal, egy oldalon impregnált.
Könnyen tisztítható, és digitális nyomtatóval nyomtatható
- Súly: 350 g/m²
- UV-álló
- Vízállóság: 100 hPa
- Tisztítás: 30-50 fokos vízzel, „Ipari2” tisztítószerrel, és súrolószerrel.
- A ponyvva, a szabás után varrással nyeri el a végleges alakját.
- Az oldalfalak felrakásához 5cm tépőzár a tetőponyvára, és az oldalfalakra vannak varrva. Ez biztosítja a gyors, és stabil összekapcsolását az oldalponyvával

Az oldalfalak

- A 3x3-as sátorhoz tartozikdb 3m-es oldalfal, melyet egy zipzáras táskában adunk.
- Az oldalfalak 5cm tépőzárral kapcsolódnak a tetőponyvához, és csatos tépőzárral a lábakhoz.

(4. ábra) 3x3 kiterített sátorterv

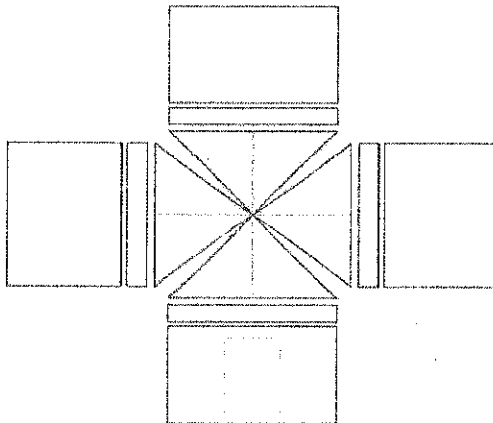




Műszaki dokumentáció
Alutent Összecsukható alumínium sátor


3x6 méret

A 3x6 méter sátorváz a következő alkatrészekből, és előkészítőkből áll össze: (1. ábra)


- Felső sátorláb: 35x35x2 mm AlMg4 eloxált alumínium profil. Emeléskor ebből csúszik ki a talpas láb
- Alsó láb (Talpas láb): 30x30x2 mm AlMg4 eloxált alumínium profil ráhegesztett talppal. Rugós rögzítővel állítható a megfelelő magasság.
- Keresztmerevítők: 30x15 mm ovális eloxált alumínium profil. Lényeges szerepe van a sátor stabilitásának. A sátor széthúzása közben ollószerűen nyílnak, és stabilan tartja a sátor szerkezetet. A sátrakhoz használt csövek szabvány szerinti folyóhatár értéke $R_{p0,2} \min: 340 \text{ N/mm}^2$, azt jelenti, hogy az nagyobb terhelést is bír végleges deformáció nélkül. Ennek a jelentőségét sátrak esetében a rendkívüli időjárási viszonyok között (várhatóan lecsapó erős szél, viharos időjárás) stb. érezhető.
- Rugós középkonzol, mely a ponyvát nyomja ki a sátor kinyitásakor 25x25x2mm eloxált profil. Ezen a konzol alján alakítjuk ki a lámpa előkészítést, melybe könnyedén lehet csatlakoztatni a lámpát.
- Csatlakozó elemek: PA műanyag, üvegszállal erősítve, mely erősebbé teszi a csatlakozót. A sátor elején, ahol a nyomtatás van, ott egy előtét előkészítést eszközölünk, mely a későbbi előtét rendelést teszi lehetővé. Ez a rész úgy van kialakítva, hogy az előtét középkonzolja egy mozdulatlanul lehet a helyére rögzíteni.
- Csavarok: M8 acélesavarok, a műanyagba metszett menetbe illeszkenek.
- Alátétek: PA műanyag alátétek
- Cövekek: sátraként 6 db húzott acél cövek, és hozzá tartozó 6 db kötél a sátor rögzítéséhez, ha puha talajon használják. Egy szett 6-6 db-ból áll, melyek egy cövektáskában vannak.

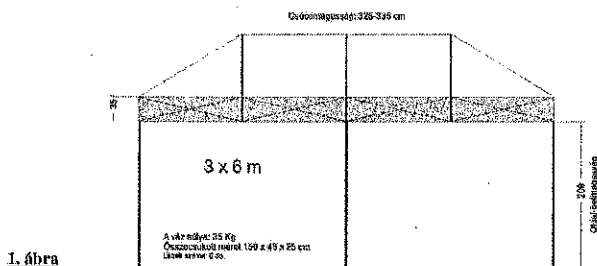

1. ábra




(2. Ábra) 3x6m sátor szerkezeti vázraza, de alapjaiban ugyanaz, mint a többi sátor.

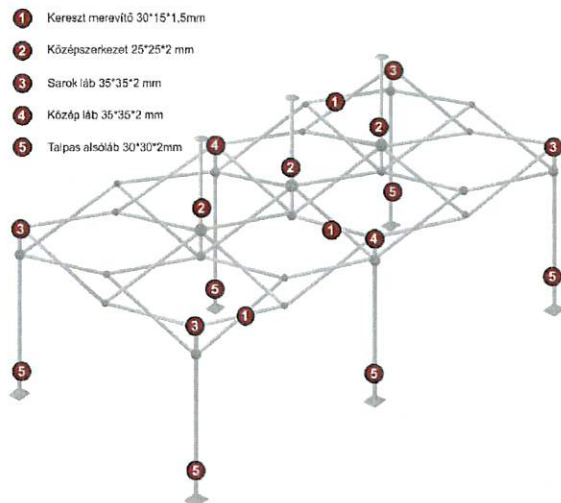

Mindegyik sátorra jellemzők, és kiegészítők: (3. ábra)

- Váztaška: A sátor összecsuksát követően rá kell húzni, és védi a tetőponyvát, valamint a sátorvázat a szennyeződésektől. Nem hordótáska, mivel egy személy nem bírja el. Legalább 2 fő szükséges a mozgatásához, és a felállításához.
- A sátrak szállítása, raktározása állva célszerű.

(3. ábra) Váztaška, és oldalfal táska, cövek, cövektáska




A tetőponyvva: PVC 350g/m2 vastagságú ponyvázat. (Made in Belgium) (sátortervek 5. ábra)


- A tetőponyvát nem szükséges, és nem is célszerű levenni a vázról a raktározáshoz, csak rá kell húzni a táskát.
Anyag tulajdonság: jó szakítószilárdságú, alapszövet PVC bevonattal, egy oldalon impregnált. Könnyen tisztítható, és digitális nyomtatóval nyomtatható
- Súly: 350 g/m2
- UV-álló
- Vízállóság: 100 hPa
- Tisztítás: 30-50 fokban vízzel, „ipari2” tisztítószerrel, és sűrítőszerrel.
- A ponyvát, a szabás után varrással nyeri el a végleges alakját.
- Az oldalfalak felrakásához 5cm tépőzár a tetőponyvára, és az oldalfalakra vannak varrva. Ez biztosítja a gyors, és stabil összekapcsolását az oldalponyvával

Esetlegesen választható kiegészítők:


(4. ábra) sátor összekötő bilincsek, és pvc sálv, lámpatest.

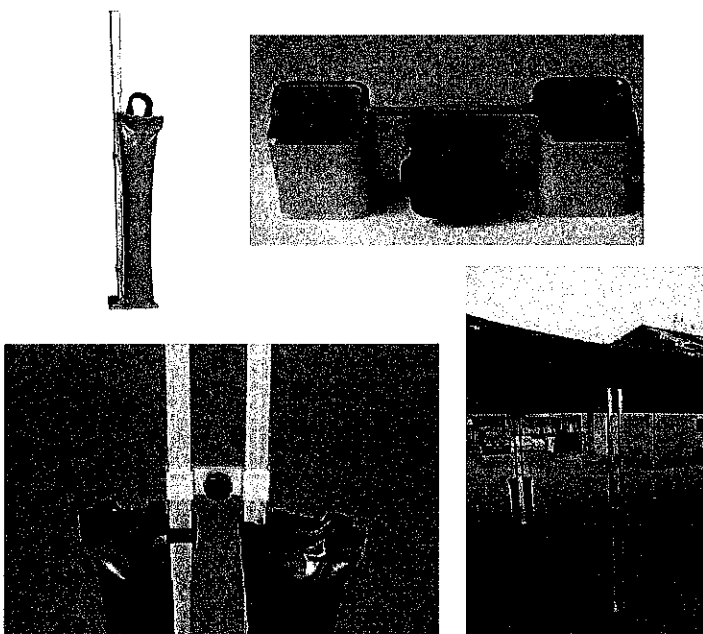

A lámpatest 2db halogén lámpából áll (2x150W) ami csatlakoztatható a 3x6m-es sátorhoz



(5. ábra) 3x6 m kiterített sátorterv

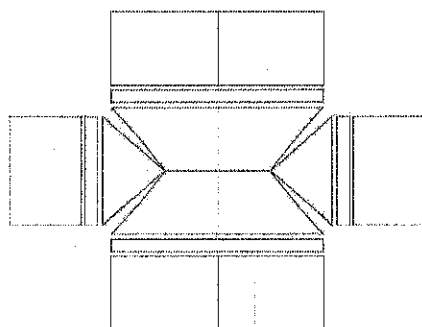

Technical Data Sheet

C2357

Fabric / Weefsel / Gewebe / Tejido / Tissu	100 % PES / 280 dtex	
Total weight / Gewicht totaal / Totalgewicht / Peso total / Poids total	350 g/m ²	DIN EN ISO 2286/2 1998
Characteristics / Eigenschappen / Eigenschaften / Characteristics / Caractéristiques	ABUV	
Lacquering / Vernis / Lackierung / Lacado / Vernis	1/1	
Embossing / Kalander / Lackierung / Embossing / Calandre	Dull	
Breaking strength Warp	1100 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Treksterkte Ketting		
Höchstzugkraft Kette		
Resistencia a la ruptura Urdimbre		
Résistance rupture Chaîne		
Breaking strength Weft	1000 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Treksterkte Inslag		
Höchstzugkraft Schuss		
Resistencia a la ruptura Trama		
Résistance rupture Trame		
Tear strength Warp	60 N	ISO 4674/1A 2004
Scheurverstand Ketting		
Welterreisskraft Kette		
Resistencia a la rasadura Urdimbre		
Résistance à la déchirure Chaîne		
Tear strength Weft	30 N	ISO 4674/1A 2004
Scheurverstand Inslag		
Welterreisskraft Schuss		
Resistencia a la rasadura Trama		
Résistance à la déchirure Trame		
Adhesion / Hechting / Haftung / Adherencia / Adhérence	60 N/5cm	EN ISO 2411 2000

"This product may for certain colours contain substances (Lead Pigments) which fall under the Annex XIV of the Reach Regulation 1907/2006/CE.
In order to know which colours fall under this annex, you can take contact with the technical department of Sioen Industries.
Upon request those substances can be eliminated from the product."

C2357

Temperature resistance / Temperatuursbestendigheid / Temperatursbeständigkeit / Resistencia a la temperatura / Tenue a la température	-30/+70 °C	DIN EN 1875/2 1998
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparant) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent) Resistencia a la luz (Excepto blanco / (semi-)transparente) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent)	7-8	ISO 105 B02 1988
Fire behavior / Brandgedrag / Brennverhalten / Fire behavior / Reaction au feu	< 100 mm/min	ISO 3795 1989
Application	Camping/SideWall/Plain	

*This product may for certain colours contain substances (Lead Pigments) which fall under the Annex XIV of the Reach Regulation 1907/2006/CE.
In order to know which colours fall under this annex, you can take contact with the technical department of Sioen Industries.
Upon request those substances can be eliminated from the product.*

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A megfelelőségi tanúsítvány száma:	BME - 1 - 2419
A mutatóványos berendezés megnevezése:	Pavilon sátor 5x5x2.5/4.3 m
Gyártás azonosító száma:	2419/2010.
Gyártó neve, címe:	FE-BOBO BT, Győr.
Gyártás időpontja:	2010.
Első használatbavétel előtti eljárás időpontja:	2010.
A mutatóványos berendezés veszélyességi osztálya:	III.
A korábbi tanúsítvány hatályának lejáta:	2019. június 18.
Az üzemeltetési napló száma:	BME - 1 - 2419
A kijelölt szervezet neve, címe:	Technotestor Műszaki Fejlesztő és Terméktanúsító Kft 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Ezt a tanúsítványt a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: Budaörs, 2019. július 9.



 TECHNOSTOR KFT.
 mutatóványos berendezések
 megfelelőségetekelésére
 kijelölt szervezet
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-43
 Bez.: 12020417-9162-00100004
 +36-20-3447747 - info@technotestor.hu

(pecsét, kijelölési számmal)

Dr. Nyitrai János
 +36-20-3447747
info@technotestor.hu

A mutatóványos berendezés üzemeltetője:

Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve	Címe	Vállalkozói engedély vagy cégbejegyzés száma	Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét)
FE-BOBO Bt.	9027 Győr, Tibormajori út 13.	22469195-2-08.	 TECHNOSTOR KFT. mutatóványos berendezések megfelelőségetekelésére kijelölt szervezet 2040 Budaörs, Farkasréti út 82. Adószám: 26263166-2-43 Bez.: 12020417-9162-00100004 +36-20-3447747 - info@technotestor.hu

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: A hátoldalon megjelölt mutatóványos berendezést részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A mutatóványos berendezés vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványnak és a Technotestor Kft vizsgálati utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) vizsgálata a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Gépjármű-közlekedési Hivatala hatáskörébe tartozik.

A mutatóványos berendezés azonosító adatai (nem telepített berendezés esetén):
motor gyári szám – alvázszám – egyéb jellemző tulajdonság:

Típus: Pavilon sátor 5x5x2.5/4.3 m Fesztáv: 5 m Hosszúság: 5 m Vállmagasság: 2.5 m Csúcsmagasság: 4.3 m Osztás: 5 m Vázszerkezet: Febobo alu. profil Rögzítés: lábaként 4 db Ø22x800 mm acél talajszeggel, vagy ennek megfelelő csavarozással, súlyozással. Fedés: 0.68 kg/m² műszaki ponyvafedéssel. Ponyva tűzvédelmi besorolása: B-s2, d0 (EN 13501)	Hőterhelés: Hőterhel nem viselhet, Téli üzemeltetés csak folyamatos takarítás mellett engedélyezett. Üzemi szélterhelés: 90 km/óra. E fölötti szél esetén az oldalfalakat zárni kell, a sátorban ember nem tartózkodhat. Egyéb terhelések: Villámvédelem: Az építési helyszín feltételei szerint kiépítve. Műszaki dokumentáció: Febobo (2010.)
--	---

Az érintésvédelmi és szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv érvényes:
Ha a mérés szükséges, érvényes jegyzőkönyv nélkül a berendezést üzemeltetni tilos!
A mutatóványos berendezés állapota, karbantartása:

Megfelelő.

Következtetések (pl. felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei):

A sátor típusra vonatkozó, a gyártó által megadott építési előírások betartásával.

A működés korlátozása (ha szükséges):

A sátor típusra vonatkozó hő- és szélteher előírások betartásával.

Észrevételek, megállapítások (a hiányosságok teljes körű felsorolása):

A berendezés hiányosságait 1 hónapon belül megszüntetem, és erről a vizsgálatot írásban értesítem.

Dátum: Budaörs, 2019. július 9.



 Uzemeltető

TECHNOTESTOR KFT.
 műszaki vizsgák, berendezések
 megfelelőségvizsgálatai
 Kiföldi szolgálat
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 166233168-2-13
 Bsz.: 1202040-01023593-00100001
 +36-20-3447711 info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

Gépkönyvi rész

Nyilvántartási szám: BME-A-2419 N

A mutatóványos berendezés megnevezése: Pavilon sátor 5x5x2,5/4,3 m

Gyártó neve és címe: FE-BDBO Bt, Győr.

Tipus/modell száma: }
Gyártási sorozatszám: } 2419/2010.

A gyártás időpontja: 2010.

Az első használatba vétel időpontja: 2010.

A berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek maximális száma:

Egy járműben, gondolában stb. utazó utasok megengedett száma:

A működés és használat feltételei:

a használók körére vonatkozó általános korlátozások:

a használók korára/testmagasságára vonatkozó általános korlátozások:

a megengedett sebességek:

a berendezésre megengedett üzemi szélsőségek:

egyéb korlátozás:

Külső méretek (m)

Átmérő

Hosszúság 5

Szélesség 5

Legnagyobb magasság 4,3

Üzemelési helyigény (m)

Hosszúság 5

Szélesség 5

Magasság (a legkisebb szabad helyigény) 4,3

A villamos tápellátás követelményei

Feszültség 230 V 400 V

A fázisok száma 1 3

Teljesítmény igény kW

Frekvencia 50 Hz

A talaj legkisebb teherbírása (tervdokumentáció szerint)

A készítményben tartandó tűzoltó készülékek legkisebb száma, mérete és típusa

Egyéb betartandó feltételek és követelmények

A mutatóványos berendezés azonosító adatai (nem telepített berendezés esetén):

motor gyári szám – alvázszám – egyéb jellemző tulajdonság:

	Pavilon sátor 5x5x2,5/4,3 m

A berendezés leírása:

6. sz. Melléklet

Hangnyomás szint mérési jegyzőkönyv

(Készül 2024. augusztus 11-én)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az szabadtéri rendezvény területén
kiépített hangosítás hangnyomás méréséről.

Jelen vannak: Rendezvényszervező részéről:

Knitlhofferné Széman Mária munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó

Hangosítást biztosító részéről:

.....

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) alapján a mai napon elvégeztük a hangnyomás szint mérést, a rendezvény minden programhelyén. A mérés tájékoztató jellegű, a méréshez használt eszköz:

Voltcraft SL-50 kézi mérőműszer. Mérési tartomány: 40-130 dB

- A mérés augusztus 11-én órakor, tiszta, zavarmentes időjárási körülmények között történt.

Előírás: A helyszínek teljes területén a hangnyomás, hangerő legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb területrészén pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A programhelyeken próbák folytak, amely alapszabály:

Mérési eredmények:

1) Programhelyszín:..... Mért érték: db

2) Programhelyszín:..... Mért érték: db

3) Programhelyszín:..... Mért érték: db

4) Programhelyszín:..... Mért érték: db

Megállapítás:

.....

.....

.....

Megfelel – Nem felel meg

A rendezvény ideje alatt:

A hangosító rendszer és a villamos hálózattól független hangosító eszközök OTSZ 210. § (5) bekezdés szerinti alkalmazásakor, a hallhatóság biztosítása érdekében minden egyéb hangforrást, hanganyag közlést el kell némítani, tiltani kell a figyelem elterelés elkerülése végett!

Székesfehérvár, 2024.

Munkavédelmi és tűzvédelmi
szaktanácsadó

Rendezvényszervező részéről

Hangosítást biztosító részéről

7. sz. Melléklet

Gázipalack elhelyezési térkép és nyilvántartás

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA

Székesfehérvár, Zichy liget rendezvény helyszín: 2024. augusztus 11-15. és augusztus 20.

„A kiürítés célja a rendezvény területen belül, vagy annak közvetlen közelében (a rendezvényre kiható) keletkezett tűz keletkezési helyének, kialakuló veszélyforrás közvetlen környezetének (a tűz, veszélyforrás 40 méteres körzetének) legfeljebb 4 perc időtartam alatti, biztonságos elhagyása. Nagyon fontos emellett a pánikhelyzet kialakulásának megelőzése, a tervszerű kiürítés biztosíthatósága érdekében.” (TvMI)

Az alapelv, hogy a tűz, veszélyforrás közelében lévő személyek attól kellő mértékben el tudjanak távolodni, megelőzve a személyi sérülések előfordulását, valamint elősegítve a gyors és hatékony beavatkozást (beleértve a helyszínen ilyen jellegű feladatot ellátó személyzet azonnali beavatkozását a tűz kezdeti szakaszában).

A rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés lehetősége biztosított. A várható legnagyobb létszámot alapul véve (maximum 2500 fő) a rendezvényterület 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetősége biztosított lesz (a rendezői jobb oldalon külön biztosított helyről, a szervezők, biztonsági szolgálat segítségével).

A menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége minden esetben meghaladja 2,5 métert, azt leszűkíteni még átmenetileg is tilos! Ennek ellenőrzése folyamatosan szükséges!


A rendezvény területén ülőhelyekkel tervezett nézőtér kerül kialakításra (500 fő, egymáshoz rögzített székes kialakítással).

A székek elhelyezésére, széksorok kialakítására az alábbi követelmények vonatkoznak:

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg:

- a széksorok között haladva a 15 métert,
- lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
- lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
- sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

A kiürítés számítása a Szabadtéri rendezvények TvMI 10.3:2022.06.13. szerint történik:

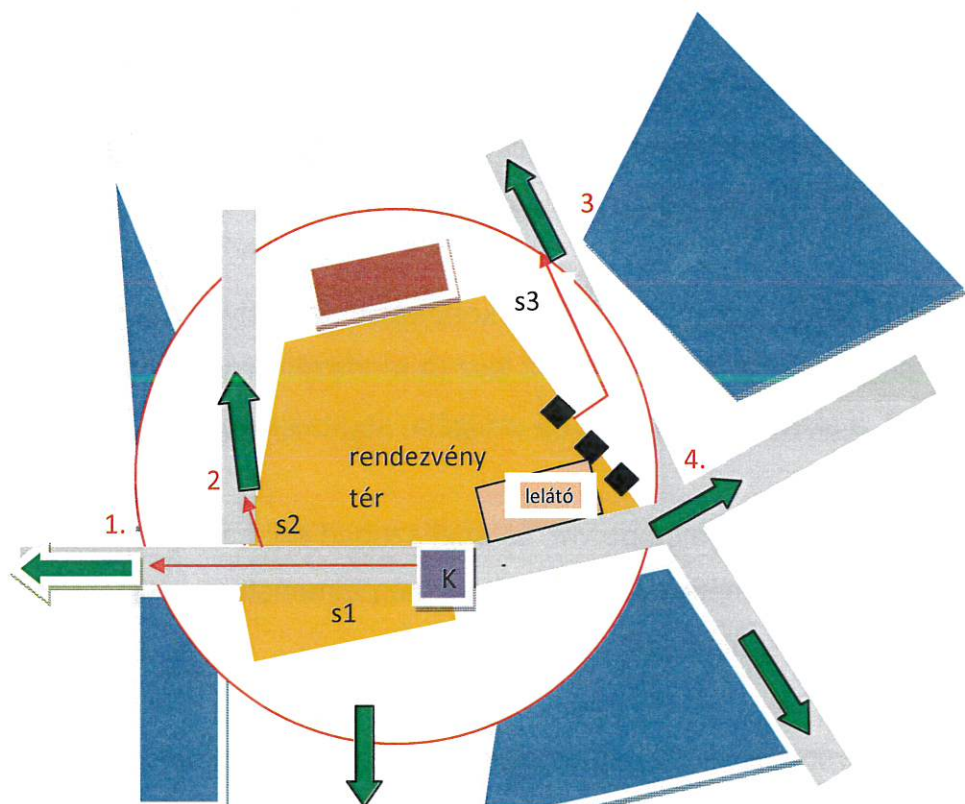



A menekülési utak szabad szélessége:

- 1. Mátyás király krt. felé 10 méter
- 2. Zichy liget felé 7 méter
- 3. Szekfű Gy. utca felé 10 méter
- 4. Fő utca felé 7,5 méter

A Szekfű Gyula utca felé menekülők a fekete négyzetekkel jelölt mobil virágládás szűkítésen (min. $4 \times 2,5 \text{ m}$) át 3 irányba tudnak menekülni.

A menekülési utak nagyobb szélességűek és átbecsátóképességűek, mint rendezvényhelyszín virágládákkal határolt oldalának átbecsátóképessége.

Veszélyhelyzet esetén a rendezvényterület kiürítésével érintett Dózsa György utcát, Várkörutat és a Szekfű Gyula utcát a rendőrség a közúti forgalom elől lezárja, így a közlekedő járművek a menekülést nem veszélyeztetik.

A kiürítés számítás alapadata: a rendezvény helyszínén max. 2 500 fő tartózkodik.

Menekülési út kezdeti szabad szélessége:

$$52 \text{ m} + 48 \text{ m} + 30 \text{ m} = 130 \text{ m}$$

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege:

$$10 \text{ m} + 7 \text{ m} + 10 \text{ m} + 7,5 \text{ m} = 34,5 \text{ m}$$

„A második számítási metódust akkor kell alkalmazni, amikor a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege.”

(A szűkítések (átlagos átbecsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő /m*min)

Minimálisan szükséges menekülési út szabad szélessége:

$$2\,500 \text{ fő} / 41,7 \times 4 \text{ perc} = 15,0 \text{ méter}$$

A kiürítés időtartama az útvonalhosszúságok alapján:

t_{a2} = a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{1i} - a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{1i} - a számításba vett s_{1i} útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

n - a számításba vett s_{1i} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

Adatok:

létszámsűrűség: 1,00 fő/m² (2500 fő/2550 m²)

átlagos haladási sebesség: 49,6 m/perc

korrekciós tényező: 1 (koncert)

korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$t_{a2} = 40 \text{ m} / 49,60 \text{ m/perc} = 0,8 \text{ perc}$ Követelmény: 4 perc, tehát **MEGFELEL**.

A szűkítések átbocsátó képességének vizsgálata

t_b = a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min),

s_{2i} - a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve, méterben (m): 5 m

v_{2i} - a számításba vett s_{2i} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 49,60 m/min

N - a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő),: 3500 fő

k - a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége: 65 fő/m*min

A szűkítés k (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő m*min

l_{sz} - a szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalainak számításba vett összesített legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m),: 34,5 m

s_{3k} - a legszűkebb keresztmetszet elérésétől (kezdetétől) a kiürítendő terület határáig tartó menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb együttes hossza, méterben (m),: 40 m

v_{3k} - a számításba vett s_{3k} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 49,60 m/min

1) Az az időtartam, amely idő alatt a menekülő tömegből az első menekülő személy eléri a menekülésre számításba vett útvonalakon lévő szűkítések közül azt a szűkítést, amelynek elérése a legnagyobb időtartamot adja:

Amennyiben egy menekülésre számításba vett útvonalon (a kiürítendő terület határáig érve) több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor azok közül a legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során.

$$s_2 = 5 \text{ m}$$

$$v_2 = 49,6 \text{ m/min}$$

49,6 m/perc korrekciós tényező:

1 (koncert) korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$$5 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,1 \text{ min}$$

2) A teljes menekülő tömeg átjutási ideje a torlódási pontokon:

$$2500 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m} \cdot \text{min} \times 34,5 \text{ m} = 1,01 \text{ min}$$

3) a menekülésre figyelembe vett útvonalakon található legszűkebb keresztmetszet (amennyiben több menekülésre számításba vett útvonal van, és ezáltal több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor a kiürítendő terület határvonalától legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során), mint pont utáni útvonalszakaszok bejárásához szükséges idő határozható meg.

Legszűkebb keresztmetszet: Zichy liget felé (7 m szabad szélességű út)

$$s_{3k} = 10 \text{ m}$$

$$v_{3k} = 49,6 \text{ m/min}$$

$$10 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,2 \text{ min}$$

4) A kiürítés teljes időtartama:

$$0,1 \text{ min} + 2500 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m} \cdot \text{min} \times 34,5 \text{ m} + 0,2 \text{ min} = 1,4 \text{ min} < 4 \text{ perc, tehát MEGFELEL}$$

A rendezvény területe a megengedett 4 percen belül kiüríthető.

A rendezvény területére telepített mobil lelátó kiürítésének számítása

$$\text{A mobil lelátóalapterülete: } 14,5 \times 9,9 \text{ m} = 143,6 \text{ m}^2$$

620 rögzített ülőhellyel rendelkezik.

A széksorok száma: 16/sor

A lelátóról két lépcső vezet le, egyenként 1,8 méter szélességgel.

A lelátó legmagasabb pontjának padlóvonala a lelátó előtti talajszinthez képest 4,9 m magasan.

A megengedett kiürítési normaidő a lelátóra vonatkozóan az OTSZ 129. § (6) bekezdés c) pontja alapján 6 perc.

A legkedvezőtlenebb tartózkodási hely a lelátó legfelső sorának középső széke.

A haladási sebességek a vonatkozó TvMI alapján:

létszámsűrűség: $620 \text{ fő} / 143,55 \text{ m}^2 = 4,31 \text{ fő/m}^2$

haladási sebesség vízszintesen: 6 m / perc

haladási sebesség lépcsőn lefelé: 5 m / perc

lépcső „k” értéke (TvMI 6.5.1.1.): 65,8 fő/m/perc

Kiürítés számítás az útvonal hossza alapján:

$t_{1a} = 4,5 \text{ m} / 6 \text{ m/perc} + 3 \times 4,9 / 5 \text{ m/perc} = 3,69 \text{ perc} < 6 \text{ perc}$

Kiürítés számítás a lépcső átbocsátóképessége alapján:

A lelátó tengelyesen szimmetrikus szerkezetű, ezért az adott lépcsőhöz vonatkoztatott létszámmal, 310 fővel került számításra.

$t_{1b} = 310 \text{ fő} / 65,8 \text{ fő/m/perc} \times 1,8 \text{ m} = 2,61 \text{ perc} < 6 \text{ perc}$, tehát MEGFELEL.A lépcsők vonatkozásában szűkítés nincs, az teljes szélességgel került számításra.

Megállapítható, hogy a lelátó az elvárt 6 perc időtartamon belül kiüríthető.

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA

Székesfehérvár, Zichy liget rendezvény helyszín: 2024. augusztus 16-18.

A Biztonsági Terv jogszabályi alapja:

- az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról és a
- 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről.
- TvMI 10.3:2022.06.13. Szabadtéri rendezvények
- TvMI 2.6:2024.02.01. Kiürítés

„A kiürítés célja a rendezvény területen belül, vagy annak közvetlen közelében (a rendezvényre kiható) keletkezett tűz keletkezési helyének, kialakuló veszélyforrás közvetlen környezetének (a tűz, veszélyforrás 40 méteres körzetének) legfeljebb 4 perc időtartam alatti, biztonságos elhagyása. Nagyon fontos emellett a pánikhelyzet kialakulásának megelőzése, a tervszerű kiürítés biztosíthatósága érdekében.” (TvMI)

Az alapelv, hogy a tűz, veszélyforrás közelében lévő személyek attól kellő mértékben el tudjanak távolodni, megelőzve a személyi sérülések előfordulását, valamint elősegítve a gyors és hatékony beavatkozást (beleértve a helyszínen ilyen jellegű feladatot ellátó személyzet azonnali beavatkozását a tűz kezdeti szakaszában).


A rendezvény helyszín vonatkozásában a kiürítendő terület kiürítésének tervezésekor a tervezett összefüggő tömeg létszámsűrűségét és mozgását kell alapul venni. Az összefüggő tömeg határoló vonalát (körvonalát) az a képzeletbeli vonal képezi, melynél a létszámsűrűség 0,5 fő/m² értékre csökken.

A rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés lehetősége a rendezvény területét határoló utcákon át - biztosított.

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetősége biztosított lesz (a rendezői bal oldalon külön biztosított helyről, a szervezők, biztonsági szolgálat segítségével).

A menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége minden esetben meghaladja 2,5 métert, azt leszűkíteni még átmenetileg is tilos! Ennek ellenőrzése folyamatosan szükséges!

A rendezvény területén ülőhelyekkel tervezett nézőtér a lelátón kerül kialakításra 620 fő befogadó képességgel.

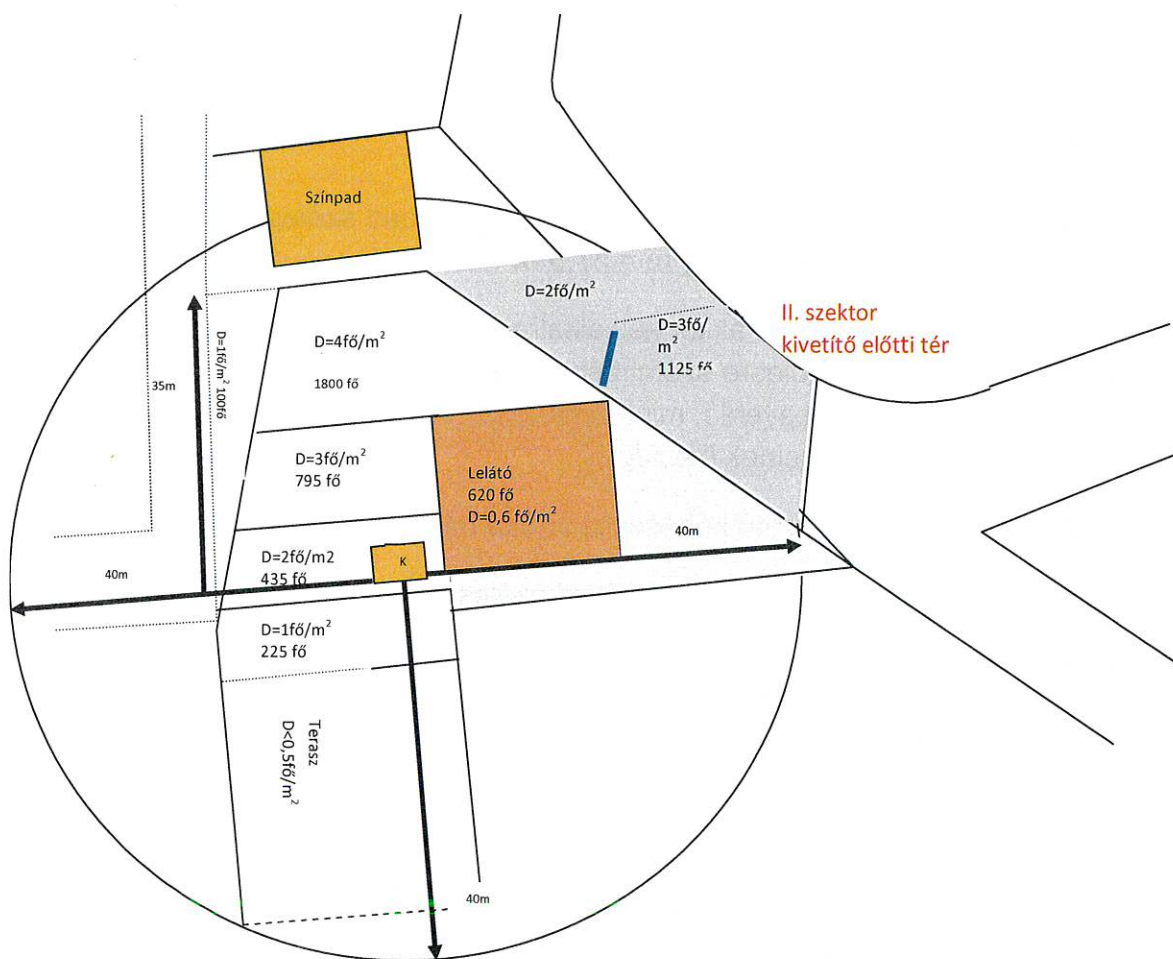

A menekülési utak szabad szélessége:

- 1. Mátyás király krt. felé 10 méter
- 2. Zichy liget felé 7 méter
- 3. Szekfű Gy. utca felé 12 méter
- 4. Dózsa Gy. utca felé 10 méter
- 5. Fő utca felé 7,5 méter
- 6. Várkörút felé 11 méter

A menekülési utak nagyobb szélességűek és átbecsátóképességűek, mint rendezvényhelyszín közutakkal határolt oldalainak átbecsátóképessége.

Veszélyhelyzet esetén a rendezvényterület kiürítésével érintett Dózsa György utcát, Várkörutat és a Szekfű Gyula utcát, Mátyás király körutat, a Zichy ligetet a rendőrség a közúti forgalom elől lezárja, így a közlekedő járművek a menekülést nem veszélyeztetik.

A kiürítés számítás alapadata: a rendezvény helyszínén max. 4.830 fő tartózkodik.

Menekülési út kezdeti szabad szélessége:

$$52 \text{ m} + 48 \text{ m} + 30 \text{ m} = 130 \text{ m}$$

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege:
 $10 \text{ m} + 7 \text{ m} + 12 \text{ m} + 10 \text{ m} + 7,5 + 11 \text{ m} = 57,5 \text{ m}$

„A második számítási módszert akkor kell alkalmazni, amikor a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege.”

(A szűkítések (átlagos átbecsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő /m*min)

Minimálisan szükséges menekülési út szabad szélessége:

$$5000 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m*min} \times 4 \text{ perc} = 19,2 \text{ méter}$$

A kiürítés időtartama az útvonalhosszúságok alapján:

t_{a2} = a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{1i} - a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{1i} - a számításba vett s_{1i} útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

n - a számításba vett s_{1i} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

Adatok:

létszámsűrűség: 1,00 fő/m² (4830 fő/4435 m²)

átlagos haladási sebesség: 49,6 m/perc

korrekciós tényező: 1 (koncert)

korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$t_{a2} = 40 \text{ m} / 49,60 \text{ m/perc} = 0,8 \text{ perc}$ Követelmény: 4 perc, tehát **MEGFELEL**.

A szűkítések átbocsátó képességének vizsgálata

t_b = a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min),

s_{2i} - a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve, méterben (m): 5 m

v_{2i} - a számításba vett s_{2i} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 49,60 m/min

N - a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő),: 4.830 fő

k - a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége: 65 fő/m*min

A szűkítés k (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő m*min

l_{szi} - a szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalainak számításba vett összesített legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m),: 34,5 m

s_{3k} - a legszűkebb keresztmetszet elérésétől (kezdetétől) a kiürítendő terület határáig tartó menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb együttes hossza, méterben (m),: 40 m

v_{3k} - a számításba vett s_{3k} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 49,60 m/min

1) Az az időtartam, amely idő alatt a menekülő tömegből az első menekülő személy eléri a menekülésre számításba vett útvonalakon lévő szűkítések közül azt a szűkítést, amelynek elérése a legnagyobb időtartamot adja:

Amennyiben egy menekülésre számításba vett útvonalon (a kiürítendő terület határáig érve) több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor azok közül a legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során.

$$s_2 = 5 \text{ m}$$

$$v_2 = 49,6 \text{ m/min}$$

49,6 m/perc korrekciós tényező:

1 (koncert) korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$$5 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,1 \text{ min}$$

2) A teljes menekülő tömeg átjutási ideje a torlódási pontokon:

$$5.000 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m} \cdot \text{min} \times 34,5 \text{ m} = 2,2 \text{ min}$$

3) a menekülésre figyelembe vett útvonalakon található legszűkebb keresztmetszet (amennyiben több menekülésre számításba vett útvonal van, és ezáltal több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor a kiürítendő terület határvonalától legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során), mint pont utáni útvonalszakaszok bejárásához szükséges idő határozható meg.

Legszűkebb keresztmetszet: Zichy liget felé (7 m szabad szélességű út)

$$s_{3k} = 10 \text{ m}$$

$$v_{3k} = 49,6 \text{ m/min}$$

$$10 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,2 \text{ min}$$

4) A kiürítés teljes időtartama:

$$0,1 \text{ min} + 5.000 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m} \cdot \text{min} \times 34,5 \text{ m} + 0,2 \text{ min} = 2,5 \text{ min} < 4 \text{ perc, tehát MEGFELEL}$$

A rendezvény területe a megengedett 4 percen belül kiüríthető.

A rendezvény területére telepített mobil lelátó kiürítésének számítása

$$\text{A mobil lelátó alapterülete: } 14,5 \times 9,9 \text{ m} = 143,6 \text{ m}^2$$

620 rögzített ülőhellyel rendelkezik.

A széksorok száma: 16/sor

A lelátóról két lépcső vezet le, egyenként 1,8 méter szélességgel.

A lelátó legmagasabb pontjának padlóvonala a lelátó előtti talajszinthez képest 4,9 m magasan.

A megengedett kiürítési normaidő a lelátóra vonatkozóan az OTSZ 129. § (6) bekezdés c) pontja alapján 6 perc.

A legkedvezőtlenebb tartózkodási hely a lelátó legfelső sorának középső széke.

A haladási sebességek a vonatkozó TvMI alapján:

létszámsűrűség: $620 \text{ fő} / 143,55 \text{ m}^2 = 4,31 \text{ fő/m}^2$

haladási sebesség vízszintesen: 6 m / perc

haladási sebesség lépcsőn lefelé: 5 m / perc

lépcső „k” értéke (TvMI 6.5.1.1.): 65,8 fő/m/perc

Kiürítés számítás az útvonal hossza alapján:

$$t_{1a} = 4,5 \text{ m} / 6 \text{ m/perc} + 3 \times 4,9 / 5 \text{ m/perc} = 3,69 \text{ perc} < 6 \text{ perc}$$

Kiürítés számítás a lépcső átbocsátóképessége alapján:

A lelátó tengelyesen szimmetrikus szerkezetű, ezért az adott lépcsőhöz vonatkoztatott létszámmal, 310 fővel került számításra.

$t_{1b} = 310 \text{ fő} / 65,8 \text{ fő/m/perc} \times 1,8 \text{ m} = 2,61 \text{ perc} < 6 \text{ perc}$, tehát MEGFELEL a rendezvény területének elvárt kiürítési idejének is.

A lépcsők vonatkozásában szűkítés nincs, az teljes szélességgel került számításra.

Megállapítható, hogy a lelátó az elvárt 6 perc időtartamon belül kiüríthető.

Rendezvény helyszín: Székesfehérvár, Bory tér – Öreghegyi Mulatság

2024. augusztus 19.

Az általános elvárások megegyeznek a Zichy liget rendezvény helyszínén megállapítottakkal.

A kiürítés számítása a Szabadtéri rendezvények TvMI 10.3:2022.06.13. szerint történik:



A menekülési utak szélessége:

- | | |
|-------------------|-----|
| 1. Máriavölgyi u. | 5 m |
| 2. Vágújhelyi u. | 5 m |
| 3. Borytér (út) | 5 m |

A teljes rendezvény tér:

1200 m², ami a színpad előtti térből (90 db ülőhely, 120 m² területen) és kiszolgáló sátrakból (2 db 3x3 m sátorból áll), valamint az egyéb programhelyek elhelyezésére szolgáló kamion és sátor.

A legnagyobb várható létszámot jelentő utcából idejére a székeket eltávolítják. A program állóhelyes, a téren elkerítéssel, akadállyal, nem kell számolni.

A térről a menekülési útvonalak szélességét szűkítésként kell figyelembe venni.

Menekülési út kezdeti szabad szélessége:

$$15 \text{ m} + 10 \text{ m} + 10 \text{ m} = 35 \text{ m}$$

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege:

$$5,0 \text{ m} + 5,0 \text{ m} + 5,0 \text{ m} = 15 \text{ m}$$

Minimálisan szükséges menekülési út szabad szélessége:

$$1100 \text{ fő} / 65 \text{ fő/perc} \times 4 \text{ perc} = 4,2 \text{ méter}$$

Adatok:

létszámsűrűség: $0,9 \text{ fő/m}^2$ ($1100 \text{ fő} / 1200 \text{ m}^2$)

átlagos haladási sebesség: $49,6 \text{ m/perc}$

korrekciós tényező: 1 (koncert)

korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$$t_{a2} = 40 \text{ m} / 49,60 \text{ m/perc} = 0,8 \text{ perc} \quad \text{Követelmény: } 4 \text{ perc, tehát MEGFELEL.}$$

A szűkítések átbocsátó képességének vizsgálata

1) Az az időtartam, amely idő alatt a menekülő tömegből az első menekülő személy eléri a menekülésre számításba vett útvonalakon lévő szűkítések közül azt a szűkítést, amelynek elérése a legnagyobb időtartamot adja:

Amennyiben egy menekülésre számításba vett útvonalon (a kiürítendő terület határáig értve) több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor azok közül a legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során.

$$s_2 = 15 \text{ m}$$

$$v_2 = 49,6 \text{ m/min}$$

49,6 m/perc korrekciós tényező:

1 (koncert) korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$$15 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,3 \text{ min}$$

2) A teljes menekülő tömeg átjutási ideje a torlódási pontokon:

$$1100 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m*min} \times 15 \text{ m} = 1,1 \text{ min}$$

3) a menekülésre figyelembe vett útvonalakon található legszűkebb keresztmetszet (amennyiben több menekülésre számításba vett útvonal van, és ezáltal több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor a kiürítendő terület határvonalától legtávolabbat kell figyelembe venni a számítás során), mint pont utáni útvonalszakaszok bejárásához szükséges idő határozható meg.

$$s_{3k} = 15 \text{ m}$$

$$v_{3k} = 49,6 \text{ m/min}$$

$$15 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,3 \text{ min}$$

4) A kiürítés teljes időtartama:

$$0,3 \text{ min} + 1100 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m*min} \times 15 \text{ m} + 0,3 \text{ min} = 1,7 \text{ min} < 4 \text{ perc, tehát}$$

MEGFELEL

A rendezvény területe a megengedett 4 percen belül kiüríthető.

9. sz. Melléklet

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám:/2024.

Oktatás helye: .

Oktatás időpontja: 2024. év hó nap

Oktatásra kötelezettek száma:fő

Oktatáson résztvevők száma: fő

Oktatást végző neve:

beosztása:

végzettsége:

Oktatás jellege:

☐ előzetes (alap) oktatás

☐ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:

☐ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;

☐ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);

☐ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);

☐ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).

☐ egyéb személyek (.....)

Rendkívüli oktatás oka:

Az oktatás rövid tartalma, tárgya: A rendezvény Biztonsági Tervének a ismertetése; előkészítésben, lebonyolításban résztvevők feladatai; az épületen kívül tartott zenés-táncos rendezvény jogszabályi követelményeinek megfelelően.

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

.....
oktatást végző aláírása

Oktatásban részesültek

<i>Ssz.</i>	<i>Név</i>	<i>Aláírás</i>	<i>Megjegyzés</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

10. sz. Melléklet

Egészségügyi biztosítás és illemhelyek, ivóvíz vételi helyek részletezése, adatai

IDŐPONT	Zichy liget (Hagyományörz ő tábor)	Városház tér-Kossuth utca talákozásánál	Zichy liget- nagyszínpad (színpad rendezői bal oldal feleán Matyas király körüln) OIMSZ zenés-táncos rendezvény miatt!	Öreghegy (Bory tér)
2024. augusztus 11.			18.30-22.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (megnyitó táncgála 19.00-21.30 között, Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál)	
augusztus 12.			18.30-22.00 mentőgépkocsi (Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál)	
augusztus 13.			18.30-22.00 mentőgépkocsi (Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál)	
augusztus 14.			18.30-22.00 mentőgépkocsi (Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál)	
augusztus 15.			18.30-22.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (záró táncgála 19.00- 21.30 között, Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál)	
augusztus 16.		17.30-20.00 mentőgépkocsi (Fricsay Katonazenekari Fesztivál)	19.30-22.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (Fenyő Miklós	

			koncert 20.00 kb. 21.30 között)	
augusztus 17.			19.30-22.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (Bikini koncert 20.00 kb. 21.30 között)	
augusztus 18.	10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	Városház tér 10.00-19.00 (KÜJ) gyalogőrség	19.30-22.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (Bagossy Brothers Company koncert 20.00-21.30 között)	
augusztus 19.	10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	Városház tér 10.00-19.00 (KÜJ) gyalogőrség		14.30-aug. 20. 00.30 esetkocsi (Öreghegyi Mulatság)
augusztus 20. (esőnap esetén augusztus 21.)	10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	Városház tér 10.00-19.00 (KÜJ) gyalogőrség	19.30-21.30 esetkocsi és mentőgépkocsi (Hunyadi László opera koncertszerű előadás)	


Helyszín	Minőség	Mennyiség	Időszak
Várkörút	nyilvános WC	ffi részben: 6 fali piszoár, 3 rendes wc, ezekhez összesen 3 db kézmosóval	2024. augusztus 10-augusztus 20. 22.00-ig nyitvatartással
		1 mozgósér. wc 1 db kézmosóval	2024. augusztus 10-augusztus 20. 22.00-ig nyitvatartással
		4 rendes wc, ezekhez összesen 3 db kézmosóval	2024. augusztus 10-augusztus 20. 22.00-ig nyitvatartással
Vörösmarty Színház mögötti lezárt parkoló	mobil WC-folyamatos feltöltéssel, ellenőrzéssel és takarítással a teljes időszak alatt	9 db sima, 1 db mozgássérült	2024. augusztus 11-21.
Zichy liget	nyilvános WC	8 db	2024. augusztus 10-augusztus 20. 0-24 nyitvatartással
Zichy liget	mobil WC folyamatos feltöltéssel, ellenőrzéssel és takarítással a teljes időszak alatt	6 db	2024. augusztus 11-21.
Zichy liget backstage	VIP mobil WC világítással folyamatos feltöltéssel, ellenőrzéssel és takarítással a teljes időszak alatt	4 db	2024. augusztus 10-21.
Bory-vár ÖM helyszín	mobil WC	9 db+1 mozgássérült	2024. augusztus 19., augusztus 19-én hajnali telepítéssel
Városháza Díszudvar mögött	nyilvános WC, kérünk a Városháza felől a Díszudvar bejáratához iránymutatást kihelyezni, hogyan közelíthető meg a nyilvános mosdó		2024. augusztus 11-21. 24.00-ig nyitvatartással
Jávor Ottó tér lezárt parkoló	mobil WC folyamatos feltöltéssel,	15 db sima, 1 db mozgássérült	2024. augusztus 11-21.

	ellenőrzéssel és takarítással a teljes időszak alatt		
--	--	--	--

Ivóvíz vételi helyek:

- Városház tér (Török-kút)
- Országzászló tér (ivókút)
- Zichy liget (megnyitott tűzcsap ivóvíz vételezésre)
- Megnyitott tűzcsap Bory téren ivóvíz vételezésre (Öreghegyi Mulatság
aug.19.)

bevizsgálási jegyzőkönyvek folyamatban

	Menekülés iránya, menekülési út
	Menekülési irányjel tábla
	Mozgásában korlátozott személyek menekülési iránya
	Földfeletti tűzcsap
	Kézi tűzoltó készülék
	Tűzeseti főkapcsoló
	Tartalék áramforrás
	tűzoltóság vonulási útja
	egészségügyi biztosítás mentőgépjármű
	mobil kordon
	mobil világládás kerítés
	bonthatatlan kordon
	Öreghegyi Mulatság gyalogőrség
	Akkumulátoros kihangosító eszköz
	Illemhely
	Keverő pult

